



PROMO MAGAZINE

**vol. 3 - validità fino
al 30 settembre 2024**



I NOSTRI SERVIZI DI ASSISTENZA

Il nostro personale è preparato per orientarti nella scelta del tuo utensile professionale e la nostra officina è sempre al tuo servizio.

Le riparazioni vengono eseguite all'interno della nostra officina, da tecnici specializzati, utilizzando esclusivamente **RICAMBI ORIGINALI**.

COME POSSO RICHIEDERE UNA RIPARAZIONE

- 1** Contattaci a mezzo email o telefono per spiegarci le problematiche del tuo attrezzo
- 2** Attendi le istruzioni per la spedizione
- 3** I nostri tecnici ti invieranno rapidamente un preventivo per la riparazione
- 4** All'accettazione del preventivo, procederemo alla riparazione e ci accorderemo per restituirti il tuo attrezzo

INDICE:

- pag. 2 - Servizio di assistenza e contatti aziendali
- pag. 4 - Servizio di noleggio INFINITY PRO
- pag. 5 - Servizi per l'edilizia: LINEE VITA e FISSAGGI PER PANNELLI FOTOVOLTAICI
- pag. 6/9 - Promozioni Milwaukee
- pag. 10/11 - Promozioni DeWalt
- pag. 12/13 - Perforatori SDS-Plus e SDS-Max
- pag. 14 - Demolitori SDS-Plus e SDS-Max
- pag. 15 - Demolitori Hikoki
- pag. 16/17 - Accessori per la foratura, seghe a tazza Hole Dozer Milwaukee
- pag. 18/27 - Rems e Milwaukee: speciale ATTREZZATURA IDRAULICA
- pag. 28/29 - Compressori a pistoni
- pag. 30/33 - Laser tracciatori e strumenti di misura
- pag. 34/35 - Carotatrici a secco e umido e foretti diamantati
- pag. 36/41 - Tagliapiastrelle, grandi formati, accessori per la posa e livellatori per piastrelle
- pag. 42/43 - Miscelatori per malte e colle
- pag. 44/45 - Minudumper IMER 500 kg e 700 kg
- pag. 46 - Troncatrici e tagliasuolo
- pag. 47 - Compattatori e livellatrici
- pag. 48/51 - Taglio isolanti e accessori, posa isolanti e cartongesso
- pag. 52/53 - Coperture e mascherature, frattazzatrice per intonaco
- pag. 54/57 - Sollevamento, elevatori e accessori
- pag. 58/59 - Betoniere e segatrici, accessori per gru e movimentazioni
- pag. 60/61 - Aspiratori a batterie e a filo
- pag. 62/63 - Idropulitrici LAVOR, KARCHER e prodotti per la pulizia
- pag. 64 - Ventilatorie e raffrescatori
- pag. 65/66 - Generatori di corrente
- pag. 67 - Pompe sommergibili
- pag. 68/69 - Lavorazione legno
- pag. 70/71 - Troncatrici per metallo e accessori
- pag. 72/73 - Saldatura e accessori
- pag. 74 - Aghi vibranti e convertitori
- pag. 75 - Quadri elettrici e prolunghe
- pag. 76/77 - Accessori da cantiere
- pag. 78/79 - Segnaletica da cantiere, cartelli e accessori
- pag. 80 - Movimentazione macerie
- pag. 81 - Scale FACAL
- pag. 82/83 - Scala TELEX e trabattelli
- pag. 84/85 - Fissaggi su pareti con isolante
- pag. 86/87 - Elementi per il fissaggio e schiume poliuretatiche
- pag. 88/91 - Abbigliamento da lavoro, abbigliamento donna e abbigliamento alta visibilità
- pag. 92/93 - Speciale dispositivi anticaduta
- pag. 94/99 - Dispositivi di protezione, elementi Milwaukee BOLT ed accessori
- pag. 100 (retro copertina) - Insetticidi: EKOKILLER e VESPAKILLER

GET IN TOUCH!



main: www.dinelli.it
shop: www.dapstore.it



whatsapp 327.1488213



FB: [dinelliattrezzatureprofessionali](https://www.facebook.com/dinelliattrezzatureprofessionali)
IG: [dinelli_attrezzature](https://www.instagram.com/dinelli_attrezzature)

Dinelli SAS di Dinelli Giancarlo e Rizzoni

Via Don Minzoni, 4/6

44042 Cento (Ferrara)

Tel. 051.903656 - @: info@dinelli.it

P.I. 00146070388

official sponsor



MI PIACE! LO NOLEGGIO!*

Il servizio INFINITY PRO permette alle aziende di **ATTREZZARSI** subito con beni nuovi e pagarli a rate.

Questo servizio, facilmente accessibile e molto flessibile, che può essere chiamato **NOLEGGIO**, non è assolutamente da confondere con le operazioni di leasing.

*Offerta riservata alle Aziende o ai possessori di Partita IVA e per il noleggio di sola attrezzatura nuova.



I TANTI VANTAGGI DI INFINITY PRO

Ampia scelta fra tutti gli articoli presenti in negozio o quelli a catalogo che presentano il logo ∞.

Possibilità di usufruire fin da subito di attrezzatura nuova senza anticipare denaro.

Deduzione totale dei canoni ai fini IRES.

Deduzione totale dei canoni ai fini IRAP, senza distinzione tra capitale ed interessi.

Nessun maxi canone come nel leasing.

Assicurazione **ALL RISK** inclusa nel pacchetto.

Possibilità di aderire al programma **FULL SERVICE** per evitare fermi lavorativi e avere un canale di riparazione dedicato.

01

Scegli l'**ATTREZZATURA IDEALE** per la tua Azienda fra i prodotti esposti o che mostrano questo logo ∞.

Richiedi il servizio **INFINITY PRO** in alternativa all'acquisto.

02

03

Ottieni l'autorizzazione in **POCHE ORE** senza pratiche complicate.

Paga con **RATE PERSONALIZZATE** interamente **DEDUCIBILI**.

04

RICHIEDI I DETTAGLI DEL SERVIZIO E/O UN PREVENTIVO GRATUITO!


I NOSTRI SERVIZI PER L'EDILIZIA

LINEE VITA

POCHI SEMPLICI PASSI PER OTTENERE LA TUA LINEA VITA

1. Inviaci foto e indirizzo del luogo di installazione
2. Indicaci su quale tipologia di struttura va installata
3. Ti forniremo disegno tecnico e preventivo dettagliato
4. Ti forniremo la tua linea completa di fissaggi
5. I nostri tecnici ti guideranno ad una perfetta installazione e alla compilazione della corretta posa
6. In pochi giorni otterrai l'elaborato tecnico (certificato) di linea vita

**CHIEDI INFORMAZIONI AI NOSTRI
FUNZIONARI**

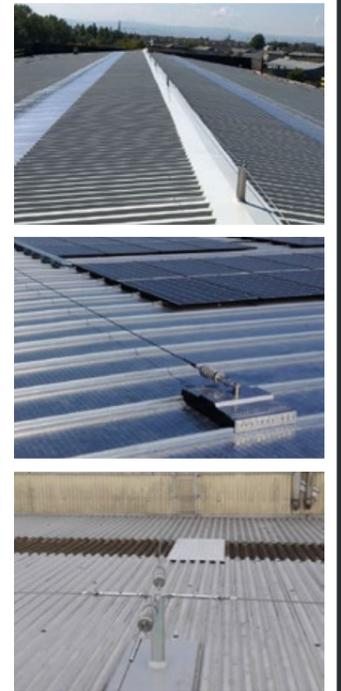

FISSAGGI PER FOTOVOLTAICO

LA LINEA GUIDA PER POTER AVERE IL TUO PROGETTO

1. Occorre avere la scheda tecnica del pannello che dovrai fissare (lunghezza, larghezza e altezza)
2. Mandaci una descrizione del supporto su cui andrà montato il vostro impianto (cemento e coppi, lamiera o pannelli, tetto piano)
3. Numero e disposizione dei pannelli che andranno installati
4. Ti forniremo la tua struttura fotovoltaica completa e le indicazioni per una corretta posa dell'impianto

**CHIEDI UN PREVENTIVO ACCURATO
AI NOSTRI COMMERCIALI**



PROMOZIONI MILWAUKEE



Trapano M18 BLPDR-202C 60 Nm - Rif. Cod. 4933492822

Lungo solo 145 mm.
Mandrino in metallo da 13 mm. 60 Nm di coppia.
Velocità 0-550/0-1700 giri/min.
Motore BRUSHLESS.

Peso: 1,5 kg con batteria

DOTAZIONE:

2 batterie 18V da 2.0 Ah, caricabatterie in valigetta Heavy Duty.

€ 269,00 IVA ESCL.



Trapano M18 FPD3-502X 158 Nm - Rif. Cod. 4933479860

Lungo solo 175 mm. Motore POWERSTATE BRUSHLESS.
Mandrino 13 mm in metallo. Coppia di 158 Nm. Frizione meccanica. Tecnologia FUEL.
Funzionalità AUTOSTOP. Peso: 2,2 kg con batteria

DOTAZIONE: 2 batterie 18V 5.0 Ah, caricabatterie, clip per cintura, impugnatura supplementare, in valigetta Heavy Duty.

€ 439,00 IVA ESCL.

Solo corpo macchina in valigetta - Cod. 4933479859

€ 259,00 IVA ESCL.



Avvitatore ad impulsi M18 FID3-502X 226 Nm - Rif. Cod. 4933479865

226 Nm di coppia. Attacco esagonale da 1/4". Lungo solo 113 mm.
Diametro massimo bullone M16. Velocità a vuoto: 1750/3000/3900. Tecnologia FUEL.
Motore BRUSHLESS POWERSTATE. Peso: 1,7 kg con batteria.

DOTAZIONE: Gancio per cintura, porta inserti. 2 batterie 18V da 5.0 Ah, caricabatterie, in valigetta Heavy Duty.

€ 449,00 IVA ESCL.

Solo corpo macchina in valigetta 226 Nm - Cod. 4933479864

€ 269,00 IVA ESCL.



Avvitatore ad impulsi M18 FIW2F12-502X 339 Nm - Rif. Cod. 4933478444

Coppia di 339 Nm. Attacco 1/2" quadro. Lungo 124 mm.
Velocità a vuoto: 0-900/0-1650/0-2400/0-1200 giri/m.
Diametro max bullone M16. Tecnologia FUEL. Motore BRUSHLESS. Peso: 1,8 kg con batteria

DOTAZIONE: 2 batterie 18V 5.0 Ah, caricabatterie, in valigetta Heavy Duty.

€ 479,00 IVA ESCL.

Solo corpo macchina M18 FIW2F12-0X - Cod. 4933478443

€ 299,00 IVA ESCL.



Avvitatore ad impulsi M18 FMTIW2F12-502X 745 Nm - Rif. Cod. 4933478450

Coppia massima 745 Nm. Lungo solo 152 mm. Attacco 1/2" quadro.
Velocità a vuoto: 0-1200/0-1950/0-2575/0-1325 giri/min.
Diametro massimo bullone M22. Tecnologia FUEL. Motore BRUSHLESS.
Modalità Bolt Removal. Modalità Auto Shut-Off. 4 modalità DRIVE CONTROL.
Illuminazione Tri-LED. Gancio per cintura in metallo. Peso: 2,3 kg con batteria

DOTAZIONE: 2 batterie 18V 5.0 Ah, caricabatterie, in valigetta Heavy Duty.

€ 529,00 IVA ESCL.

Solo corpo macchina M18 FMTIW2F12-0X - Cod. 4933478449

€ 349,00 IVA ESCL.

PROMOZIONI MILWAUKEE



Avvitatore ad impulsi M18 FHIW2F12-502X 1491/2034 Nm Rif. Cod. 4933492783

Coppia serraggio 1491 Nm, coppia svitatura 2034 Nm.
Attacco 1/2" quadro. Peso: 3,4 kg con batteria.
Velocità a vuoto: 0-700/0-1300/0-2000/0-2000 giri/min.

Diametro max bullone M36
Tecnologia FUEL. Motore BRUSHLESS.

DOTAZIONE: 2 batterie 18V 5.0 Ah, caricabatterie, in valigetta Heavy Duty.

€ 569,00 IVA ESCL.

Solo corpo macchina in valigetta - Cod. 4933492782

€ 389,00 IVA ESCL.



Avvitatore ad impulsi M18 ONEFHIWF34-502X 1627 Nm - Rif. Cod. 4933459730

Coppia max 1627 Nm. Lungo 213 mm.
Peso 3,5 kg con batteria.
Attacco 3/4" quadro. Diam. max bullone M33.
Velocità a vuoto: 0-800/0-1300/ 0-1800 giri/min.

Tecnologia FUEL ONE-KEY.
Motore BRUSHLESS.

DOTAZIONE: 2 batterie 18V 5.0 Ah, caricabatterie, in valigetta Heavy Duty.

€ 689,00 IVA ESCL.

Solo corpo macchina in valigetta - Cod. 4933459729

€ 440,00 IVA ESCL.



Pistola per grasso M18 GG-201C 690 bar - Rif. Cod. 4933440490

355 mm di lunghezza. Pressione motore 690 bar.
Tubo flessibile 1219 mm. Fino a 7 cartucce con 1 carica. Valvola per disaerazione.
3 possibilità di impiego:
con cartuccia da 400 ml, 473 ml lubrificante sfuso, in grado di aspirare.
Tecnologia Brushed. Peso: 3,9 kg con batteria.

DOTAZIONE: 1 batteria 18V da 2.0 Ah, caricabatterie in valigetta Heavy Duty.

€ 349,00 IVA ESCL.



Sega dritta M18 FHZ-502X Rif. Cod. 4933459885

Estremamente compatto. Attacco lama rapido FIXTEC.
Motore Brushless. Corsa della lama 22 mm e fino a 3000 giri/min.
Scarpa orientabile. Peso: 2,6 kg con batteria.

DOTAZIONE: 2 batterie 18V da 5.0 Ah, caricabatterie, in valigetta HD

€ 429,00 IVA ESCL.

Solo corpo macchina in valigetta - Cod. 4933459887

€ 249,00 IVA ESCL.



Sega dritta M18 FSZ-502X Rif. Cod. 4933478291

Morsetto per lama FIXTEC. 3.000 corse/min e 32 mm corsa della lama.
Tecnologia FUEL. Motore BRUSHLESS.
Peso: 3,8 kg con batteria

DOTAZIONE: 2 batterie 18V da 5.0 Ah, caricabatterie, in valigetta Heavy Duty.

€ 529,00 IVA ESCL.

Sega dritta M18 FSZ-0X - Cod. 4933478293

€ 349,00 IVA ESCL.

PROMOZIONI MILWAUKEE



Rivettatrice M12 BPRT-201X

Rif. Cod. 4933464405

Lunghezza corsa 20,32 mm
Fino a 325 rivetti da 4,8 mm in acciaio INOX con una sola carica.
Per rivetti in alluminio, acciaio, INOX e rampe con diametro da 2,4 mm fino a 4,8 mm.
Fornita con 4 ugelli: 2,4 - 3,2 - 4,0 e 4,8 .
Peso: 2,1 kg con batteria.
DOTAZIONE: 1 batterie 12V da 2.0 Ah, caricabatterie in valigetta Heavy Duty.
€ 349,00 IVA ESCL.

Aspiratore M18 FPOVCL-0

Rif. Cod. 4933478187

Può essere utilizzato con il sistema PACKOUT. Filtro HEPA per raccolta polveri 99,97%. Motore BRUSHLESS. 50 min di autonomia a bassa intensità, 30 min ad alta intensità (con batt. M18 8.0Ah).
Tubo estensibile 1,6 m. Attacco DEK 26.
Compatibile con filtro per umido (4932478802).
Sistema incorporato per trasporto di tubo e accessori.
Peso: 5,9 kg con batteria
DOTAZIONE: Ugello piatto e allungato, adattatore DEK26, tubo flessibile, filtro HEPA universale. **SENZA BATTERIE E CARICABATTERIE, SENZA BORSA O BOX.**
€ 229,00 IVA ESCL.



Soffiatore M18 FBL-0

Rif. Cod. 4933459825

Fino a 12,74 m³/min di volume d'aria a 193 km/h.
Interruttore con velocità variabile. Interruttore con blocco.
Motore BRUSHLESS POWERSTATE. - Peso 3,3 kg con batteria 5 Ah.
DOTAZIONE: **SENZA BATTERIE E CARICABATTERIE** in scatola di cartone.
€ 169,00 IVA ESCL.



Lampada da collo L4NL400-301

Rif. Cod. 4933479898

Sistema REDLITHIUM USB. Fino a 8 ore di autonomia con una batteria da 3.0 Ah. Batteria compresa. 2 modalità: 250 e 400 lumen.
Fascia ergonomica resistente al sudore.
Rotazione verticale dei due giunti di 130°.
Classificazione IP50 per resistenza alle polveri e alle cadute da 2 metri.
Ricarica con cavo USB-C (incluso). Peso: 0,24 kg con batteria.
DOTAZIONE: batteria da 3.0Ah L4 B3, cavo di ricarica USB.
€ 77,00 IVA ESCL.



Martello tassellatore M18 BLHX-502X

2,3 J - Rif. Cod. 4933478892

2,3J di energia del colpo.
Vibrazioni (8,9 m/s²).
Tassellatore SDS-Plus. Velocità a vuoto: 0-1400 giri/min.
4 modalità di utilizzo. Motore Brushless.
Compatibile con unità di aspirazione M18 CDEX.
Peso: 3,5 kg con batteria
Equipaggiamento: impugnatura laterale, asta di profondità, grasso, mandrino FIXTEC 13 mm in metallo.
DOTAZIONE: 2 batterie 18V da 5.0 Ah, caricabatterie, in valigetta HD
€ 470,00 IVA ESCL.
Solo corpo macchina in valigetta - Cod. 4933478891
€ 290,00 IVA ESCL.



PROMOZIONI MILWAUKEE

Martello tassellatore SDS-Plus M18 FHX-552X

2,5 J - Rif. Cod. 4933478889

2,5J di potenza con minime vibrazioni (12,9 m/s²). Sistema AUTOSTOP.
Velocità a vuoto: 0-1330 giri/min. Effettua fino a 125 fori diam. 10x50 mm con una carica. Motore Brushless, tecnologia FUEL.
Peso: 4,4 kg con batteria. Compatibile con M18 FCDDEXL e M18 FDDEXL.
Equipaggiamento: impugnatura laterale, asta di profondità, grasso, mandrino FIXTEC 13 mm in metallo.
DOTAZIONE: 2 batterie 18V 5.5 Ah, caricabatterie, in valigetta HD.
€ 629,00 IVA ESCL.



Smerigliatrice M18 FSAG125XB-502X

125 mm - Rif. Cod. 4933478430

1200W. Sistema FIXTEC. Velocità a vuoto 8500 giri/m. RAPIDSTOP.
Motore Brushless, tecnologia FUEL. Peso: 2,7 kg. Equipaggiamento: calotta da sbavo a sgancio rapido e clip da taglio, impugnatura laterale antivibrazioni AVS, flangia e controflangia, chiave a forcella, griglie antipolvere.



DOTAZIONE: 2 batterie 18V da 5.0 Ah, caricabatterie in valigetta HD.
€ 439,00 IVA ESCL.
Solo corpo macchina in valigetta - Cod. 4933478429
€ 259,00 IVA ESCL.

Kit M12 FPP3C-602 / M12 FPD2 + FID2 + CH

Rif. Cod. 4933498578

M12 FPD2 - Trapano avvitatore Lungo solo 152 mm. 45 Nm di coppia. Mandrino in metallo da 13 mm. Motore Brushless. Frizione meccanica con 13 impostazioni. Peso: 1,4 kg
M12 FID2 - Avvitatore ad impulsi 170 Nm di coppia. Attacco esagonale da 1/4". Velocità a vuoto 3600 giri/min e 4000 colpi/min. Motore Brushless, tecnologia FUEL. Peso: 1,1 kg.
M12 CH - Tassellatore SDS-Plus 1,1J di energia del colpo. Velocità a vuoto: 0-900 giri/min. Peso 1,9 kg. Motore Brushless.
DOTAZIONE: 2 batterie 12V da 6.0 Ah + caricabatterie in borsa
€ 578,00 IVA ESCL.



Kit M18 PP2-502 / M18 FSAG + BLHX

Rif. Cod. 4933498581

M18 FSAG125XB - Smerigliatrice Prestazioni: 1200W - Velocità a vuoto 8500 giri/min. RAPIDSTOP. Motore Brushless, tecnologia FUEL. Sistema FIXTEC. Peso: 2,7 kg.
M18 BLHX - Tassellatore SDS-Plus 2,3J di energia del colpo. Vibrazioni (8,9 m/s²). Velocità a vuoto: 0-1400 giri/min. Motore Brushless. Peso 3,5 kg.
DOTAZIONE: 2 batterie 18V da 5.0 Ah, caricabatterie, 2 valigette
€ 649,00 IVA ESCL.



Kit M18 PPA3-502 / M18 BLPDRC + FSAG + BLH

Rif. Cod. 4933498580

M18 BLPDRC - Trapano avvitatore Lungo solo 145 mm. 60 Nm di coppia. Mandrino in metallo da 13 mm. Velocità 0-550/0-1700 giri/min. Motore BRUSHLESS. Peso: 1,5 kg
M18 FSAG125X - Smerigliatrice 1200W - Velocità a vuoto 8500 giri/min. Motore Brushless, tecnologia FUEL. Sistema FIXTEC. Peso: 2,7 kg con batteria.
M18 BLH - Tassellatore SDS-Plus 2,3J di energia del colpo. Vibrazioni 8,9 m/s². Velocità a vuoto: 0-1400 giri/m4 modalità di funzionamento. Motore Brushless.
DOTAZIONE: 2 batterie 18V da 5.0 Ah + caricabatterie in borsa
€ 679,00 IVA ESCL.



PROMOZIONI DEWALT



Trapano avvitatore con percussione brushless 18V XR

Rif. Cod. DCD796P2

15 punti di regolazione di coppia. 2 velocità. Monitoraggio di carica batteria. Mandrino in metallo autoserrante. Velocità senza carico 0-550/2000 RPM. Capacità max perforazione 13mm. Motore Brushless. Peso 1,3 kg.

DOTAZIONE 2 batterie da 5 Ah e caricabatteria, in valigetta

€ 339,00 IVA ESCL.

Solo corpo macchina DCD796NT in valigetta

€ 169,00 IVA ESCL.



Trapano avvitatore con percussione 18V XR

Rif. Cod. DCD805P2

Selettore a 2 velocità, trasmissione in metallo, peso di soli 1,34 kg. Percussione per operazioni di foratura anche in muratura. Coppia massima 90 Nm, 15 impostazioni di coppia, luce LED regolabile a 3 livelli. Percussioni al minuto 34000, Velocità di carico 0-650/2000 giri/min. Capacità del mandrino 1,5/13 mm

Capacità maz di foratura legno: 55 mm - metallo: 13 mm

DOTAZIONE 2 batterie da 5 Ah e caricabatteria, in valigetta

€ 319,00 IVA ESCL.



Trapano avvitatore con percussione 18V XR

Rif. Cod. DCD996P2

Grazie alla sua capacità di foratura a percussione ad alta velocità può essere usato per un'ampia gamma di applicazioni.

Motore brushless per maggior efficienza e durata. Fino a 95 Nm di coppia di serraggio.

Luce LED a 3 posizioni per l'illuminazione dell'area di lavoro. Peso 1,6 kg.

Max. diam. foratura legno 55 mm. Max. capacità di foratura metallo 15 mm.

max. diam. foratura muratura 13 mm.

DOTAZIONE 2 batterie da 5 Ah e caricabatteria, in valigetta

€ 299,00 IVA ESCL.

Tassellatore SDS-PLUS 18V XR kit

Rif. cod. DCH273P2

Energia del colpo 2,1 J, può praticare fori max di 24 mm di diametro nel calcestruzzo. Fori da 4 a 16 mm. 3 modalità di utilizzo: rotazione, rotazione con percussione, sola percussione. Controllo anti-rotazione e un basso livello di vibrazione di soli 6,6m/s². Luce Led sulla scocca anteriore. Peso 2,5 kg.

DOTAZIONE 2 batterie da 5 Ah e caricabatteria, in valigetta

€ 439,00 IVA ESCL.

Solo corpo macchina DCH273NT in valigetta

€ 270,00 IVA ESCL.



Avvitatore 18V XR ad impulsi 1/4" compatto

Rif. cod. DCF850P2

206Nm in un corpo compatto di 100mm di lunghezza. Peso 0,9 kg. 3 modalità d'uso per un maggiore controllo. 3 luci luce LED ad anello per offrire la migliore visibilità. Il motore brushless assicura una velocità di 3250 Impulsi/min per completare velocemente le applicazioni di fissaggio.

DOTAZIONE 2 batterie da 5 Ah e caricabatteria, in valigetta

€ 339,00 IVA ESCL.

Solo corpo macchina DCF850NT in valigetta

€ 169,00 IVA ESCL.

PROMOZIONI DEWALT



Avvitatore ad impulsi compatto 18V attacco 1/2"

Rif. Cod. DCF922P2

609 Nm di coppia di spunto o 406 Nm di coppia di fissaggio. Attacco quadrato da 1/2" con perno di arresto. Misura solo 125 mm di lunghezza ed è dotato di una luce da lavoro a LED che illumina brillantemente l'area di lavoro. Colpi al minuto: 3.600. Peso nudo: 1,1 kg

DOTAZIONE 2 batterie da 5 Ah e caricabatteria, in valigetta

€ 389,00 IVA ESCL.

Solo corpo macchina DCF922NT in valigetta

€ 219,00 IVA ESCL.



Avvitatore ad impulsi compatto 18V attacco 1/2"

Rif. Cod. DCF891P2

Coppia sostenuta 812Nm. Coppia di picco 1084Nm. Compattezza solo 175mm di lunghezza. Motore Brushless.

4 Modalità (viti, tirafondi, ponteggio, precision drive).

Attacco 1/2" Hog Ring. Colpi al minuto 0-3250 colpi/min

DOTAZIONE 2 batterie da 5 Ah e caricabatteria, in valigetta

€ 409,00 IVA ESCL.

Solo corpo macchina DCF891NT in valigetta

€ 240,00 IVA ESCL.



KIT 3 utensili + 2 batterie e 3 valigette

Rif. Cod. DCK353P2T

Il Trapano Avvitatore con Percussione Dewalt DCD796:

15 regolazioni di coppia, coppia max: 60 Nm

Trapano Tassellatore SDS-Plus Dewalt DCH273:

3 modalità di utilizzo: rotazione, rotazione con percussione, sola percussione (scalpellatura) energia del colpo: 2.1 J, attacco SDS-Plus, Velocità a vuoto: 0-1100 giri/min.

Smerigliatrice Angolare Dewalt DCG405: filetto dell'alberino: M14 -

Max. diametro del disco: 125 mm - velocità a vuoto: 9000 rpm

DOTAZIONE 2 batterie 18V da 5,0 Ah, 1 caricabatterie rapidi,

3 valigette T-Stak II impilabili.

€ 689,00 IVA ESCL.

Smerigliatrice angolare brushless 125 mm 18V XR

Rif. Cod. DCG405P2

Velocità senza carico 9000RPM con freno.

Diametro max del disco 125 mm - Peso 1,75 kg.

DOTAZIONE 2 batterie da 5 Ah e caricabatteria, in valigetta

€ 309,00 IVA ESCL.

Solo corpo macchina DCG405NT in valigetta

€ 140,00 IVA ESCL.



Caricabatterie rapido multivoltaggio XR

Rif. Cod. DCB1104

Carica tutte le batterie DeWalt. Indicatore LED di ricarica a 2 stadi.

€ 39,00 IVA ESCL.

Batteria al litio 5Ah 18V XR

Rif. Cod. DCB184

Compatibile con tutto il sistema 18V XR. Indicatore di carica LED per un controllo rapido.

€ 79,00 IVA ESCL.

PERFORATORI SDS-Plus

Tassellatore a filo diam. 24 - 3 modalità 2,7J

Rif. Cod. DH24PH2

Motore 730W. Energia per colpo 2,7 J. Velocità 0-1.050 giri/min
Percussioni 0-3.950 n/min. Peso 2,8 Kg. - Sistema AutoStop
Azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad ancoraggio, fori nel cemento armato e fori mattone.
Sola percussione: scanalatura e scrostatura leggera.

DOTAZIONE: valigetta, impugnatura laterale.

€ 171,95 IVA ESCL.



Tassellatore a filo diam. 28 - 3 modalità 3,2J

Rif. Cod. DH28PEC

Motore AC Brushless 900W. Energia per colpo 3,2 J
Foratura calcestruzzo diam. 28 mm. Foratura corona diam. 50 mm
Velocità 0-950 giri/min. Percussioni 0-4.300 n°/min.
Peso 3,0 Kg. Sistema AutoStop.
Azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori e ancoraggio.

DOTAZIONE: valigetta, impugnatura laterale, limitatore di profondità.

€ 363,85 IVA ESCL.



Tassellatore PH 26TX 26 mm - 3 modalità 2.4J

Rif. Cod. 4933464579

Impugnatura laterale. Frizione di sicurezza.
Tassellatore potente, resistente e compatto per applicazioni di foratura in muratura e calcestruzzo.
Ottimizzato per fori da 6 a 16 mm.
Selettore 3 modalità.
Potente motore da 800 W anche per le applicazioni più gravose.
Fornito con cavo da 4 mt. Peso: 2,6 kg.

DOTAZIONE: impugnatura laterale, fornito in valigetta.

€ 173,88 IVA ESCL.



Tassellatore 26 mm - 3 modalità 2.8J 800W

Rif. Cod. D25134K

Mandrino autoserrante da 13 mm con attacco rapido.
Rotostop per lavori di scrostatura leggera.
Velocità variabile. Aperture laterali studiate per proteggere l'occhio dell'utilizzatore da polveri o schegge.
Frizione meccanica di sicurezza per prevenire contraccolpi.
Peso 3 kg. Impugnatura laterale ricoperta in gomma.

DOTAZIONE: valigetta, impugnatura laterale, limitatore di profondità.

€ 179,50 IVA ESCL.



Tassellatore a filo diam. 28 - 3 modalità 3,2J

Rif. Cod. DH28PC

Azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone (Ø massimo consigliato corone 80 mm).
Azione di sola rotazione: foratura di acciaio (13 mm), legno (32 mm), calcestruzzo (28 mm) e avvitatura di viti di fissaggio e viti da legno.
Azione di sola percussione: scalpellatura e scrostatura leggera.
Peso 3,5 kg. Potenza assorbita 720W.

DOTAZIONE: valigetta, impugnatura laterale, limitatore di profondità.

€ 465,50 IVA ESCL.



PERFORATORI SDS-Max

Martello combinato diam. 40 - 1.100W 7,1J

Rif. Cod. DH40MC

Foratura calcestruzzo diam. 40 mm. Velocità 620 giri/min
Percussioni 2.800 colpi/min. Energia per colpo 7,1 Joule - Peso 7,1 Kg
Apertura di fori nel cemento armato e apertura di fori ad ancoraggio (corona max 105 mm). Frantumazione di cemento, scanalatura, squadra (per mezzo degli accessori). Frizione di sicurezza.

DOTAZIONE: impugnatura laterale, limitatore di profondità, grasso, valigetta.

€ 320,00 IVA ESCL. 45,55 IVA ESCL.



Martello combinato diam. 45 - 1.400W 11,3J

Rif. Cod. DH45MA

Motore 1.400W. Energia per colpo 11,3 J. Velocità a vuoto 260-380 giri/min
Percussioni 1.750-2.900 colpi/min. Peso 9,4 Kg. - Foro nel calcestruzzo diam. 45 mm.
Foro con punta a corona 125 mm. Impugnatura ammortizzata antivibrante "LVH".
Frizione di sicurezza. Regolazione in 6 velocità tramite ghiera.
Indicato per un utilizzo in orizzontale.

DOTAZIONE: impugnatura laterale, delimitatore di profondità, grasso, valigetta.

€ 530,00 IVA ESCL.



Martello combinato diam. 40 - 1.150W 9,2J

Rif. Cod. DH40MEY2

Motore 1.150W. Energia per colpo 9,2 J. Velocità a vuoto 250-500 giri/min
Percussioni 1.400-2.800 colpi/min. Peso 6,5 Kg. - Foro nel calcestruzzo fino diam. 40 mm.
Foro con punta a corona 105 mm. Impugnatura ammortizzata antivibrante "LVH".
Frizione di sicurezza. Regolazione in 4 velocità. Sistema attivo antivibrante "UVP".
Dispositivo di protezione RFC. Pulsante di demolizione continua. Luce a led automatica.
Indicato per un utilizzo in orizzontale, a parete. Martello medio-leggero.

DOTAZIONE: impugnatura laterale, delimitatore di profondità, grasso, valigetta.

€ 550,00 IVA ESCL.



Martello combinato diam. 45 BRUSHLESS 12,2J

Rif. Cod. DH45MEY

Energia per colpo 12,2 Joule - 1.500 W. Foratura calcestruzzo diam. 45 mm.
Velocità a vuoto 120 - 310 giri/min. Percussioni a pieno carico 1.200 - 2.950 colpi/min.
4 velocità elettroniche.
Apertura di fori nel cemento armato (max 45 mm) e apertura di fori ad ancoraggio (corona max 125 mm). Frantumazione di cemento, scanalatura, squadratura.
Peso 9 Kg. Martello combinato dotato di tecnologia Brushless.

Frizione di sicurezza - Pulsante di demolizione continua.

DOTAZIONE: impugnatura laterale, limitatore di profondità, grasso, valigetta.

€ 780,00 IVA ESCL.



Martello combinato diam. 52 BRUSHLESS 18,8J

Rif. Cod. DH52MEY

Energia per colpo 18,8 Joule - 1.500 W. Foratura calcestruzzo diam. 52 mm.
Velocità a vuoto 110 - 280 giri/min. Percussioni a pieno carico 1.000 - 2.400 colpi/min.
4 velocità elettroniche.
Apertura di fori nel cemento armato (max 52 mm) e apertura di fori ad ancoraggio (corona max 160 mm). Frantumazione di cemento, scanalatura, squadratura.

Peso 11,5 Kg. Martello combinato dotato di tecnologia Brushless.

Dotato di frizione di sicurezza, alta velocità di rotazione ed energia di battuta per singolo colpo. Velocità è costante grazie al controllo elettronico. Impostazione di velocità ottimale tramite pulsantiera con display digitale. Pulsante di demolizione continua (ZVRP).

Dotazione: impugnatura laterale, limitatore di profondità, grasso, valigetta.

€ 870,00 IVA ESCL.



DEMOLITORI SDS-Plus e SDS-Max

Martello scalpellatore SDS-Plus 2,2 J Rif. Cod. H25PV

Meccanismo VARIO-LOCK per la regolazione degli scalpelli in 8 posizioni diverse, prevenzione dei colpi a vuoto, regolazione di velocità con controllo elettronico. Impugnatura Soft grip. Ottimo per lavori di piccola scanalatura e di stonatura grazie alla sua leggerezza e facilità d'uso. Energia del singolo colpo 2,2J. Potenza 500W. Attacco SDS-plus. Potenza 500W. Percussioni 0-3.200 n°/min. Peso 3,5 Kg.

DOTAZIONE: valigetta
€ 380,00 IVA ESCL.



Martello demolitore SDS-Plus 3,6 J mod. PCE3 - Rif. Cod. 4933384300

Massa battente in grado di sviluppare 3,6 J. 720 W di potenza. Interruttore a velocità variabile, scatola ingranaggi completamente in metallo. Impugnatura supplementare regolabile in base alle applicazioni da eseguire. Impugnatura antivibrazione AVS, per maggiore comfort. Cavo 4 m. Interruttore con blocco. Possibilità di regolare lo scalpello in 35 posizioni. Peso 3,7 kg.

DOTAZIONE: impugnatura supplementare e valigetta
€ 376,28 IVA ESCL.



Martello demolitore SDS-max 7,1 J Rif. Cod. H41MB2

Martello demolitore classe 5 kg con 950W di potenza. Dotato di meccanismo VARIO-LOCK che permette di regolare gli scalpelli in diverse posizioni, prevenzione dei colpi a vuoto. Impugnatura laterale rivestita di elastomeri. Ideale nell'edilizia per la demolizione e frantumazione di cemento armato, scanalatura e infissione di pali. Attacco SDS-max. Energia per colpo 7,1 Joule. Percussioni 3.000 colpi/min. Vibrazioni max 9 m/s². Peso 5,2 Kg.

DOTAZIONE: scalpello, impugnatura laterale, valigetta.
€ 360,00 IVA ESCL.



Martello scalpellatore SDS-max 7,5 J mod. K500ST - Rif. Cod. 4933443180

Miglior rapporto peso-potenza della sua categoria: 7,5 J e 5,9 kg. Avviamento morbido. 1100 W di potenza e scatola ingranaggi in metallo. Basse vibrazioni consentono un utilizzo prolungato. Sistema Variolock per orientamento dello scalpello in 12 posizioni. Frizione di sicurezza protegge l'operatore e la macchina. Sofgrip sulle impugnature principale e secondaria. Cavo 4 m.

DOTAZIONE: impugnatura supplementare e valigetta
€ 389,00 IVA ESCL.



HIKOKI DEMOLITORI

1

Martello demolitore 14 J Rif. Cod. H60MC

Ideale nell'edilizia per la demolizione e frantumazione di cemento armato, scanalatura e in infissione di pali.

Potenza 1.250W - Attacco SDS-max
Percussioni 1.600 colpi/min - Peso 10,2 Kg.

Meccanismo VARIO-LOCK che permette di regolare gli scalpelli in diverse posizioni e di un dispositivo per la prevenzione dei colpi a vuoto. Frizione di sicurezza.

DOTAZIONE: scalpello, impugnatura laterale, valigetta.
€ 560,00 IVA ESCL.



2

Martello demolitore 10,1 J Rif. Cod. H45MEY

Indicato per lavori a parete di demolizioni, infissione di pali, scanalature o per scrostare intonaci.

Energia del colpo 10,1 J. Brushless UVP AHB - Potenza 1.150W. Attacco SDS-max con angolo di taglio in 12 posizioni. Velocità costante, controllo elettronico e impostazione della velocità ottimale. Display digitale e indicatore di errori. Percussioni 1.430 - 2.850 colpi/min. Vibrazioni max 8 m/s² (triassiali). Peso 7,3 Kg. Frizione di sicurezza - 4 velocità elettroniche.

DOTAZIONE: scalpello, impugnatura laterale, valigetta.
€ 570,00 IVA ESCL.



3

Martello demolitore 18 J Rif. Cod. H60MEY

Ideale nell'edilizia per la demolizione e frantumazione di cemento armato, scanalatura e infissione di pali.

Dotato di protezione elettronica contro le sovracorrenti e lo stacco accidentale dell'alimentazione senza ripartenza in caso di interruttore premuto (ZVRP). Energia del colpo 18J. Brushless UVP AHB - Potenza 1.500W. Attacco SDS-max con innesto rapido e angolo di taglio in 12 posizioni. Percussioni 1.500 - 2.100 colpi/min. Vibrazioni max 11 m/s² (triassiali). Peso 12,2 Kg. Frizione di sicurezza - 4 velocità elettroniche.

DOTAZIONE: scalpello, impugnatura laterale, valigetta.
€ 730,00 IVA ESCL.



4

Martello demolitore 37,4 J Rif. Cod. H65SB3

Ideale nella demolizione e frantumazione di cemento armato, infissione di pali, compattazione e scavo con gli appositi accessori.

Brushless UVP AHB - Potenza 1.340W. Potenza del colpo 37,4 J. Attacco esagonale da 30 mm, sistema antivibrante interno a cuscino d'aria maggiorato tra battente e pistone. Impugnatura antiscivolo, leva interruttore ergonomica più grande e comoda. Attacco SDS-max. Peso 18,0 Kg. Percussioni 1.400 colpi/min. Vibrazioni max 15,5 m/s² (triassiali). Frizione di sicurezza - 4 velocità elettroniche.

DOTAZIONE: scalpello, impugnatura laterale, valigetta.
€ 780,00 IVA ESCL.



ACCESSORI PER LA FORATURA

PUNTE HSS-G RETTIFICATE 19 pezzi - Art. 01075301

Punta interamente rettificata con finitura brillante.
Adatta al taglio di tutti i metalli e acciai fino a $R < 800 \text{ N/mm}^2$
Confezione in ABS antiurto.
Diametro da 1 a 10 progressione 0,5 mm.
Assortimento da 19 pezzi.
Punte HSS a 130°.
€ 33,10 IVA ESCL.



PUNTE HSS-G RETTIFICATE 25 pezzi - Art. 01075302

Punta interamente rettificata con finitura brillante.
Adatta al taglio di tutti i metalli e acciai fino a $R < 800 \text{ N/mm}^2$
Confezione in ABS antiurto.
Diametro da 1 a 13 progressione 0,5 mm.
Assortimento da 25 pezzi.
Punte HSS a 130°.
€ 65,52 IVA ESCL.



UTENSILI A GRADINO HSS-G 3 pezzi Art. 01259102

Per allargare fori preesistenti nella lamiera e nella plastica.
Confezione in ABS antiurto.
Gr. 2 4-12mm progressione 1 mm
Gr. 4 4-20mm progressione 2 mm
Gr. 6 4-30mm progressione 2 mm
Assortimento 3 pezzi.
Punte HSS.
€ 97,48 IVA ESCL.



FRESE AD INCASSARE E SVASARE 6 pezzi - Art. 01270107

3 taglienti in HSS a 90°
Confezione in ABS antiurto.
Diam. 6,3 mm, diam. 8,3 mm, diam. 10,4 mm, diam. 12,4 mm
Diam. 16,5 mm
Diam. 20,5 mm
Assortimento 6 pezzi.
Punte HSS a 90°.
€ 65,45 IVA ESCL.



MASCHI + PUNTE in HSS-G 14 pezzi - Art. 10240307

Maschi a macchina scanalature elicoidali a 35°, filettatura metrica passo grosso, per fori ciechi.
Punte in HSS-G per prefiori di maschiatura. Confezione in ABS antiurto. M3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12
Punte diam. 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm.
Assortimento 14 pezzi.
Punte in HSS.
€ 78,08 IVA ESCL.



MASCHI E FILIERE IN HSS-G M3-12 30 pezzi - Art. 17020501

Maschi e filiere in HSS-G passo grosso M3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12. Maschi in serie di tre pezzi: sbozzatore, intermedio e finitore.
Giramaschio e girafiliera in lega. Adatti alla creazione di nuove filettature.
Cassetta in metallo.
Assortimento 30 pezzi. Punte in HSS.
€ 123,79 IVA ESCL.



SET 1 PUNTE MULTIMATERIALE Milwaukee 8 pezzi cod. 4932471112

Punta in metallo duro a 2 taglienti. Compatibili con percussioni, trapani/avvitatori a percussione.
Per applicazioni con calcestruzzo, mattoni, metallo sottile, cartongesso, tegole, legno, PVC.
Contiene: 4x90 mm
5/5/6/6x100 mm
8/10x120 mm, 12x150 mm
€ 27,97 IVA ESCL.



SET PUNTE SW REDHEX HSS-G 10 pz Milwaukee cod. 48894759

Punte professionali per trapano con attacco 1/4" hex ideali per avvitatori ad impulsi.
Punta con angolo 135°.
Scanalatura con design variabile.
Copertura in titanio.
Contiene: diam. 3/3,5/4/4,5/5
6/7/8/9/10 mm
€ 31,74 IVA ESCL.



SEGHE A TAZZA MILWAUKEE

HOLE DOZER

MASSIMA PRODUTTIVITÀ E DURATA
ANCHE NELLE APPLICAZIONI PIÙ GRAVOSE

Seghe a tazza Bi-Metalliche dalle alte performance.
Dispersione di calore durante il taglio per una minore usura dei denti.
Meno tendenza al bloccaggio sui materiali più sottili.
I denti contengono l'8% di cobalto permettendo di mantenere i denti integri anche nelle applicazioni più gravose. Denti induriti in metallo 65 HRC ad una temperatura di 600°C per una massima durata.
Anima robusta con spessore di 1,27 mm, profondità di taglio 41mm.
Fondello in acciaio spessore 5 mm.

Consigliate per taglio su:
Acciaio fino a 1000 N/mm², Acciaio Inox e Acciaio resistente ad acidi, Materiali NON ferrosi, Ghisa, Alluminio, Legno, MDF, Cartongesso, Sandwich, PVC.



Diametro (mm)	Massima profondità di taglio (mm)	Cod. Articolo	Prezzo IVA esc.
16	41	49560012	€ 8,13
19	41	49560023	€ 8,13
20	41	49560024	€ 8,13
22	41	49560032	€ 9,69
24	41	49560037	€ 9,69
25	41	49560043	€ 9,69
27	41	49560047	€ 9,69
29	41	49560052	€ 9,69
30	41	49560057	€ 9,69
32	41	49560062	€ 10,14
33	41	49560067	€ 10,14
35	41	49560072	€ 11,38
40	41	49560087	€ 11,90
44	41	49560102	€ 11,90
48	41	49560112	€ 11,90
50	41	49560113	€ 11,90
51	41	49560117	€ 12,80
54	41	49560127	€ 12,80
60	41	49560142	€ 14,69
64	41	49560147	€ 15,15
68	41	49560159	€ 15,15
76	41	49560173	€ 16,51
79	41	49560177	€ 16,51
83	41	49560183	€ 18,53
102	41	49560213	€ 21,90
1 Kit 7 pezzi	41	49224083	€ 78,65
2 Kit 10 pezzi	41	49224201	€ 130,33
3 Kit 14 pezzi	41	49224152	€ 161,40
4 Kit 17 pezzi	41	49224102	€ 213,20



CONNECTED


REMS Akku - Press 22V ACC Connected universale fino a diam. 110.
Tecnologia Wi-Fi standard e display OLED Cod. art. 576014 R220

Modalità ACC selezionabile. Monitoraggio della forza di pressatura. Sistema antivibrazione. Serraggio automatico della pinza a pressare. Posizione di chiusura perno di fissaggio della pinza monitorata elettricamente. Pressatura velocissima e sicura. RegISTRAZIONI con riconoscimento vocale. Redazione di protocolli con testi e immagini. Geolocalizzazione dei luoghi di pressatura. Batteria agli ioni litio 21,6V, 2,5Ah, per circa 210 pressature Viega Profipress DN15 senza dover ricaricare la batteria.



Monitoraggio della forza di pressatura
La forza di pressatura è costantemente monitorata durante il processo di pressatura. Il diagramma pressione-tempo della pressatura può essere visualizzato direttamente sul display OLED.

Valutazione della pressatura
Se la forza di pressatura corrisponde alle specifiche, sul display OLED viene visualizzata una "faccina sorridente".



Protocolli con il proprio logo aziendale
Tutti i dati di misurazione/stampa vengono registrati. L'utente può accedere a questi dati tramite il portale dei servizi REMS, caricare immagini di pressature e creare protocolli con testo e immagini.



Geolocalizzazione
Determinazione automatica delle posizioni della pressatrice e visualizzazione sulla mappa.



La piccola tra le grandi

NOVITÀ

Registrazione vocale con riconoscimento vocale
È possibile effettuare una registrazione vocale per ogni pressione. Tramite "Speech-to-Text" (riconoscimento vocale) una registrazione vocale può essere convertita in testo e modificata.



Akku - Press 22V ACC Connected Basic-Pack Cod. art. 576014 R220

Pressatrice radiale a batteria 32 kN con funzionalità Connected tramite tecnologia Wi-Fi standard e display OLED, per la realizzazione di giunzioni a pressione diam. 10 - 108 (110) mm, diam. 3/8 - 4". Per l'azionamento di pinze a pressare/anelli a pressare REMS. Alloggiamento orientabile della pinza a pressare con serraggio automatico. Posizione di chiusura del perno di fissaggio della pinza monitorata elettricamente. Azionamento elettroidraulico con motore a batteria 21,6V di elevata coppia, senza spazzole ed esente da manutenzione, 400W, con robusto ingranaggio epicicloidale, pompa a pistone eccentrico e sistema idraulico ad alte prestazioni. Sistema antivibrazione. Interruttore di sicurezza a pressione. Lampade di lavoro a LED. Batteria Li-Ion 21,6V 2,5Ah, caricabatterie veloce 100-240V, 50-60 Hz, 90W. In robusta cassetta metallica.



€ 2.300,00 IVA ESCL.

Seconda batteria: € 139,00 IVA ESCL.



ATTREZZATURA IDRAULICA

REMS Mini - Press 22V ACC - Mini - Press S 22V ACC
Cod. art. 578010 R220

Pressatrice radiale a batteria 22 kN con ritorno automatico per la realizzazione di giunzioni a pressione diam. 10 - 40 mm, diam. 3/8 - 1 1/4".

Per l'azionamento di pinze a pressare/anelli a pressare Mini/anelli a pressare REMS. Alloggiamento orientabile della pinza a pressare con serraggio automatico.

Azionamento elettroidraulico con potente motore a batteria 21,6V, 380W, ingranaggio che non necessita manutenzione con frizione slittante di sicurezza e sistema di avanzamento con trapezoidale, interruttore di sicurezza a pressione. Lampada di lavoro a LED.

Batteria Li-Ion 21,6V, 1,5 Ah. Caricabatterie veloce 220-240V, 50-60Hz, 70W. In robusta cassetta metallica o L-Boxx impilabile. Solo 2,5 kg. 3 pinze a scelta comprese.

€ 1.499,00 IVA ESCL.

Seconda batteria: € 139,00 IVA ESCL.



Comprese 3 pinze a scelta!

REMS Akku - Press 14V ACC Basic - Pack
Cod. art. 571014 R220

Pressatrice radiale a batteria 32 kN con ritorno automatico per la realizzazione di giunzioni a pressione diam. 10-108 (110) mm, diam. 3/8 - 4".

Accumulatore agli ioni di litio 14,4V, 3,0 Ah, caricabatteria veloce 220-240V, 50-60 Hz, 10,8 - 18V, 65W. In robusta cassetta metallica.

+ 1 lampada Akku-LED REMS COMPRESA
+ 2a batteria agli ioni di litio 14,4 V 3,0 Ah (valore € 255,00) COMPRESA

€ 1.350,00 IVA ESCL.



Pinze a pressare REMS Tradizionali o Mini fino a 35mm
M, V, H, TH, U

Brevetto EP 2 027 971

La pinza a pressare Mini impedisce la formazione di bave sul manicotto a pressare. Si ottiene quindi una pressatura sicura e perfettamente conforme al sistema.

Le pinze M e V riportano una marcatura specifica all'interno del profilo, che imprime sulla giunzione utilizzata il proprio marchio.

3 pinze a scelta € 360,00 IVA ESCL.



REMS Power - Press SE Basic - Pack
Cod. art. 572111 R220

REMS Power - Press SE - universale fino a diam. 110.

Pressatura velocissima e sicura. Pressatrice radiale elettrica 32 kN per la realizzazione di giunzioni a pressione diam. 10 - 108 (110) mm, diam. 3/8 - 4". Per l'utilizzo con pinze a pressare REMS e pinze a pressare/anelli a pressare adatti di altre marche.

Alloggiamento delle pinze con fissaggio automatico.

Azionamento elettromeccanico con motore universale 230 V, 50-60 Hz, 450W, riduttore esente da manutenzione con giunto a frizione di sicurezza e sistema di avanzamento con albero a filettatura trapezia. Protezione dal sovraccarico.

Interruttore di sicurezza.

In robusta cassetta metallica.

€ 749,00 IVA ESCL.



ATTREZZATURA IDRAULICA

Pressatrice M12 HPT-202C 12V

MILWAUKEE Cod. art. 4933443085

La più leggera e compatta pressatrice sul mercato: solo 1,8 kg con batteria. Utilizzabile con una sola mano. Testa ruotabile di 360°. Ganasca brevettata utilizzabile con una sola mano. Fornisce una conferma visiva di una connessione di qualità. Indicatore esito pressatura. Forza pressatura 19 kN. Pressatura fino a 35 mm in metallo e 40 mm in tubi compositi. L'utensile fa un controllo della carica della batteria prima di iniziare a pressare e, nel caso la carica non fosse sufficiente, non inizia a pressare. Stato della batteria in 4 fasi. Fino a 40.000 cicli di pressatura prima della manutenzione, l'utensile continua ad operare anche oltre. **DOTAZIONE:** 2 batterie 2.0Ah, caricabatterie C12C e valigetta Heavy Duty.

€ 1.075,48 IVA ESCL.



Pressatrice M18 BLHPT-202C 18V

MILWAUKEE Cod. art. 4933451132

Motore Brushless: forza di pressatura 32 kN. Peso 2,9 kg con pacco batteria. Indicatore pressatura FORCE LOGIC™: fornisce una conferma visiva del buon esito dell'applicazione. Utilizzabile con una mano sola in applicazioni sopra-testa o in spazi ristretti. Consente di pressare tubi in metallo fino a 108 mm e tubi compositi da 110 mm. Attacco ganasca universale, compatibilità con lo standard di mercato. Indicatore dello stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di applicazione. L'utensile non esegue la pressatura se non vi è sufficiente carica della batteria. **DOTAZIONE:** 2 batterie 2.0Ah, caricabatterie M12-18C e valigetta Heavy Duty.

€ 1.480,28 IVA ESCL.



Kit Pressatrice M12HPT-202C TH-SET

MILWAUKEE Cod. art. 4933443105



DOTAZIONE: 2 batterie 2.0Ah 12V, 3 ganasce TH (16/20/26 mm), caricabatterie C12C e valigetta.

€ 1.406,68 IVA ESCL.

Kit Pressatrice M18BLHPT-202C TH-SET

MILWAUKEE Cod. art. 4933478071



DOTAZIONE: 2 batterie 2.0Ah 18V, 3 ganasce profilo TH (16/20/26 mm), caricabatterie rapido e valigetta.

€ 1.636,68 IVA ESCL.

Ganasce per pressatubi MILWAUKEE

su richiesta anche altre tipologie (PROFILO M - Geberit Flowfit)

	Descrizione	cod. articolo	prezzo IVA ESC.	Descrizione	cod. articolo	prezzo IVA ESC.		
M12	TH16	4932430276	€ 147,20	M18	TH16	4932430277	€ 156,40	
	TH20	4932430280	€ 147,20		TH20	4932430281	€ 156,40	
	PROFILO TH	TH26	4932430283		€ 147,20	TH26	4932430284	€ 156,40
		TH32	4932430285		€ 147,20	TH32	4932430286	€ 156,40
		TH40	4932430287		€ 195,96	TH40	4932430288	€ 452,64
PROFILO V	V15	4932430262	€ 147,20	V15	4932430263	€ 156,40		
	V18	4932430264	€ 147,20	V18	4932430265	€ 156,40		
	V22	4932430266	€ 147,20	V22	4932430267	€ 156,40		
	V28	4932430268	€ 147,20	V28	4932430269	€ 156,40		

ATTREZZATURA IDRAULICA

Sega dritta + staffa guida SPC-1 18V

MILWAUKEE Art. 4933478291+4932478816

Sega dritta in grado di fornire 3.000 corse/min e 32 mm di corsa della lama. Frizione di protezione degli ingranaggi, assorbe improvvisi blocchi della lama. Luce LED per illuminare l'area di lavoro.

Indicatore stato di carica della batteria. Gancio durevole per riporre l'attrezzo. Morsetto per lama FIXTEC™, per un cambio lama semplice e rapido. Protezione delle connessioni della batteria in metallo per aumentare durabilità e vita utile.

La staffa guida SPC-1 ha capacità 35-120 mm. Peso 3,8 kg.

DOTAZIONE: M18 FSZ-502X + SPC-1, 2 batterie 18V da 5.0Ah, caricabatterie rapido e valigetta Heavy Duty impilabile.

Borsa inclusa.

€ 578,68 + 314,64 IVA ESCL.



Tagliatubi per acciaio INOX e RAME RAPTOR

Milwaukee M12PCSS-202C Art. 4933479242

Il Tagliatubi 12V RAPTOR™ è in grado di tagliare tubi installati in acciaio INOX, acciaio al carbonio e rame.

Motore ad alte prestazioni da 380 giri/min, per tagliare tubi di acciaio INOX da 28 mm in meno di 20 secondi.

In grado di effettuare fino a 90 tagli su acciaio INOX da 15 mm con una singola carica di batteria.

Meccanismo di taglio autobloccante. Ganasce a regolazione automatica per adattarsi automaticamente alle dimensioni del tubo. In grado di tagliare acciaio INOX, acciaio al carbonio e rame nei diametri 12 - 15 - 18 - 22 - 28 mm, spessore max 1,5 mm.

Testa sigillata in metallo e sistema di drenaggio, per massima resistenza all'acqua.

Finestra di visualizzazione del taglio, per applicazioni precise. Indicatore dello stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di applicazione. Peso 1,3 kg.

DOTAZIONE: 2 batterie 12V da 2,0Ah, caricabatterie, 2 dischi da taglio, valigetta.

€ 311,88 IVA ESCL.



Mini smerigliatrice angolare per forare piastrelle M12 FDGA-422BA 12V

MILWAUKEE Cod. art. 4933478991

Estremamente compatta (lunghezza 119 mm, testa 26,4x20,4x20,4 mm)

Diametro max dischi: 50 mm

In grado di fornire più potenza rispetto ai modelli pneumatici.

Possibilità di selezionare 4 velocità, interruttore a velocità variabile.

Fornita con pinze da 6 e 8 mm, adattatore M16 > M14, punte diamantate: 1 x 6 mm e 1 x 8 mm.

Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori. Peso 1,0 kg.

DOTAZIONE: fornita in borsa con batteria M12 2.0 Ah + 4.0 Ah e caricabatteria veloce C12C.

€ 330,28 IVA ESCL.



Taglia PEX 12V C12PPC-0

MILWAUKEE Cod. art. 4933416550

Taglia tubi fino a 50

mm. 200 tagli per

carica. Peso 1,72 kg.

Elevata pressione

pari a 175 kg/cm².

Velocità variabile.

Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo.

DOTAZIONE: senza batterie, caricabatteria e valigetta

€ 164,68 IVA ESCL.



Minitroncatrice M12 FCOT-422X

MILWAUKEE Cod. art. 4933464619

Disco 76 mm, profondità

di taglio 16,3mm.

Peso 1,1 Kg. per taglio

acciaio, acciaio INOX,

materiali non ferrosi, car-

tongesso, fibrocemento,

plastica e ceramica.

DOTAZIONE: 1 batteria 12V da 4,0Ah e 1 batteria da 2,0Ah, caricabatterie C12C, valigetta Heavy Duty impilabile, cuffia di aspirazione, 3 dischi.

€ 311,88 IVA ESCL.



ATTREZZATURA IDRAULICA

1



REMS RAS Cu-INOX 3-28 Mini

Tagliatubi per tubi diam. 3 - 28 mm, 1/8 - 1 1/8"
cod.113240R € 33,00 IVA ESCL.

2



REMS ROS PEX 28

Robusto utensile di qualità per il taglio veloce di tubi PEX con una sola passata.
Cesoie per tubi PEX diam. ≤ 28 mm, 1 1/8".
cod.291420R € 70,90 IVA ESCL.

3



REMS RAS Cu - INOX 3-35

Tagliatubi per tubi diam. 3 - 35 mm, 1/8 - 1 3/8", con sbavatore integrato.
cod.113350R € 40,90 IVA ESCL.

4



REMS ROS P flex 28

Robusto utensile di qualità per il taglio perfetto e veloce di tubi flessibili di plastica e di tubi rigidi di plastica morbida con una sola passata.
Per tubi diam. ≤ 28 mm, 1 1/8".
cod.291430R € 64,90 IVA ESCL.

5



REMS RAS Cu - INOX 3-42

Tagliatubi per tubi diam. 3 - 42 mm, 1/8 - 1 3/4", con sbavatore integrato.
cod.113330R € 54,00 IVA ESCL.

6



REMS ROS P 42 PS

Cesoie con ritorno veloce per tubi diam. ≤ 42 mm, 1 5/8".
cod.291000 € 69,00 IVA ESCL.

7



REMS RAS Cu - INOX 6-64

Tagliatubi per tubi diam. 6 - 64 mm, 1/4 - 2 1/2".
cod.113400R € 149,00 IVA ESCL.

8



REMS ROS P 63 P

Cesoie con ritorno veloce per tubi diam. ≤ 63 mm, 2".
cod.291270R € 132,90 IVA ESCL.

9



MILWAUKEE TAGLIATUBI PER RAME

Facile cambio lama, 4 rulli cromati, facile regolazione.
mm28 cod.48229259 € 33,49 IVA ESC.
mm42 cod.48229252 € 50,88 IVA ESC.
mm67 cod.48229253 € 78,48 IVA ESC.

10



MILWAUKEE TAGLIATUBI PER RAME

Facile cambio lama, 2 rulli cromati, manopola alto grip.
mm15 cod.48229250 € 15,93 IVA ESC.
mm22 cod.48229258 € 26,91 IVA ESC.
mm28 cod.48229251 € 26,91 IVA ESC.

ATTREZZATURA IDRAULICA



Tagliatubi MILWAUKEE

Lame in acciaio intercambiabili. Impugnatura ergonomica. Rilascio rapido della lama. Blocco con una sola mano. Predisposizione laccio anticaduta. Utilizzabile su PVC, CPVC, PEX, PP, PB, PVDF, PE.
mm42 cod. 4932464172 € 62,93 IVA ESCL.
mm63 cod. 4932464173 € 74,15 IVA ESCL.



Giratubi MILWAUKEE

Leva regolabile scorrevole fino a 600 mm. Leva rimovibile lunga 250 mm per accedere a spazi stretti. Peso più leggero grazie al corpo in alluminio. Ganaschia ampia per una presa sicura su tubi e raccordi. Impugnatura regolabile. Ganasce rinforzate per una durata più lunga e una presa migliore.
cod. 4932478672 € 98,80 IVA ESCL.



Chiave regolabile MILWAUKEE

Design ergonomico, arrotondato. Testa sottile per raggiungere le zone strette. Ganasce parallele. Serigrafia al laser pollici/mm. che non tornano indietro quando regolate. Foro per laccio anticaduta.
mm200 cod. 48227508 € 19,04 IVA ESCL.
mm300 cod. 48227412 € 24,38 IVA ESCL.

Giraviti a bussola cavi MILWAUKEE



	cod. articolo	prezzo IVA ESC.
5mm	48222531	€ 10,67
5,5mm	48222532	€ 10,67
6mm	48222533	€ 10,67
7mm	48222534	€ 10,67
8mm	48222535	€ 10,67
10mm	48222536	€ 10,67
13mm	48222537	€ 10,67

Taglia barre filettate 18V

MILWAUKEE Cod. art. 4933471150



Taglia barre filettate M6, M8, M10 (inox), M12 (acciaio dolce). Peso 3,9 kg. 300 tagli con una batteria (2,0 Ah). Lunghezza minima di taglio 3,8 cm. DOTAZIONE: senza batterie, senza caricabatteria € 523,48 IVA ESCL.

Saldatore M12 SI-201C

MILWAUKEE Cod. art. 4933459761



Regolazione della testa per massima accessibilità.

Cambio punta senza utensili. Si scalda rapidamente, pronta in 20-30 secondi. Peso 0,5 kg. DOTAZIONE: 1 batteria 12V 2.0Ah, caricabatteria, valigetta € 155,48 IVA ESCL.

Compressore compatto M12 BI-0

MILWAUKEE Cod. art. 4933464124



Pressione 8,27 bar. Peso 1,8 kg. DOTAZIONE: 1 ugello di gonfiaggio, 1 adattatore ad ago, 1 adattatore Presta, 1 adattatore Schrader. Adattatore passo gas su richiesta. SENZA batteria e caricabatteria. € 118,68 IVA ESCL.

Pinza KNIPEX Cobra®

Pinza regolabile di nuova generazione per tubi e dadi



lung. 125 mm
cod. 8701125
€ 24,90 IVA ESCL.



lung. 300 mm
cod. 8701300
€ 39,45 IVA ESCL.



lung. 180 mm
cod. 8701180
€ 26,70 IVA ESCL.



lung. 400 mm
cod. 8701400
€ 85,14 IVA ESCL.



lung. 250 mm
cod. 8701250
€ 28,35 IVA ESCL.



lung. 560 mm
cod. 8701560
€ 142,38 IVA ESCL.

ATTREZZATURA IDRAULICA



REMS Amigo 2 - Cod. art. 540020 R220 Set R 1/2'-3/4'-1'-1' 1/4 - 1' 1/2 - 2'

Filiera elettrica portatile con bussola a cambio rapido. Per filettatura di tubi 1/8 - 2". 16-50 mm, bulloni 6-30 mm 1/4-1". Per filettatura destra e sinistra. Elettrotensile con riduttore esente da manutenzione, potente motore universale 230 V, 50-60 Hz, 1700 W, interruttore di sicurezza, posizionamento automatico dei carboncini con aumento della prestazione con l'inversione del senso di rotazione, rotazione oraria e antioraria. Staffa fermaspunto per entrambi i sensi di rotazione.

Bussole REMS eva a cambio rapido per filettatura tubi passo gas conico ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - 2 destra. In robusta cassetta metallica.

€ 1.269,00 IVA ESCL.

REMS Amigo 2 + REMS Aquila 3B Cod. art. 540X01 R220

Banco morsa portatile per la lavorazione di tubi. Serraggio sicuro di tubi fino a 6". Treppiede pieghevole con piastra di appoggio. Portata ≤ 450 kg. In scatola.

€ 1.649,00 IVA ESCL.



REMS Spezial

olio da taglio ad alta lega

Lavabile con acqua, omologato. Spray 600 ml - cod. art. 140105R

€ 18,00 IVA ESCL.

Tanica da 5 lt. - cod. art. 140100R

€ 58,90 IVA ESCL.



REMS Spezial olio da taglio privo di olio minerale

Ideale per condurre acqua potabile, rosso. Spray 600 ml - cod. art. 140115R

€ 27,00 IVA ESCL.

Tanica da 5 lt. - cod. art. 140110R

€ 129,00 IVA ESCL.



REMS Tiger set - seghetto per tubi

Cod. art. 560020 R220 - adatta per tubi in acciaio

Seghetto elettrico per tagli senza fatica, veloce e ad angolo retto con staffa di guida per tagliare a mano libera. Impugnatura dritta, esente da manutenzione, ingranaggio oscillante protetto dall'acqua e dalla polvere con manivellismo a rullini su tutti i lati, moto orbitale, motore universale 230 V, 50-60 hz, 1050 W, interruttore di sicurezza. Velocità di corsa fissa 2400 min-1. Protezione dal sovraccarico. Alloggiamento universale della lama. Chiave a brugola esagonale. Staffa di guida fino a 2". 2 lame da sega speciali REMS 2"/140-3,2. In robusta cassetta metallica.

€ 599,00 IVA ESCL.



REMS Aquila 3B

Cod. art. 120270R



Banco per la lavorazione di tubi con morsa a catena per serrare tubi, materiale pieno, diam. 10 - 165 mm, diam. 1/8 - 6". Portautensili, 3 dispositivi di curvatura per piegare tubi diam. 10 - 26 mm, testa di serraggio.

€ 419,00 IVA ESCL.

REMS Aquila WB

Cod. art. 120250R



Morsa a catena per serrare tubi, materiale pieno, diam. 10-165mm diam. 1/8-6".

Piastra di base con morsa a catena con ganascia doppia, supporto per tubi, per banco di lavoro.

€ 249,00 IVA ESCL.

Banco morsa Milwaukee

MPS Art. 4933472022



Ripiano inferiore removibile. 4932478926.

€ 117,00

Banco morsa portatile pieghevole, per applicazioni fino a 165 mm. Ideale se utilizzato con filettatrici, seghe dritte, seghe circolari per metalli e smerigliatrici angolari. Morsetti universali inclusi; disponibili morsetti per acciaio INOX e PVC. Peso 22,7 kg.

€ 531,05 IVA ESCL.

ATTREZZATURA IDRAULICA

REMS Hydro-Swing 22V curvatubi

Set 16+18+20+25/26+32 cod. 153417 R220



Curvatubi a batteria diam. 10-32 mm, diam. 3/8 - 7/8", fino a 90°. Tubi di rame cotto rivestiti diam. 10-18 mm, diam. 3/4-5/8", tubi dei sistemi pressfitting di acciaio al carbonio cotti rivestiti diam. 12-18 mm, tubi di acciaio di precisione cotto diam. 10-18 mm. Azionamento elettroidraulico con potente motore a batteria 21,6V, 380W, ingranaggio che non necessita manutenzione con frizione slittante di sicurezza e sistema di avanzamento con trapezoidale, interruttore di sicurezza pressione. Lampada di lavoro a LED. Batteria Li-Ion 21,6V, 2,5Ah, caricabatteria veloce Li-Ion 220-240V, 50-60 Hz, 70W. Fino a diam. 26mm con matrici, porta-cromatrici H-S diam. 10-26 mm con contromatrici.

Fino a diam. 32mm con matrici, 2 porta-contromatrici diam. 10-26mm e diam. 32 con contromatrici. In valigetta XL-Boxx. Tubi multistrato, ecc..

Set 16+18+20+25/26+32 - € 1.289,00 IVA ESCL.

REMS Hydro-Swing curvatubi manuale

Set 16+18+20+25/26+32 cod. 153523 R



Curvatubi oleodinamica manuale diam. 10-32mm, diam. 3/8-7/8", fino a 90°.

Fino a diam. 26mm con dispositivo di azionamento, matrici, porta-contromatrici, H-S diam. 10-26mm con contromatrici, in robusta valigetta.

Fino a diam. 32mm con dispositivo di azionamento, matrici, 2 porta contro-matrici diam. 10-26 mm e diam. 32mm con contromatrici, in robusta valigetta.

Anche per tubi di acciaio inossidabile fino a diam. 22mm. Ideale per tubi multistrato fino a diam. 32mm.

Set 16+18+20+25/26+32 - € 598,00 IVA ESCL.

CBC Curvatubi idraulica portatile

CBC OB/85S cod. CBC.OB85S



La più piccola nel suo genere e la più maneggevole; nello stesso tempo è molto potente e con il minimo sforzo curva tubi di grande diametro. Ideale per tubi di rame e multistrato con forme e controforme da diam. 10 mm fino a diam. 32mm. Corpo pompa in alluminio pressofuso e acciaio inox a doppio circuito idraulico (kg. 2,3), corsa del pistone particolarmente lunga, leva d'azionamento della pompa registrabile in base alle dimensioni della mano, forme in alluminio pressofuso.

da diam. 10mm fino a diam. 32mm - € 589,00 IVA ESCL.

REMS Dispositivo per scanalare

cod. 347000 R



Per scanalare tubazioni collegate con giunti DN25-300, 1-12".

Dispositivo per scanalare, pompa idraulica manuale, calibro graduato per la regolazione automatica della profondità della scanalatura.

1 coppia di rulli di scanalatura (rullo pressione, rullo contropressione) 2-6", chiave a brugola esagonale.

Per REMS Amigo, REMS Amigo2, REMS Amigo Compact, REMS Tornado e REMS Magnum o per filettatrici di altre marche. In scatola.

€ 1.879,00 IVA ESCL.

ATTREZZATURA IDRAULICA



REMS Solar-Push K60
Cod. art. 115312 R220

Unità elettrica di riempimento e lavaggio per pannelli radianti e solari. Portata 36 l/min, capacità del serbatoio 30 l. Con pompa centrifuga, resistente alle temperature < 60°C a carico permanente. Pressione di mandata 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi. Motore a condensatore 230 V, 50 Hz, 860 W. 2 tubi flessibili telati trasparenti di PVC 1/2" T60, ognuno lungo 3 m, resistenti alle temperature 60°C. Su stabile telaio di tubolari d'acciaio con pneumatici. In scatola. Facile da pulire e agevole riempimento grazie alla grande apertura della tanica in plastica. Due pratiche impugnature per trasportare facilmente il recipiente in plastica.

€ 699,00 IVA ESCL.

REMS E-Push 2 - riempire e collaudare elettricamente
Cod. art. 115500 R220



Pompa a pistone ad alto rendimento. Il tubo ad alta pressione con rinforzo in tessuto impedisce errori di misurazione. Tubo di aspirazione con filtro di aspirazione. Grande portata fino a 6,5 l/min. Limitazione regolabile alla pressione. Fino a 60 bar, 1300 W. Autoaspirante. Pompa elettrica provaimpianti con manometro per il collaudo a pressione e dell'ermeticità di sistemi di condutture e recipienti fino a 6 MPa/60 bar/870 psi, con alimentazione regolabile della pressione. Gruppo pompa con motore a condensatore 230V, 50 Hz, 1300W. Tubo di aspirazione lungo 1,5 m con attacco 1/2". Tubo ad alta pressione lungo 1,5 m con attacco 1/2". Valvola antiriflusso. In scatola.

€ 749,00 IVA ESCL.

Sturatubi 10 mm M18 FDCPF10-201C MILWAUKEE
Cod. art. 4933459685

Sistema di bloccaggio automatico CABLE DRIVE. Batteria 18 V e sistema di alimentazione e ritrazione automatico della spirale, può essere usato con spirali da 6 mm. Base piatta. Il tamburo completamente isolato per ridurre movimenti e rumore, donando all'utilizzatore maggiore protezione e un miglior contenimento dello sporco. Peso 6,9 kg. DOTAZIONE: 1 batteria 18V da 2,0Ah, caricabatterie, spirale 10mm x 10,6m, secchio per il trasporto.

€ 431,48 IVA ESCL.



Telecamera per ispezione 360° 12V MILWAUKEE
Cod. art. 4933480740



Il cavo e la telecamera sono certificati IP67, totalmente protette dall'ingresso di sabbia, polvere e liquidi. Ampio schermo LCD da 4,3" con risoluzione 720p, ruota di 270 gradi.

Cavo da 1,2 m, perfetto per ispezionare l'interno delle tubature e dietro le pareti.

Telecamera da 10 mm con 3 livelli di zoom per un agevole accesso in spazi ristretti. Peso 0,88 kg. DOTAZIONE: 1 batteria 12V da 2,0Ah, caricabatterie, valigetta, uncino, specchio e supporto, microSD.

€ 265,88 IVA ESCL.

ATTREZZATURA IDRAULICA

REMS Multi - Push S Set
Cod. art. 115810 R220

Unità elettronica di flussaggio con compressione senza olio. Per flussare con acqua o con miscela acqua/aria, per sanificare, pulire e proteggere sistemi di tubi, ad esempio per lo spurgo, la pulizia e la protezione di sistemi di radiatori e di riscaldamento a superficie, per il flussaggio e la sanificazione di impianti di acqua potabile, e per alimentare utensili pneumatici 230 NI/min. Unità di immissione e regolazione. Compressore alternativo con manovellismo a rullini, motore a condensatore 230 V, 50 Hz, 1500 W, interruttore differenziale di sicurezza (PRCD). Telaio carrellato di tubolari di acciaio. Tappi per l'ingresso e l'uscita dell'acqua della REMS Multi-Push S. 2 tubi flessibili di aspirazione/mandata diam. 1", telati, lunghezza 1,5 m, con collegamenti a vite da 1", con tappi. Tubo flessibile di collegamento compressore/attacchi dell'acqua, lunghezza 0,6 m, con attacco rapido DN7,2 e collegamento a vite da 1", raccordo filettato doppio da 1", per eliminare con aria compressa i residui di acqua dalla REMS Multi-Push S e dai tubi flessibili di aspirazione/mandata al termine del lavoro. Senza unità di sanificazione, senza unità di pulizia e di protezione. In scatola.

€ 2.099,00 IVA ESCL.



REMS Calc - Push decalcificare in modo efficace
Cod. art. 115900 R220



Grande portata. Leva a 3 posizioni per invertire il senso del flusso, con posizione a zero. Capacità utile del serbatoio: 21 l. Portata: 30 l/min. Pressione di mandata: ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi. Prevalenza: ≤ 10 m. Temperatura soluzione di decalcificazione: ≤ 50°C. Potente pompa decalcificante elettrica, per decalcificare tubi e contenitori, ad es. scaldabagni, boiler, serbatoi di acqua calda e fredda, scambiatore di calore, impianti di riscaldamento e raffreddamento. Portata ≤ 30 l/min, capacità utile del serbatoio 21 l. Unità pompa con motore a condensatore 230 V, 50 Hz, 165W. Pressione di mandata ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi. Prevalenza ≤ 10 m. 2 tubi flessibili telati in PVC da 1/2" e lunghi 2,3 m, collegamenti a vite con filettatura interna Rp 1/2" e tappi. 2 raccordi filettati doppi da 3/8" - 1/2", 2 raccordi filettati doppi da 1/2" - 3/4". In scatola.

€ 599,00 IVA ESCL.

REMS CamScope HD Set
Cod. art. 175400 R4

Maneggevole telecamera-endoscopio portatile per l'ispezione e l'analisi dei danni di punti difficilmente accessibili come cavità, pozzi, ecc.. Documentazione mediante immagini e filmati di qualità HD salvabili sulla MicroSD Card. Display a colori LC TFT 5", zoom digitale 4x. Slot per MicroSD Card, porta USB. Batteria agli ioni di litio 3,7V, 4,0 Ah integrata. Set cavo e telecamera Color 8-1 HD 180°/90°. Telecamera a colori diritta a 180° e telecamera a colori a gomito a 90°. Completa di 1 m di cavo di avanzamento modellabile, gancio e magnete. MicroSD Card 32 GB. Cavo USB. Fornito in robusta valigetta.

€ 199,00 IVA ESCL.



COMPRESSORI A PISTONI

Compressore portatile 6 lt. - OIL FREE

Fini Cod. Energy 6

1

Motore 1,5 Hp - 1,1 kW
180 lt/min. aria - oilless - pressione 8 bar
Alimentazione 230V - Giri al minuto 3.400

Aria aspirata 180 lt/min. Pressione max 8 bar. Peso 11,00 kg.

Compatto, equilibrato, ideale per soffiare foglie, piccoli detriti e per diversi lavori sia in ambito professionale che domestico, è dotato di motore 1,50 Hp e pompa OL195B oilless, con trasmissione coassiale, montata direttamente sull'albero motore consentendo un maggior rendimento, eliminando perdite di potenza e garantendo l'emissione di aria pulita.

Maniglia in metallo ampia e sicura, comandi funzione visibili e a portata di mano: pressostato, manometro, riduttore di pressione per l'aria in uscita, attacco rapido per aria in uscita, tasto "on/off". Il serbatoio da 6 lt ha la valvola di spurgo nella parte sottostante per la pulizia periodica dai residui di condensa che si accumulano nelle pareti durante l'utilizzo. OIL FREE. Peso 11 kg.

€ 98,50 IVA ESCL.



Compressore a pistoncini

Gentilin mod. B220/20 - cod. 812205001

2

I compressori Gentilin oil-free sono studiati per ottimizzare il lavoro e risolvere problematiche funzionali e qualitative in diversi ambienti di utilizzo garantendo sempre la massima performance.

Questi compressori vengono utilizzati in molteplici applicazioni, dalla pulizia di superfici e attrezzature fino all'avvio di utensili e apparecchiature pneumatiche.

Sono prodotti silenziosi, in grado di offrire prestazioni elevate e facili da trasportare grazie alle ruote e i telai di cui sono muniti. Compressore d'aria con serbatoio da 20 lt in ferro, verniciatura epossidica.

Gruppo pompante Axer B220. 2 cilindri. Pressione massima 8 bar
S3- 70%, intermittente. Manutenzione dopo 1000 ore. 230V - 50Hz* - 1,50 kW (2,00 hp)
140 L/min @ 5 bar - 1400 rpm - 67 dB(A) - Peso 31 kg.

€ 511,00 IVA ESCL.



Compressore a pistoncini

Gentilin mod. C330/24 - cod. 810206001

3

È il compressore adatto per l'utilizzo di utensili che richiedono una riserva d'aria d'accumulo. Spunta a basso voltaggio anche con cavi di lunga metratura, occupa poco spazio e le sue ruote di grandi dimensioni lo rendono facilmente trasportabile su terreni sconnessi.

Nuova tecnologia BOXER, elevate prestazioni, minima manutenzione. Utilizzabile per lunghi cicli di lavoro senza problemi di surriscaldamento. Serbatoio a tazza da 24 litri.

Testato per 3000 ore di lavoro in continuo. Dim. (mm): 810 x 500 x 560

Organo pompante a secco, non necessita di cambio olio e manutenzioni costose

Tensione 230 V 1- 50 Hz - Potenza 1,7 kW - Pressione massima 10 bar

Aria aspirata 330 l/min - Serbatoio 24 l - Giri 1.400 U/min - Peso 36 kg.

€ 712,00 IVA ESCL.



Compressore a BATTERIA

Gentilin mod. DC100/05 - cod. 813903003

4

È un compressore professionale a secco (senza olio lubrificante) efficiente e affidabile con funzionamento trivalente, può funzionare con: batteria da (18V), corrente Elettrica (230V), collegato alla batteria dell'auto (12V).

Perfetto per tutti i tipi di applicazioni dove sia necessario un flusso d'aria costante e massima potabilità. Oltre alle batterie GENTILIN 18V, grazie agli adattatori inclusi, può funzionare con batteria 18V Makita, Bosch e Milwaukee. Opzionali gli adattatori per batterie 18V Hikoki e DeWalt.

Potenza 0,50 kW (0,67 hp) - 100%:1750rpm/50%:1300rpm

Portata aria 55 L/min @ 5 bar - Rumorosità 69 dB(A) - Peso del prodotto Kg 10,5.

Dimensioni cm 31 x 25 x 44 - Doppia alimentazione: 230V - 50Hz + 18V

€ 327,00 IVA ESCL.



COMPRESSORI A PISTONI

Compressore aria da 24 litri Fini

cod. Amico 25/2400

È un compressore coassiale a pistone lubrificato, è stato concepito per richiedere la minima manutenzione, ed è capace di soddisfare le esigenze di artigiani, piccole industrie e hobbisti esigenti.

Attacco aria di tipo rapido a innesto.

Robustezza nell'allestimento, assenza di vibrazioni e affidabilità lo rendono incredibilmente longevo, un eccellente strumento estremamente versatile, capace di adattarsi alle esigenze e alle realtà più disparate.

Serbatoio 24 lt - Cilindri 1 lubrificato

Portata d'aria 170 litri/minuto - Pressione 8 bar

Potenza 2,0 hp 1,5 kW - 2800 GIRI/min - Tensione 230V monofase

Dimensioni cm 57 x 25,5 x 59 - Peso 22,5 kg.

€ 135,00 IVA ESCL.



Compressore aria da 50 litri Fini

cod. MK102-50-2M

Compressore d'aria a cinghia monostadio. Progettato per utilizzo intensivo da parte di artigiani e piccole industrie.

Lubrificazione ad olio.

Gruppo pompante ad alta efficienza, cilindri in ghisa per una lunga durata.

Paracinghia robusto in metallo per proteggere le parti in movimento.

Solide ruote e maniglia per una comoda movimentazione.

Comandi e strumenti in posizione accessibile per accesso e consultazione immediati.

Alimentazione 230V / 1ph / 50Hz - Capacità serbatoio 50 litri

Portata aria aspirata 235l/min - Pressione MAX 10bar

Potenza motore 2hp (1,5kW) - Velocità di rotazione 1040RPM

Dimensioni 82 x 39 x 75cm - Peso 52 kg.

€ 440,00 IVA ESCL.



Compressore aria da 100 litri Fini

cod. MK102-100-2M

Compressore d'aria a cinghia monostadio.

Progettato per utilizzo intensivo da parte di artigiani e piccole industrie.

Lubrificazione ad olio.

Gruppo pompante ad alta efficienza, cilindri in ghisa per una lunga durata.

Paracinghia robusto in metallo per proteggere le parti in movimento.

Solide ruote e maniglia per una comoda movimentazione.

Comandi e strumenti in posizione accessibile per accesso e consultazione immediati.

Alimentazione 230V / 1ph / 50Hz - Capacità serbatoio 100 litri

Portata aria aspirata 235l/min - Pressione MAX 10bar

Potenza motore 2hp (1,5kW) - Velocità di rotazione 1040RPM

Dimensioni 103 x 44 x 85cm - Peso 67 kg.

€ 477,00 IVA ESCL.



Compressore aria da 200 litri Fini

cod. MK113-200-4

Compressore bicilindrico monostadio traino cinghia lubrificato.

Professionale. Ruote di grande dimensione, più una ruota pivotante per agevolare il trasporto.

Pressostato elettromeccanico, riduttore di pressione con manometro e rubinetto rapido universale.

Protezione da sovraccarico del motore elettrico. Peso 100,50 kg.

Capacità Serbatoio 200 Litri - Tensione 400 V (TRIFASE)

Potenza Motore 3 kW - 4 HP - Modello Motore MK113

Aria Aspirata 500 l/min - 30m²/h - 17,7 c.f.m. - Pressione Max.10 bar

Giri Motore 1300 giri/min - N° Cilindri 2

Pressione Sonora 78 dB(A) - Potenza Sonora (LwA) 97 dB

€ 809,00 IVA ESCL.



LASER TRACCIATORI

KIT Laser verde 3 linee MILWAUKEE M12 3PLKIT-401P cod. 4933478960



laser verde a 3 linee 360° per massima versatilità. Sistema di microcontrollo, magneti. Portata 38 m. Rotazione 330° del laser con rotellina di allineamento. TRP120 treppiede 1,2 m - LLD50 Ricevitore 50 m LM360 Supporto 360° - HIVIST Mirino Clip per aggancio a parete - 1 batteria 4.0 Ah (15 ore) 1 caricabatterie - in valigetta PACKOUT. Peso 1,5 kg.
€ 891,48 IVA ESCL.

Tracciatore laser SPEKTRA cod. SK 35 G in VALIGIA



Raggi verdi, 4 linee laser verticali a 90°, singola linea laser orizzontale a 360°, punto di piombo. Dotato di un minitreppiede con piedini regolabili e movimenti orizzontali millimetrici. Range operativo 60 m. Peso 1 kg. Precisione +/- 3 mm/10 m - Durata batterie > 6 ore. Valigia rigida, kit batterie, caricabatterie, treppiede
€ 228,00 IVA ESCL.

Tracciatore laser SPEKTRA cod. SK 40 in VALIGIA



3 linee a 360° ortogonali fra loro, raggi ROSSI ad alta visibilità. Ideale per squadre, piombi pavimento/soffitto, livelli, allineamenti e linee inclinate. Precisione +/- 2mm/10m Range operativo diam. 40 metri.

Range di autolivellamento +/- 3,5°. Peso 3 kg. Protezione acqua IP 54. Durata batteria > 18 ore. Dotazione: tracciatore laser raggio rosso SK 40, staffa multifunzione a muro e per treppiedi, occhiali per incrementare la visibilità, caricabatterie e batterie.
€ 276,80 IVA ESCL.

Tracciatore laser SPEKTRA cod. SK 50 G in VALIGIA



3 linee a 360° ortogonali fra loro, raggi VERDI ad altissima visibilità. Ideale per livellamento orizzontale e allineamento verticale, squadre, piombi e piani inclinati. Precisione +/- 2mm/10m Range operativo diam. 60 metri.

Range di autolivellamento +/- 4°. Protezione acqua IP 54. Durata batteria > 18 ore. Batteria litio 2600 mAh, 7,4V Dotazione: tracciatore laser raggio verde SK 50 G, valigia rigida, staffa multifunzione a muro, occhiali per incrementare la visibilità, caricabatterie e batterie.
€ 420,00 IVA ESCL.

Livello Laser SPEKTRA cod. HV101GC - allestimento esterni



Soluzione per livellamento, allineamento, squadra e trasferimento a piombo dei punti. Con telecomando.

Valigia grande contenente: HV101, telecomando, ricevitore HR320, batterie alcaline, treppiede a base elevazione manuale, stadia. Peso 6,8 kg. Precisione +/- 3 mm/30m - portata diam. 0>350 m Range di autolivellamento +/- 5° - durata batterie 50h.
€ 1.111,20 IVA ESCL.

Laser rotante M18 RLOH600-201C portata 600m - Rif. Cod. 4933493191

Portata 600 m con ricevitore. Autolivellante. Resistente a cadute da 1,5 m Configurazione tramite un solo tasto. Display retroilluminato in mm e in pollici. Laser rotante da esterni. Laser ROSSO. IP 66. Peso: 3,8 kg con batteria
DOTAZIONE:
1 batterie 18V 2.0 Ah, caricabatterie, in valigetta.
€ 1.167,48 IVA ESC.



Livello Laser rotativo SPEKTRA cod. HV 201 R in VALIGIA

Livello laser rotativo multifunzione ø 300 metri crea piani verticali e orizzontali. Il raggio rosso ad elevata visibilità consente di lavorare anche in ambienti molto luminosi. Adatto per tutte le funzioni: squadra, piomba, livella, allinea e crea pendenze. Precisione: 3 4mm / 30m - Peso 3 kg. Portata: Ø > 300 metri Range di auto-livellamento: 3 5° Diodo Laser: 635 nm Classe 2 Protezione acqua: IP 55 Durata batterie: 30 ore

DOTAZIONE:
Laser HV 201 R, valigia di trasporto, ricevitore, telecomando, staffa fissaggio a muro, occhiali per aumentare la visibilità, target riflettente magnetico, batterie ricaricabili, caricabatterie.
€ 698,00 IVA ESCL.



Livello laser per piani SPEKTRA cod. LL 300 N

Laser di gamma superiore, offre maggiore protezione ed affidabilità grazie alla sua robustezza e alla testa in metallo e cristallo che protegge dalle cadute. Piano orizzontale di grande portata per lavori esterni. Precisione +/- 2,5 mm/30 m Portata diam. > 400 metri Range di auto-livellamento +/- 5° Diodo laser: 650 nm Classe 2 Protezione acqua IP 66 Durata batteria 45 ore Garanzia 5 anni - Peso 7,46 kg.
€ 1.149,60 IVA ESCL.



accessorio - Treppiede cod. TP-AH

Treppiede in alluminio professionale con base di elevazione a manovella.
€ 184,80 IVA ESCL.

accessorio - Stadia cod. ST-SR25

Stadia in alluminio telescopica da 2,4 m
€ 61,60 IVA ESCL.

MISURATORI LASER

SPEKTRA QM 20 R

Portata 20 m
raggio rosso
**€ 36,72
IVA ESCL.**



SPEKTRA QM 40 R

Portata 40 m
raggio rosso
**€ 46,32
IVA ESCL.**



SPEKTRA QM 60 R

Portata 60 m
raggio rosso
**€ 73,60
IVA ESCL.**



SPEKTRA QM 80 R

Portata 80 m
raggio rosso
**€ 92,80
IVA ESCL.**



SPEKTRA QM 100 G

Portata 120 m
raggio verde
**€ 110,40
IVA ESCL.**



SPEKTRA QM 150 DIGITAL

Portata 150 m
con telecamera
**€ 245,60
IVA ESCL.**



STRUMENTI DI MISURA



Odometro per l'impiego su rettilinei e curve LASERLINER art. 075.005A

La ruota di misura meccanica fornisce valori di misura esatti su distanze fino a 9.999,9 m. Addizione muovendo in avanti, sottrazione muovendo indietro. L'indicatore mobile indica l'esatta partenza e la posizione finale. Trasmissione cardanica delle scale esente da usura. Precisione +/- 0,1 %. Peso 2,7 kg. Richiudibile per trasporto **BORSA INCLUSA**
€ 114,63 IVA ESCL.

MultiClamp - Meter LASERLINER art. 083.040A



Pinza amperometrica e di tensione professionale con misura reale del valore effettivo per tutti i circuiti elettrici chiusi (AC/DC). Tester di continuità automatico. Funzione Peak-HOLD per la determinazione delle correnti di inserzioni brevi. Peso 0,17 kg. Illuminazione integrata del punto di misura. **INCLUSO: MultiClamp-Meter, 2 linee di misura, pile.**
€ 122,93 IVA ESCL.

MultiScanner Plus LASERLINER art. 080.967A



Localizzatore elettronico per oggetti di metallo, cavi elettrici e traverse per pareti e travi. Visualizzazione della profondità in modalità Metal e indicazione di centro e bordi. Può essere utilizzato su tutte le cassature non di metallo. Riconosce i metalli non magnetici nascosti sotto pietra, calcestruzzo, massetto, legno, materiali ceramici e minerali ad una profondità di 10 cm. e metallici magnetici fino ad una profondità di 12 cm. Esatta localizzazione dei cavi elettrici sotto tensione o privi di tensione. Calibrazione automatica. Peso 178 gr.
€ 145,89 IVA ESCL.

ThermoMaster Plus set LASERLINER art. 082.036A



Temperatura contatto, misurazione prolungata, differenziale.
INCLUSO: Misuratore di temperatura per contatto, ThermoSensor Clamp e sensore della temperatura tipo K.
 Campo di misura: ThermoMaster Plus: - 150°C....1370°C
 ThermoSensor Clamp: - 40°C.....100°C
 Sensore della temperatura tipo K: - 50°C....300°C
€ 206,83 IVA ESCL.

VideoScope XXL set LASERLINER cod. 082.258A

Compatta videoispezione con funzione di ripresa VideoScop Plus XXL Camera 5 m. DOF: profondità di campo da 1 a 6 cm. La testina di ripresa sul cavo flessibile trasmette immagini direttamente al monitor LC. Grazie alla testina di ripresa molto piccola si possono ispezionare anche punti inaccessibili. Peso 1,2 kg. **INCLUSO: VideoScope XXL 5m, TopGuide cavo USB, software, scheda micro SD da 4 GB, pile, valigetta per il trasporto.**
€ 303,18 IVA ESCL.



STRUMENTI DI MISURA

ThermoCamera Connect LASERLINER art. 082.086A



Termocamera compatta per applicazioni nel settore edile, nell'elettronica e nell'industria meccanica con interfaccia di trasmissione dati WLAN. Display a colori da 3,2" ad alta risoluzione per valutazione e analisi sicure degli stati di temperatura. Peso 0,39 kg. Il sensore a infrarossi con risoluzione da 220x160 pixel permette misurazioni rapide e facili. Analisi in diverse modalità di immagine. Ampio campo di misura da - 20°C a 350°C, campo dei valori di emissione regolabile da 0,01 a 1,0 o selezione di superfici predefinita. Punto di misura centrale per l'analisi della temperatura e addizionale misurazione dei punti caldi/freddi. 9 lingue disponibili. Palette colori standard selezionabili: SPETTRO, FERRO, FREDDO, BIANCO, NERO. Sensore IR: Microbolometro non raffreddato, 9 Hz, 8-14 µm. Ottica IR: Obiettivo ad infrarossi di alta qualità. Immagine formato JPG. Campo visivo: 27° x 35° (FOV). Sensibilità termica: NETD 0,07°C @ +30°C. Precisione: +/- 2°C o +/- 2% del valore. Telecamera digitale: risol. 640 x 480 pixel.

Componenti del KIT:
 ThermoCamera Connect
 Confezione di batterie litio - ioni con alimentatore/caricabatteria e adattatore internazionale
 Cavo di ricarica USB
 Valigetta per il trasporto
€ 1.146,29 IVA ESCL.



ArcoMaster LASERLINER art. 075.130A e 075.131A

Goniometro elettronico digitale con indicatore dell'angolo. Squadra falsa sollevabile. Livella verticale ed orizzontale supplementare. Display LC illuminato sul lato anteriore ed uno sul lato posteriore ruotabile. Funzione HOLD. Calcolo automatico della bisettrice. **INCLUSO: ArcoMaster, borsa per il trasporto, pile.**
 Modello 40 cm art. 075.130A
€ 168,62 IVA ESCL.
 Modello 60 cm art. 075.131A
€ 244,21 IVA ESCL.



MultiMeter - Pocket LASERLINER art. 083.032A

Multimetro universale completamente protetto per misurazioni su tutta l'installazione dell'edificio. Misurazione precisa dei campi di tensione, corrente e resistenza. Tester di continuità automatico. Funzione di prova diodi per la determinazione del funzionamento e della polarità. Indicatore di tensione integrato senza contatto. Con commutazione automatica della funzione e del campo senza modifiche nella connessione dei cavi. Design completamente protetto per prevenire errori di comando in qualsiasi campo di misura. Minitorcia integrata, molto luminosa. Peso 0,35 kg. **INCLUSO: MultiMeter-Pocket, 2 punte di misura, pile.**
€ 47,35 IVA ESCL.



CAROTATRICI SECCO E UMIDO

1

Carotatrice con percussione morbida BAIER cod. BDB823A - art. BAIEA08318

Motore ad alto rendimento con scelta ottimale del numero di giri per effettuare rapide perforazioni nei materiali più duri. Peso 5,2 kg.



IDEALE PER FORATURA A SECCO.

La percussione morbida protegge i segmenti diamantati e velocizza l'avanzamento del lavoro. Per perforazioni fino a 150 mm e per fori passanti. Elettronica con avviamento graduale e LED per il controllo dell'avanzamento.

DOTAZIONE: 1 prolunga adattatore M18/M16 lunga 150 mm con attacco rapido per punta da centro - 1 prolunga adattatore M18/M16 lunga 300 mm con attacco rapido per punta da centro - Punta da centro - Pasta di rame - Chiave di servizio
€ 791,00 IVA ESCL.

2

Carotatrice a secco per fori senza polveri BAIER cod. BDB825 - art. BAIEA06743

Dotato di due sistemi di attacco sull'albero: da 1 e 1/4 e da 1/2. È possibile usare foretti con attacco M16 (con l'adattatore). Perforazioni precise senza sbavature da 60 a 200 mm di diametro. Facili, veloci e pulite perforazioni nei materiali più duri.



IDEALE PER FORATURA A SECCO, CON ASPIRAZIONE POLVERE.

Protezione massima garantita dall'interruttore di sicurezza PRCD. Regolazione fine dell'afflusso dell'acqua per il raffreddamento ottimale dei segmenti diamantati nei carotaggi. Peso 5,2 kg.

DOTAZIONE: carotatrice a secco in valigetta metallica, chiave a forcella e pasta di rame.
€ 949,00 IVA ESCL.

3

Carotatrice a secco e umido Milwaukee DD3-152 art. 4933428000

Potente motore da 1900W. Indicatore LED protezione termica. 3 velocità meccaniche ideali per corone di grandi e piccole dimensioni. Cavo 5 m con PRCD. Peso 6,5 kg.

IDEALE PER FORATURA A SECCO E UMIDO, CON ASPIRAZIONE POLVERE

LED che indica il surriscaldamento del motore per la massima protezione. Frizione di sicurezza. Connettore per estrazione della polvere. Quick-in fissaggio sicuro di connessione per una maggiore facilità d'uso e una sensibile riduzione delle vibrazioni.



DOTAZIONE: valigetta Heavy Duty, impugnatura laterale, bocchetta alimentazione dell'acqua, chiavi da 32 e 41 mm.
€ 1.050,00 IVA ESCL.

4

Carotatrice a umido con telaio HUSQVARNA art. DM400+DS500

Carotatrice elettrica per lavori di carotaggio medio-pesanti DM400. Diametro del foro, con telaio, fino a 350 mm. Funzione Embedded Connectivity, che consente di analizzare i dati e ottenere informazioni sullo stato della macchina.

Adatto per l'evacuazione dell'acqua, la ventilazione e la foratura angolare, in sequenza e per tagliare in prossimità degli angoli.

FORATURA ESCLUSIVAMENTE A UMIDO.

Alimentazione cavo, peso 14 kg. - Potenza nominale ingresso 3,2 kW.

Diam. fori da 55 a 350 mm (con telaio).

3 marce di velocità - pressione 3 bar. Telaio per carotatrice DS500, peso 17,6 kg

Combina elevata stabilità e peso ridotto, funzione aggancio rapido per uso facile.

Diam. massimo foretto 500 mm

Lunghezza della corsa max 706 mm

Inclinazione della colonna 0-90°.

€ 3.900,00 IVA ESCL.



Foretti diamantati a settori

foretto a secco EXTREME DD15 Norton Clipper

Calcestruzzo/Calcestruzzo armato/ Latterizio/Mattoni abrasivi/Autobloccanti

Attacco M16



Cod.	mm	h max	prezzo (IVA escl)
70184601872	32	150 mm	€ 91,52
70184601873	36	150 mm	€ 94,44
70184601791	42	150 mm	€ 101,42
70184601792	52	150 mm	€ 106,09
70184607889	57	150 mm	€ 107,86
70184601793	65	150 mm	€ 107,86
70184607890	72	150 mm	€ 121,28
70184601794	82	150 mm	€ 122,43
70184601874	91	150 mm	€ 135,24
70184601795	102	150 mm	€ 138,77
70184601796	107	150 mm	€ 147,51
70184601798	127	150 mm	€ 164,40
70184607891	132	150 mm	€ 190,63
70184601799	152	150 mm	€ 193,55
70184601800	162	150 mm	€ 225,61
70184601875	202	150 mm	€ 267,03

Foretti diamantati a settori

foretto a secco per aspirazione integrata delle polveri EXTREME DD16 Norton Clipper

Calcestruzzo/Calcestruzzo armato/ Latterizio/Mattoni abrasivi/Autobloccanti



Cod.	mm	h max	prezzo (IVA escl)
70184601777	36	300 mm	€ 118,91
70184601779	42	300 mm	€ 130,02
70184601780	52	300 mm	€ 132,94
70184601781	65	300 mm	€ 151,58
70184601782	82	300 mm	€ 161,48
70184601784	107	300 mm	€ 199,38
70184601786	127	300 mm	€ 221,54
70184601787	142	300 mm	€ 234,96
70184601788	152	300 mm	€ 247,17
70184601789	162	300 mm	€ 285,07
70184607894	182	300 mm	€ 290,90
70184601790	202	300 mm	€ 295,57

Attacco 1" 1/4

Punta di centraggio per foretti diamantati altezza 300 mm

cod. NORT00310513187 - € 142,00 + IVA



Foretti diamantati a settori

foretto ad umido EXTREME CB BETON Norton Clipper

Calcestruzzo/Calcestruzzo armato/ materiali edili

Attacco 1" 1/4



Cod.	mm	h max	prezzo (IVA escl)
70184629161	52	450 mm	€ 177,82
70184630406	57	450 mm	€ 185,96
70184629162	67	450 mm	€ 206,36
70184629174	82	450 mm	€ 244,26
70184629167	92	450 mm	€ 267,03
70184629091	107	450 mm	€ 290,90
70184629175	127	450 mm	€ 356,24
70184629339	132	450 mm	€ 384,78
70184629866	142	450 mm	€ 397,60
70184629104	152	450 mm	€ 412,17
70184629165	162	450 mm	€ 436,65
70184629349	182	450 mm	€ 516,56
70184629178	202	450 mm	€ 609,24
70184629179	225	450 mm	€ 669,85
70184629180	250	450 mm	€ 713,02
70184629912	272	450 mm	€ 717,09
70184629534	300	450 mm	€ 725,23
70184629701	350	450 mm	€ 788,21
70184629902	400	450 mm	€ 854,10

TAGLIAPIASTRELLE MONTOLIT

CINQUE PUNTI IMPORTANTI:


1. Telaio modulare strutturato
2. Squadra multifunzione
3. Indicatori di forza
4. Supporti laterali in alluminio
5. Progettata per grandi formati




€ 280,80 IVA ESCL.



€ 336,80 IVA ESCL.

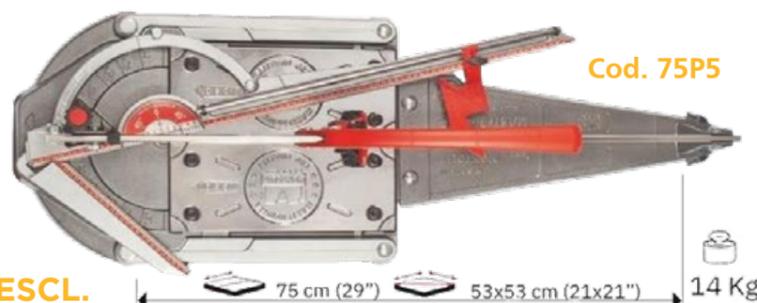

€ 378,40 IVA ESCL.

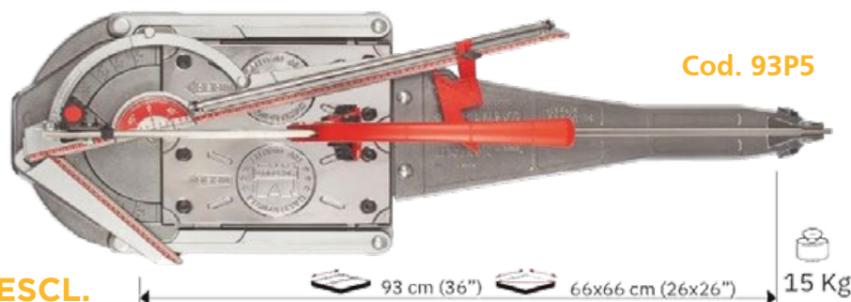


**SUPER
PROMO!**

€ 499,00 IVA ESCL.



€ 747,20 IVA ESCL.

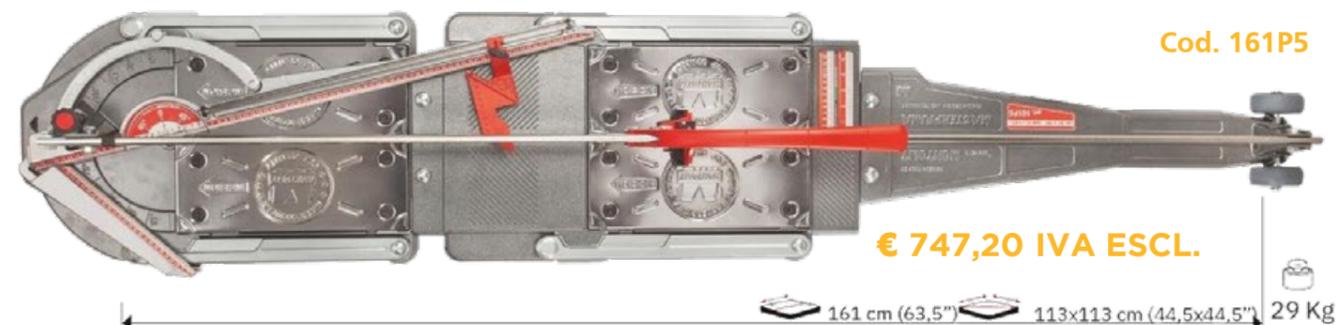

LAVORARE CON I GRANDI FORMATI

Banco di lavoro modulare a
larghezza variabile 394MA PLUS
RAIMONDI (100-150 cm)



"BM180PLUS" Banco a larghezza variabile (100-150 cm) con gambe pieghevoli. Peso 40 kg. Rif. cod. 8050532007062

€ 560,00 IVA ESCL.

Sistema di taglio per lastre di grande formato RAIZOR 433 CR R RAIMONDI (max 332 cm)



Sistema di taglio completo per tagli fino a 332 cm composto da:

- 2 guide collegabili con capacità di taglio di 160 cm ciascuna integranti 3 ventose in gomma antimacchia diam. 88 mm (totale 6 ventose).

Le ventose, impediscono alla guida di muoversi durante l'incisione garantendo quindi la massima precisione. Peso 9 kg.

- gruppo incisore realizzato in alluminio pressofuso e scorre tramite 3 ruote diam. 16 mm in polipropilene ciascuna dotata di cuscinetto

- pinza "SNAP" per troncatura piastrelle spessore da 3 a 12 mm

- sacca imbottita con tracolle per il trasporto con vani e tasca interna

- maniglie ventose con movimento a 180° per non interferire con la corsa del carrello

- pinze per troncatura per piastrelle spessore da 3 a 6 mm.

Rif. cod. 8050532001312

€ 510,00 IVA ESCL.

Kit movimentazione grandi lastre con ventose RV175
RAIMONDI EASY-MOVE MKIV 432EM04CA



Arrivato alla sua quarta generazione, Easy-Move MKIV è stato riprogettato integralmente per offrire funzionalità e prestazioni nuove. Il peso del kit è stato ridotto di oltre il 25% rispetto alle versioni precedenti.

Equipaggiato da 8 ventose vacuum RV175 dal copo in alluminio e dotate di serie di vuotometro e di gomma antimacchia, entrambi facilmente sostituibili.

Massima sicurezza grazie al vuotometro che segnala costantemente e chiaramente il grado di presa delle ventose. Il sistema a pompa consente di ripristinare/incrementare il vuoto con qualsiasi momento con ventosa ancora in presa.

Lo scorrimento tra i profili principali in alluminio è estremamente fluido grazie ai pattini anti-attribito.

Tutte le ventose, comprese quelle centrali, possono essere traslate lungo i profili.

Comprese due traverse telescopiche di lunghezza variabile da 90 cm a 160 cm.

Corredato di protezione patta ventosa in plastica, manuale uso e manutenzione.

Gruppi ventosa basculanti (+/- 1,25°)

4 maniglie scorrevoli con gommino antiscivolo e antimacchia

Per lunghezza lastra da 100 cm a 320 cm

8 ventose vacuum con vuotometro e 2 traverse. Peso 20,3 kg.

€ 1.042,10 IVA ESCL.

UTENSILI PER LA POSA



Vaschetta di lavaggio PEDALÒ Raimondi - art. 356NSWEE

Per eliminare l'eccesso di prodotto sigillante nella fase di sigillatura dei pavimenti e rivestimenti. Il frattazzo spugna con manico permette di lavorare in posizione eretta, quello con impugnatura può essere utilizzato sia per rivestimenti che per perfezionare la pulizia di pavimenti. Il pedale agevola e velocizza l'operazione di spremitura della spugna. L'alta capacità della vasca (40 lt) non richiede frequenti cambi di acqua. La spugna "Sweepex" ad altissimo assorbimento garantisce una pulizia perfetta. DOTAZIONE: frattazzo spugna "Sweepex" con manico alluminio, frattazzo spugna "Sweepex" con impugnatura, griglia, ruote diam. 100 mm (diam. 4").

€ 210,80 IVA ESCL.

Vaschetta di lavaggio PULIRAPID Raimondi - art. 216SWE



Per eliminare l'eccesso di prodotto sigillante nella fase di sigillatura di pavimenti e rivestimenti. Vasca in plastica antiurto. 3 rulli in plastica su perni in acciaio. L'alta capacità della vasca (20 lt) non richiede frequenti cambi d'acqua. La spugna "Sweepex2" ad altissimo assorbimento garantisce una pulizia perfetta.

DOTAZIONE: Vaschetta pulirapid corredata di: Frattazzo spugna sweepex 13x30 cm con impugnatura, griglia, manico in acciaio, ruote diam. 80 mm (diam. 3 1/8").

€ 81,00 IVA ESCL.

Vaschetta di lavaggio SMART Raimondi - art. 244



Per eliminare l'eccesso di prodotto sigillante nella fase di sigillatura dei pavimenti e rivestimenti. 2 Rulli inclinati di 15° per evitare che il frattazzo spugna entri in contatto con il bordo della vaschetta durante la spremitura eliminando così il rischio di sgocciolamento. Rulli dotati di argini laterali per convogliare l'acqua all'interno della vaschetta durante l'operazione di spremitura. L'alta capacità della vasca non richiede frequenti cambi di acqua. La spugna "Sweepex" ad altissimo assorbimento garantisce una pulizia perfetta. Vaschetta realizzata in materiale plastico di prima qualità ed ultrasensibile che garantisce una lunga vita ed una griglia robustissima.

Il fondo della vaschetta privo di angoli consente una facile pulizia.

DOTAZIONE: frattazzo spugna "Sweepex", griglia, manico trasporto, ruote diam. 63 mm (diam. 2 1/2").

€ 52,28 IVA ESCL.

RICAMBI - Impugnatura ad attacco rapido Raimondi - art. 306IR20DN



Impugnatura per Art. 217/336 Easy Lock
Dimensioni: 24 x 10

€ 2,38 IVA ESCL.

UTENSILI PER LA POSA

RICAMBI - Spugne attacco rapido dim. 13 x 30 x h3 cm

Spugna di ricambio "Avana" Easy Lock - cod. 217RIC

€ 3,30 IVA ESCL.

Spugna di ricambio "Sweepex" Easy Lock - cod. 217RICSWE

€ 4,10 IVA ESCL.

Spugna di ricambio "Sweepex" con tagli Easy Lock - cod. 217RICSWGT

€ 4,70 IVA ESCL.



RICAMBI - Spugne attacco rapido dim. 17 x 34 x h4 cm

Spugna di ricambio "Avana" Easy Lock - cod. 336RIC

€ 4,60 IVA ESCL.

Spugna di ricambio "Sweepex" Easy Lock - cod. 336RICSWE

€ 6,00 IVA ESCL.

Spugna di ricambio "Sweepex" con tagli Easy Lock - cod. 336RICSWET

€ 6,80 IVA ESCL.



RICAMBI - manico alluminio anodizzato Raimondi art. 197 senza foro cm 133

€ 10,20 IVA ESCL.



Frattazzi spugna 13 x 42 x h 3 cm Raimondi - art. 355FSSWOH

Frattazzo spugna "Sweepex" senza manico

cod. 355FSSWOH - € 22,35 IVA ESCL.



Spugne di ricambio 13 x 42 x h 3 cm Raimondi

Spugna di ricambio "Avana" - cod. 355 RIC

€ 4,68 IVA ESCL.

Spugna di ricambio "Sweepex" - cod. 355RICSWE

€ 5,70 IVA ESCL.



Spatola con gomma Raimondi - art. 13695X245C

Spatola per riempire le fughe di rivestimenti e pavimenti.

Impugnatura ergonomica.

Gomma morbida azzurrina intercambiabile.

Dimensioni: mm 95x245 - Peso gr. 330

€ 5,10 IVA ESCL.



Gomma di ricambio per spatola Raimondi - art. 136GM02D

Gomma di ricambio per spatola art. 13695X245C.

Dimensioni 95 x 245 mm

€ 2,60 IVA ESCL.



ACCESSORI PER LA POSA

Mondrillo MONTOLIT art. PERFORMER



Fluido refrigerante per punte diamantate.
+ durata
+ velocità

cod. MONTM-PERFORMER
€ 12,80 IVA ESCL.

Mondrillo MONTOLIT art. FSGOLD FORATURA A SECCO - IN TITANIO



Corona diamantata effetto onda.
Aumento di un 30% delle performance.
Ideali per gres porcellanato, ceramica dura, granito e marmo.

ATTACCO M14

Art.	diam.	h max	prezzo IVA ESC.
FS-TI 6	6 mm	35 mm	€ 29,40
FS-TI 8	8 mm	35 mm	€ 31,20
FS-TI 10	10 mm	35 mm	€ 32,40
FS-TI 12	12 mm	35 mm	€ 35,40
FS-TI 14	14 mm	35 mm	€ 37,20
FS-TI 16	16 mm	35 mm	€ 39,00
FS-TI 18	18 mm	35 mm	€ 39,60
FS-TI 20	20 mm	35 mm	€ 41,40
FS-TI 25	25 mm	35 mm	€ 47,40
FS-TI 27	27 mm	35 mm	€ 52,80
FS-TI 30	30 mm	35 mm	€ 56,40
FS-TI 35	35 mm	35 mm	€ 59,40
FS-TI 40	40 mm	35 mm	€ 69,00
FS-TI 45	45 mm	35 mm	€ 73,80
FS-TI 50	50 mm	35 mm	€ 76,80
FS-TI 55	55 mm	35 mm	€ 87,60
FS-TI 60	60 mm	35 mm	€ 97,20
FS-TI 65	65 mm	35 mm	€ 99,60
FS-TI 68	68 mm	35 mm	€ 103,20
FS-TI 70	70 mm	35 mm	€ 104,40
FS-TI 75	75 mm	35 mm	€ 109,20
FS-TI100	100 mm	35 mm	€ 176,40
FS-TI120	120 mm	35 mm	€ 211,80

MONDRILLO MONTOLIT art. FAJ FORATURA A SECCO (per gres porcellanato, ceramica, monocottura, granito, vetro e marmo)



Art.	diam.	h max	prezzo IVA ESC.
FAJ05	5 mm	40 mm	€ 21,00
FAJ06	6 mm	40 mm	€ 21,00
FAJ08	8 mm	40 mm	€ 21,75
FAJ10	10 mm	40 mm	€ 21,75
FAJ12	12 mm	40 mm	€ 24,00

Minimerigliatrice angolare M12 MILWAUKEE mod. FDGA-422B - art. 4933478991

Estremamente compatta (lunghezza 119 mm, testa 26,4x20,4x20,4 mm)
Diametro max dischi: 50 mm. Peso 1 kg.

In grado di fornire più potenza rispetto ai modelli pneumatici
Possibilità di selezionare 4 velocità, interruttore a velocità variabile
Fornita con pinze da 6 e 8 mm, adattatore M16 > M14, punte diamantate: 1 x 6 mm e 1 x 8 mm

Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori.
Dotazione: fornita in borsa con batteria M12 2.0 Ah + 4.0 Ah e caricabatteria veloce C12C.

€ 330,28 IVA ESCL.



FORAPIASTRELLE ANGOLARE

Punte diamantate MILWAUKEE attacco M14

Attacco	Diametro	cod. Art.	Prezzo (IVA ESCL.)
M14	5 mm	4932471758	€ 18,58
M14	6 mm	4932471759	€ 20,52
M14	8 mm	4932471760	€ 22,36
M14	10 mm	4932471761	€ 23,46
M14	12 mm	4932471762	€ 25,21



LIVELLATORI PER PIASTRELLE

Basi 1 mm "THE1" - spessore piastrelle 3 - 12 mm per sistema RLS cuneo base RAIMONDI



Distanziatori autolivellanti di Raimondi RLS HD.
Spessore basetta: 1,0 mm (fughe da 1.0mm).
Ideali per piastrelle di spessore compreso tra 3 e 12 mm.

Confezione da 300 pezzi cod. 180B10H12P0300

€ 12,94 IVA ESCL.

Confezione da 1600 pezzi cod. 180B10H12P1600

€ 57,84 IVA ESCL.

Basi 1,5 mm HD - spessore piastrelle 3 - 12 mm per sistema RLS cuneo base RAIMONDI



Distanziatori autolivellanti di Raimondi RLS HD.
Spessore basetta: 1,5 mm (fughe da 1.5mm).
Ideali per piastrelle di spessore compreso tra 3 e 12 mm.
Confezione da 250 pezzi cod. 180BAS15B0250

€ 11,18 IVA ESCL.

Confezione da 2200 pezzi cod. 180BAS15B2200

€ 79,55 IVA ESCL.



Basi 2 mm HD - spessore piastrelle 3 - 12 mm per sistema RLS cuneo base RAIMONDI



I Distanziatori Raimondi H12 RLS 2 mm vengono usati per una posa a regola d'arte che esige la perfetta planarità tra le piastrelle.

Larghezza minima del giunto/fuga: 2 mm.
Spessore piastrella: minimo 3 mm, max 12 mm.
Confezione da 250 pezzi cod. 180BAS20B0250

€ 11,18 IVA ESCL.

Confezione da 2200 pezzi cod. 180BAS20B2200

€ 79,55 IVA ESCL.



Basi 3 mm HD - spessore piastrelle 3 - 12 mm per sistema RLS cuneo base RAIMONDI



Distanziatori autolivellanti di Raimondi RLS HD.
Spessore basetta: 3 mm (fughe da 3mm).
Ideali per piastrelle di spessore compreso tra 3 e 12 mm.

Confezione da 250 pezzi cod. 180BAS30B0250

€ 11,18 IVA ESCL.

Confezione da 2200 pezzi cod. 180BAS30B2200

€ 79,55 IVA ESCL.



R.L.S. cunei RAIMONDI idonei per tutte le basi

Confezione da 250 pezzi
cod. 180CUNEO250

€ 16,92 IVA ESCL.

Confezione da 1000 pezzi
cod. 180CUNEO1000

€ 61,84 IVA ESCL.



Pinza per installazione cunei R.L.S. RAIMONDI

Pinza regolabile per
installazione a pavimento
R.L.S.
cod. 231N

€ 25,30
IVA ESCL.



MISCELATORI PER MALTE E COLLE

1

Miscelatore a frusta RURMEC EV23
cod. RURM368.000

Grande potenza e impugnatura bilanciata, doppia velocità meccanica e regolazione elettronica.

- Idoneo per miscelare intonaci, malte, stucchi, colle, resine, pitture, smalti e vernici.
- Regolazione elettronica della velocità che permette un avvio regolare senza strappi e spruzzi.
- Blocco in ON
- Momento torcente 27,40/17,30 Nm
- Potenza motore 1.300 W
- N. giri a vuoto: 150-400/250-750 min
- Attacco diretto M14
- Peso 4,5 Kg
- Monta mescolatori fino a 140 mm di diametro.
- Gestione e impiego bilanciato del miscelatore grazie alla doppia impugnatura.

Dotazione: frusta, cavo 3,5 m e istruzioni.

€ 236,00 IVA ESCL.



2

Miscelatore a frusta RURMEC MX10
cod. RURM371.700

Miscelatore a doppia velocità e regolazione elettronica con mescolatore in dotazione.

- In valigetta con frusta scomponibile.
- Due velocità meccaniche.
- Regolazione elettrica dei giri.
- Attacco M14x2
- Monta mescolatori fino a 140 mm di diametro.
- Numero giri a vuoto 0-460/0-700 min
- Peso 4,5 Kg
- Vibrazioni 1,32 m/s²
- Rumore db(A) >85
- 1400W 230V

Dotazione: cavo 2 m, mescolatore scomponibile 140 mm, valigetta di plastica e istruzioni.

€ 144,00 IVA ESCL.



3

Miscelatore a doppia impugnatura HIKOKI
cod. UM16VST2

Miscelatore da 1.600W, con cambio meccanico a 2 velocità e regolazione elettronica delle stesse con preselettore. Dotato di avviamento progressivo, dispositivo di protezione termica e controllo in retroazione.

Ideale per miscelazione di colle, vernici e malta.

Velocità 150-300/650 giri/min. Protezione anticaduta integrata.

- Potente motore da 1.600W
- Cambio meccanico a 2 velocità
- Regolazione elettronica di velocità integrata nell'impugnatura
- Avviamento progressivo controllato
- Attacco M14
- ZVRP

Peso 5,7 kg

Dotazione: asta di miscelatura da 160 mm doppia impugnatura laterale soft-grip

€ 212,80 IVA ESCL.



4

Miscelatore a doppia impugnatura DEWALT
art. DWD241-QS

Ideale per una vasta gamma di applicazioni di miscelazione come intonaco e resina epossidica.

- Il motore da 1800W a 3 velocità con selettore di velocità variabile offre una grande potenza e un controllo ottimale per adattarsi a un'ampia gamma di applicazioni.
- Grilletto a velocità variabile per un migliore controllo.
- Design a doppia impugnatura per controllo e comfort completi durante una miscelazione prolungata.
- Aggancio standard della paletta M14.
- Dotato di robusta gabbia metallica che protegge da urti e cadute.

Peso 6,3 kg.

Dotazione: Frusta da 160 mm per una miscelazione rapida e coerente. Chiavi per rimozione e installazione.

€ 236,55 IVA ESCL.



MISCELATORI PER MALTE E COLLE

1

Miscelatore Iperbet 0,37 kW RAIMONDI cod. RAIM110

Ideale per miscelare collanti per piastrelle, malta per intonaci, calcestruzzo, intonaci al quarzo, ecc.. produzione 300 Kg/ora.

- Capacità secchio 45 lt - rotazione secchio 55/66
- Utensile fisso e secchio rotante per aumentare la sicurezza e garantire un controllo costante dell'impasto durante la miscelazione.
- La miscelazione a bassissimo numero di giri impedisce all'impasto di inglobare aria e ne garantisce l'omogeneità.

Riduzione numero di giri motore/secchio 25:1

Dotazione: 2 secchi da 45 lt, utensile di miscelazione, kit chiavi, manuale uso e manutenzione. Peso 5,3 kg.

€ 691,50 IVA ESCL.



2

Miscelatore a ciclo continuo SPIN15A IMER cod. 1106102

Mescolatore a ciclo continuo per prodotti premiscelati in sacco.

Capacità tramoggia 60 l - Resa effettiva 17 l/min

Potenza motore mescolante 1,4 kW. Peso 85 kg.

Altezza di lavoro regolabile 950 - 1095 - 1165 mm

Pompa acqua in inox di serie.

Rubinetto di regolazione del flusso dell'acqua.

Albero di miscelazione con palette in acciaio Hardox.

Tubo acqua 10 m con attacco 3/4" F.

€ 1.673,00 IVA ESCL.

Coclea per colle da cappotto - cod. 1107004
€ 180,90 IVA ESCL.

Kit flussimetro - cod. 1107601
€ 243,90 IVA ESCL.



3

Miscelatore M18 FPM FUEL™ MILWAUKEE cod. 4933459719+4933459217

3 differenti modalità per un controllo ottimale della velocità e un risultato pulito, a seconda del tipo di composto da miscelare.

Impugnatura inclinabile fino a 180° con 16 possibili regolazioni, per garantire comfort e flessibilità di utilizzo. Attacco M14.

Motore brushless POWERSTATE™, in grado di erogare la potenza necessaria per miscelare composti pesanti.

Luce LED estremamente luminosa per illuminare la zona lavoro. Peso con pacco batterie 3 kg.

Pacco batterie+caricabatterie 2x 5Ah cod. 4933459217

€ 349,50 + 265,88 IVA ESCL.



4

Miscelatore XR 54v Flexvolt DEWALT cod. DCD240X2

Miscelatore a batteria a doppia impugnatura.

5 velocità facilmente selezionabili per adattarsi ad ogni tipo di miscelazione.

Design a doppia impugnatura per controllo e comfort completi durante una miscelazione prolungata. Coppia massima 50 Nm.

Aggancio standard della paletta M14.

Pala di miscelazione di 160 mm.

Peso con pacco batterie 7,1 kg.

Velocità senza carico (RPM) 0 - 700

Pacco batterie 2 x 9Ah 54V + caricabatterie

€ 798,00 IVA ESCL.



MINIDUMPER 500 KG TAURUS 500 IMER



Minidumper 500 kg mod. Taurus500 CP-B5

ref. cod. 1108004

Il minidumper Taurus 500 è agile e versatile, sviluppato per venire incontro alle esigenze di movimentazione di vari tipi di materiale all'interno dei cantieri edili e stradali ed in luoghi difficilmente accessibili. Grazie al sottocarro di 690 mm, alla ruota motrice di dimensioni importanti e ai 3 rulli per lato, Taurus 500 è a suo agio su ogni terreno, comprese pendenze importanti.

La velocità di trasferimento 0-2,5 km/h garantisce la massima operatività con performance da grandi. Cassone predisposto per il montaggio della pala autocaricante.

Cuscinetti ruote con tenuta contro lo sporco.
Ruote di trazione temprate per una maggiore durata.
Tensionamento cingoli STCS, Self Tension Crawler System, che garantisce la perfetta tensione del cingolo in gomma.

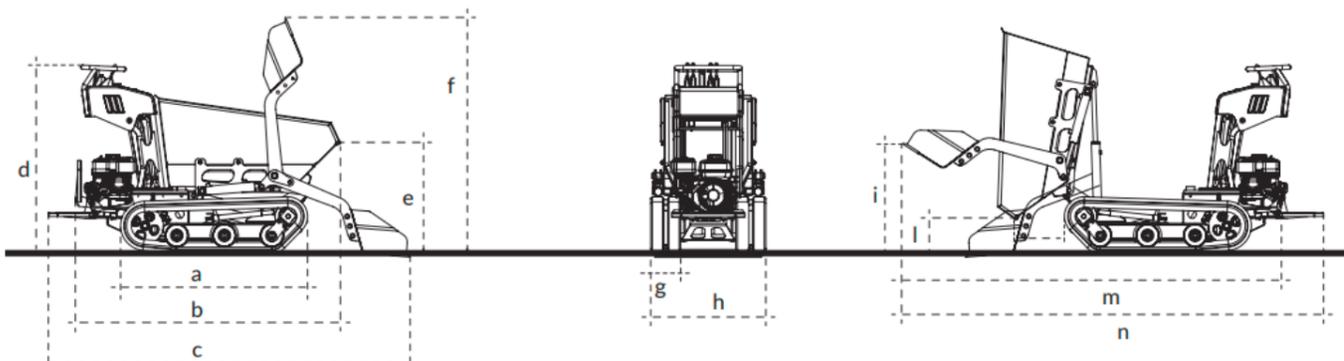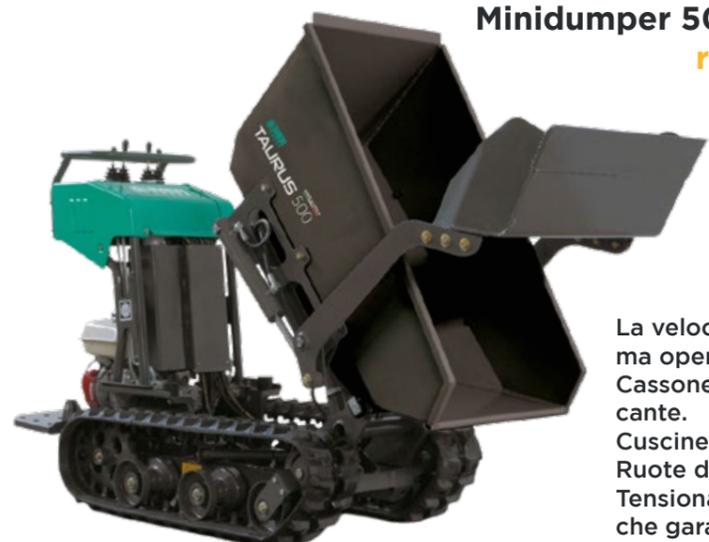

DIMENSIONI (mm)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n
1141	1589	2167	1132	674	1433	180	690	671	220	2371	2533



La quantità di olio all'interno del circuito idraulico permette lunghi intervalli di manutenzione. Il freno di stazionamento ad azione manuale va a inibire, tramite un congegno meccanico, il movimento della trazione bloccando la ruota sinistra.

Quadro comandi semplice ed intuitivo.

Dimensioni estremamente compatte e peso contenuto.

Il pianale è adatto per trasportare materiali edili e materiali ingombranti, trasportare e scaricare materiale per il consolidamento di strade, con la possibilità di scaricare anche parzialmente nei punti interessati senza dover eseguire manovre di posizionamento.

Motore Honda a benzina da 4,7 kW con avviamento a strappo.

Motore endotermico è ad emissioni sonore ridotte rispettando così ampiamente i limiti imposti dalle normative sul rumore. Il montaggio del motore su antivibranti riduce le vibrazioni della macchina.

Peso compresa pala e cassone 345 kg. Realizzato per soddisfare ogni tipo di esigenza in cantiere.

€ 8.856,00 IVA ESCL.


MINIDUMPER 700 KG TAURUS 700 IMER

Minidumper 700 kg mod. Taurus700 CP-B8

ref. cod. 1108002

La soluzione ideale per il trasporto e movimentazioni all'interno del cantiere. Riesce a muoversi agilmente su ogni tipo di terreno, comprese pendenze difficili, scalinate e rampe. La doppia velocità di trasferimento garantisce massima operatività anche in caso di cantieri di grandi dimensioni. Livello di rumorosità ridotto per aumentare il comfort dell'operatore e consentirne l'utilizzo anche nei centri urbani. Dotata di pala autocaricante, consente di trasferire nel cassone detriti, terra e quant'altro in modo veloce, sicuro e senza alcuna fatica.

Consolle di comando pulita ed intuitiva. La protezione delle leve è un comodo punto di sostegno per l'operatore, le leve agiscono direttamente sul distributore garantendo una risposta precisa e progressiva.

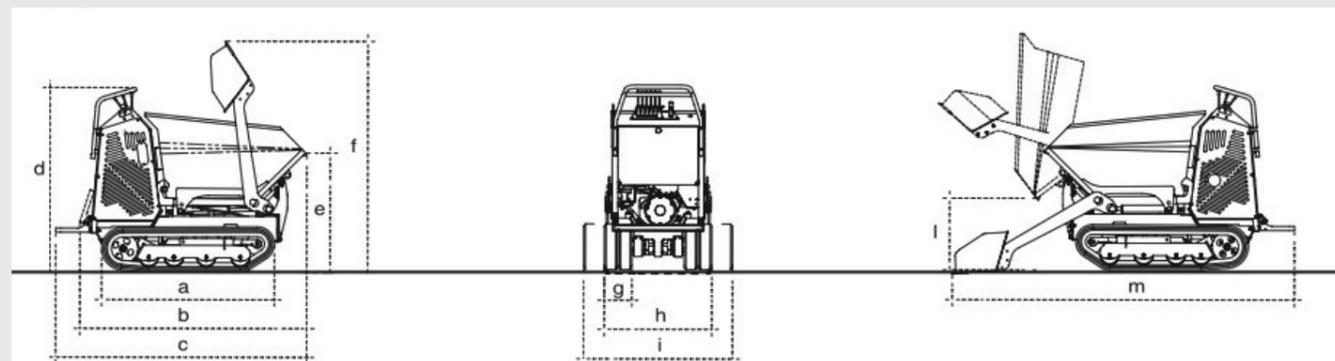

DIMENSIONI (mm)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m
1253	1647	1824	1336	863	1671	180	760	1060	519	2484



Cuscinetti ruote con tenuta contro lo sporco.

Ruote di trazione temprate per una maggiore durata.

Cofano motore asportabile per migliore accesso ai controlli, manutenzione e rabbocchi carburante.

Tube di scarico marmitta con curva per scarico verso terra.

La maniglia di appoggio per la guida montata su antivibranti assicura comfort totale e riduce le vibrazioni agli arti superiori. La struttura della pedana ammortizzata con molle evita la trasmissione delle vibrazioni al corpo.

La pedana pieghevole in posizione chiusa è ideale durante la guida da terra per evitare contatti accidentali degli arti inferiori. Durante la guida a bordo viene bloccata automaticamente in posizione aperta.

Ruota motrice di grandi dimensioni e 4 rulli per lato, la rendono a suo agio su ogni terreno e pendenza.

Equipaggiata con motore a benzina Honda GX270 da 6 kW/3600 rpm.

Velocità 2,3/3,2 km/h - Pendenza max a vuoto 20° - 36% - Pendenza max con carico 11° - 20%

Dimensioni sponde chiuse: l.990 x l.790 x h.200 mm

Capacità serbatoio idraulico 17 l.

Peso macchina con cassone e pala: kg. 558

€ 11.106,00 IVA ESCL.

TRONCATRICI E TAGLIASUOLO



Mototroncatrice K770 Husqvarna Potenza 3,7 kW - Motore a due tempi

Mototroncatrice potente e universale con delle caratteristiche che la rendono una delle migliori mototroncatrici del mercato.

Equipaggiata con il sistema di tensionamento semi-automatico Smart-Tension™ che garantisce una trasmissione ed un'usura ottimali, massimizzando la vita della cinghia.

Cilindrata 74 cc.

Profondità massima di taglio: 125 mm

Diametro del disco: 350 mm

Motore a due tempi - Potenza resa 3,7 kW - Peso 10,1 kg.

Compresi 2 dischi diametro 350 mm

cod. HUSQ967682101

€ 1.540,00 IVA ESCL.

Troncatrice Milwaukee MX FUEL MXF COS350G2-802

Cod. 4933480480

Sistema anti contraccolpo.

RAPID STOP™: il disco si ferma in meno di 4 secondi.

Dischi raccomandati: DUH / DU per taglio tubi metallici, scarichi, condotti; XHUDD / HUDD / Steelhead per taglio di cemento armato duro; HUDD / DUH pe.

Fino a 4.7 kW di potenza di picco e 5.370 giri/min.

Troncatrice a batteria, può essere utilizzata indoor grazie all'assenza di emissioni.

Possibilità di effettuare tagli ad umido.

Dotazione: 2 batterie MXF 8.0 Ah, 1 caricabatterie super rapido e 1 disco diamantato HUDD350. Peso 13,4 kg.

€ 3.679,10 IVA ESCL.



Tagliasuolo FS 305 Husqvarna Potenza 3,6 kW - Motore a quattro tempi

Tagliasuolo a benzina più leggera e compatta piano benzina a spinta. Per il taglio di asfalto e calcestruzzo. Ideale per i siti di lavoro che sono di difficile accesso e per piccoli lavori di riparazione, fino a 125 mm di profondità di taglio. FS 305 è molto facile da utilizzare e può essere trasportata in un piccolo veicolo.

Volume serbatoio carburante: 3,1 l.

Profondità max di taglio: 125 mm

Diametro del disco: 350 mm

Motore a 4 tempi - Potenza massima resa 3,6 kW - Peso 54 kg.

Compresi 2 dischi diametro 350 mm

cod. HUSQ965150026

€ 1.870,00 IVA ESCL.



Tagliasuolo FS 400 LV Husqvarna

Potenza 8,7 kW - Motore Honda a quattro tempi

Tagliasuolo universale a spinta con motore a benzina. L'impugnatura regolabile garantisce una posizione di lavoro ergonomica. La perfetta distribuzione dei pesi garantisce un'eccellente stabilità durante il taglio. Ideale per piccoli lavori di riparazione su strada in cemento o asfalto, fino a 162 mm di profondità di taglio. Volume serbatoio carburante: 6,1 l.

Profondità max di taglio: 162 mm

Diametro max del disco: 500 mm

Motore a 4 tempi

Potenza resa 8,7 kW - Peso 100 kg.

Compresi 2 dischi diametro 500 mm

cod. HUSQ967796501

€ 3.000,00 IVA ESCL.

pagina 46



COMPATTATORI E LIVELLATRICI

Attrezzatura per compattazione LT6005 Husqvarna Potenza 2,7 kW



Sviluppato per la compattazione efficiente di terreni granulari e coesi come l'argilla e il limo.

Ideale per la compattazione in fossi o altri spazi ristretti ad esempio intorno a pilastri e tubi. È dotato del più recente motore Honda GXR120, appositamente progettato per i pestelli. Questo pestello offre un eccellente controllo, bassa rumorosità ed emissioni ridotte.

Motor/engine model: 4 stroke air cooled.

Carburante: benzina

Uscita max 2,7 kW

Velocità 16,5 m/min - Peso 68 kg.

cod. HUSQ967854505

€ 2.510,00 IVA ESCL.

Attrezzatura per compattazione LF80LAT Husqvarna Potenza 3,6 kW

L'LF 80 LAT è una piastra vibrante frontemarcia leggera e veloce, progettata per la compattazione efficiente del terreno e dell'asfalto.

È ideale per lavori di manutenzione e riparazione su strade e parcheggi.

L'ampio serbatoio dell'acqua presenta un grande tappo per evitare frequenti riempimenti e per velocizzarli.

È facile da pulire, non intacca l'asfalto e funziona con la quantità di acqua disponibile in cantiere.

Carburante: benzina - Motore Honda GX160

Uscita max: 3.6 kW

Velocità: 33 m/min - Peso: 95 kg.

cod. HUSQ967855002

€ 1.950,00 IVA ESCL.



Livellatrice Level63 completa di pale finitrice e disco Motore Honda GX160 hp 5,5

Livellatrice LEVEL63 con cerchio di protezione ruotante per frattazzo a filo muro. Motore a benzina Honda GX160, gancio di protezione e sollevamento motore. Diametro dei rotori 610 mm.

4 pale 220x100mm - diametro disco frattazzo 610 mm.

Rotazione pale giri/minuto 102, 131.

Potenza motore 4,0 kW (Hp). Avviamento autoavvolgente, elettrico.

Consumo carburante 1,4 l/h

Capacità serbatoio 3,6 Lt. Dimensioni 1300x670x850 mm.

Manico pieghevole e regolabile in altezza.

Regolazione inclinazione meccanica. Peso 70 kg.

€ 2.011,50 IVA ESCL.



Livellatrice Level100 completa di pale finitrici Motore Honda GX160 hp 5,5

Livellatrice LEVEL100 con motore a benzina Honda GX160.

Gancio di protezione e sollevamento motore.

Manico pieghevole e regolabile in altezza. Regolazione inclinazione pale meccanica. Frizione centrifuga.

Diametro dei rotori 900 mm. 4 pale dim. 320x130 mm - Pale grossatrici

322x230 mm. Diametro disco frattazzo 940mm.

Rotazione pale giri/minuto 131. Potenza motore 5,5 kW. Consumo di carburante l/h 1,4.

Capacità del serbatoio 3,6 Lt.

Dimensioni 2005x915x900mm. Peso 107 Kg.

€ 2.092,50 IVA ESCL.



TAGLIO ISOLANTI E ACCESSORI

Coltello a caldo per tagli, incassi, tracce e fori (a filo)

AKIFIX cod. NAF33100

Utilizzabile su polistirolo, polietilene, gommapiuma e plastica. Dotato di lama da 20 cm, spazzolino per pulire la lama e chiave di regolazione. Temperatura max 500°C - Voltaggio 230 V - Potenza 190 W

€ 147,00 IVA ESCL.



Ricambio lama 150mm NAF33502

€ 15,40 IVA ESCL.

Ricambio lama 200 mm NAF33503

€ 26,75 IVA ESCL.

Coltello a caldo per tagli, incassi, tracce e fori (batteria)

AKIFIX cod. NAF33200

Utilizzabile su polistirolo, polietilene, gommapiuma e plastica. Temperatura max 400°C Voltaggio 18 V - Tempo di ricarica 90 min. Dotato di lama da 10 cm, spazzolino per pulire la lama, chiave di regolazione, batteria 18V - 2.0Ah e caricabatteria.

€ 203,20 IVA ESCL.

Batteria di ricambio Art. NAF33200B - € 36,40 +IVA



Ricambio lama 100mm NAF33501

€ 15,40 IVA ESCL.

Supporto per lama a profilo scanalatore

AKIFIX cod. NAF33510

€ 31,50 IVA ESCL.

Lama a profilo scanalatore G20 Art. NAF33507


€ 9,20 IVA ESCL.

Lama a profilo scanalatore G27 Art. NAF33508

€ 9,20 IVA ESCL.

Lama a profilo scanalatore G34 Art. NAF33509


€ 9,20 IVA ESCL.

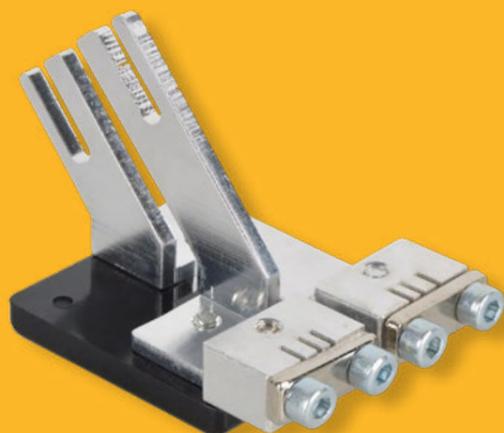

E-BOX per fori ciechi

AKIFIX cod. NAF33512

Da utilizzare con prodotti NAF33100 e NAF33200

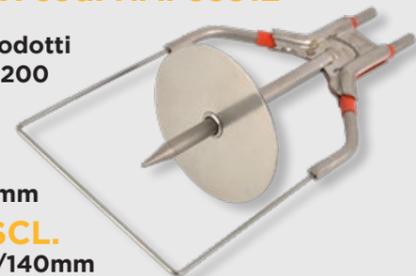

Per fori ciechi D.70mm

€ 36,10 IVA ESCL.

Per fori ciechi D.30/140mm

€ 44,10 IVA ESCL.

Coltello manuale per fibra naturale

FT cod. FT..41256



Tagli profondità massima 20 cm.

€ 23,13 IVA ESCL.

TAGLIO ISOLANTI E ACCESSORI

Taglierina a caldo professionale A BATTERIA

AKIFIX cod. NAF32405B

Macchina progettata per taglio di pannelli in polistirene espanso e estruso. Non ha bisogno di alimentazione elettrica. La macchina è regolata per impostare il taglio a qualsiasi angolazione. Altezza max di taglio 330 mm. Peso 9 kg. Incluso filo da taglio, 2 batterie al litio 36V/2.0 Ah e caricabatteria.

€ 427,00 IVA ESCL.



Filo di ricambio NAF32406N

€ 12,60 IVA ESCL.



Ancoraggio per ponteggi NAF32409B

€ 22,40 IVA ESCL.



Cavalletto NAF32408B

€ 49,00 IVA ESCL.



Taglierina a caldo

AKIFIX cod. NAF32405NC

Macchina progettata per taglio di pannelli in polistirene espanso e estruso. La macchina è regolata per impostare il taglio a qualsiasi angolazione, anche obliqua. Altezza massima di taglio 330 mm. Trasformatore 40V/200W/230W - IP44. Termostato interno. Incluso filo da taglio e cavalletto posteriore. Peso 15,6 kg.

€ 406,00 IVA ESCL.



Filo di ricambio NAF32406

€ 12,60 IVA ESCL.



Ancoraggio per ponteggi NAF32409B

€ 22,40 IVA ESCL.



Taglierina a caldo AKIFIX cod. NAF32005N

Macchina progettata per appoggio in totale sicurezza a parete senza bisogno di cavalletto. Tagli ed incassi orizzontali e obliqui da 0 a 45° su pannelli di polistirene espanso ed estruso. Dotata di trasformatore e filo a incandescenza. PER QUESTA TAGLIERINA NON OCCORRE IL CAVALLETTO, APPOGGIO DIRETTO A PARETE.


ACCESSORI INCLUSI: filo di taglio
Lungh. max. di taglio: fino a 1.280 mm
Trasformatore: 40V / 200W / 230W - IP54
Altezza massima di taglio: fino a 250 mm
Dimensione: 1.800 x 410 x 170 mm

Peso: 12 kg

€ 469,00 IVA ESCL.

Filo di ricambio NAF32006

€ 41,90 IVA ESCL.



POSA ISOLANTI E CARTONGESSO



Alzalastre telescopico TYTANUS AKIFIX cod. NAP01004

Alzalastre telescopico a cremagliera con ruote retrattili e smontabili con maxi alzata TYTANUS™. Il piano di appoggio per la lastra di cartongesso è dotato di perni ferma lastra posti sui quattro angoli. SISTEMA DI CHIUSURA TIPO "OMBRELLO" CHE FACILITA E VELOCIZZA LA CHIUSURA DELL'ALZALASTRE. Può essere utilizzato da una sola persona. Montato passa attraverso tutte le porte standard, smontato entra comodamente nel portabagagli dell'auto. Dimensioni 117x117 - H185 cm. Peso 40 Kg. Altezza operativa max a soffitto: 5,40 m (orizzontale) Altezza operativa max a parete: 5,90 m (verticale) Ricambi disponibili su richiesta. Carico max applicabile: 50 kg Numero massimo lastre: 1 lastra

€ 345,00 IVA ESCL.

Asta telescopica AKIFIX cod. NAP01030



Asta telescopica in metallo alza/ferma lastre "PLUS". Altezza variabile da 1,60 m a 2,90 m. Sollevamento e blocco a cremagliera. Per il bloccaggio della lastra in cartongesso in fase di installazione a soffitto/parete.

€ 26,00 IVA ESCL.



Minitroncatrice 18V Brushless 76 mm Powerstack con 2 batterie DEWALT cod. DCS438E2T-QW

Questa nuova sega a taglio da 76 mm è incredibilmente leggera e presenta il nuovissimo motore senza spazzole di Dewalt in grado di produrre 550 W di potenza di taglio in avanti e invertire a tutta velocità, ideale per la deviazione di scintille quando si lavora in spazi confinati. Velocità 20.000 giri/min - diam. disco/foro 76/10 mm - massima profondità di taglio 22mm - peso 0,94 kg (solo corpo macchina) Dotazione: 2 batterie 18V POWERSTACK, cuffia di aspirazione, disco abrasivo, disco diamantato piastrelle, disco diamantato multimateriale, caricabatterie, valigetta T-STAK.

€ 432,25 IVA ESCL.

Punzonatrice "STRONG" AKIFIX cod. NAMF31001



Punzonatrice "STRONG" a due mani. Ideale per un rapido assemblaggio di montanti e guide, specificatamente studiata per profili ad alto spessore. Spessore massimo fissabile 2,1 mm.

€ 27,11 IVA ESCL.

Kit da cartongessista MILWAUKEE cod. 4932479784



Il kit contiene:
1 seghetto per cartongesso
1 cesoia a doppia leva

€ 20,50 IVA ESCL.

POSA ISOLANTI E CARTONGESSO

Chiodatrice Brushless per cemento 18V XR 5Ah con 2 batterie DEWALT cod. DCN890P2-QW



Il funzionamento senza gas elimina la necessità di celle a combustibile e offre un'alternativa estremamente prestazionale sulla piattaforma a batteria DEWALT 18V XR. Il motore brushless riduce le dimensioni dell'utensile massimizzando l'erogazione di potenza e garantendo una autonomia prolungata. La regolazione della potenza consente la regolazione della profondità dei chiodi. Peso 4,2 Kg. - Lunghezza chiodo 13 - 57 mm - Diametro chiodo 2,6 - 3,7 mm Angolo dello scomparto 15° - Capienza dello scomparto 30 chiodi in bobina Dotazione: 2 batterie 18V XR 5 Ah, caricabatterie e valigetta rigida.

€ 907,25 IVA ESCL.



1005 CHIODI X DCN890 DEWALT 22 X 3MM XH cod. art. 8903022

Chiodi speciali zincati per substrati in cemento e acciaio molto duri. Design con gambo a gradino ad alte prestazioni per una penetrazione ottimale.

€ 90,35 IVA ESCL.



1005 CHIODI X DCN890 DEWALT 17 X 3MM XH cod. art. 8903017

Chiodi speciali zincati per substrati in cemento e acciaio molto duri. Design con gambo a gradino ad alte prestazioni per una penetrazione ottimale.

€ 82,55 IVA ESCL.

Avvitatore per cartongesso 18V XR 2Ah con 2 batterie DEWALT cod. DCF620D2K-QW

Avvitatore per cartongesso con meccanismo di caricamento viti 18V XR 2 Ah. Guide di scorrimento migliorate per un ridotto rischio di inceppamento, maggiore protezione dalla polvere, design modificato per una maggiore accessibilità anche negli angoli. Coppia di serraggio 5-30 Nm - Velocità a vuoto 0-4400 g/m Ridotto rischio di inceppamento. Peso 1,88 kg. Dotazione: 2 batterie 18V XR 2 Ah - caricabatterie - valigetta TSTAK

€ 327,75 IVA ESCL.



1000 VITI DEWALT DWF4000250 1000 viti nastrate 3,5 x 25 mm filetto sottile.

€ 15,01 IVA ESCL.



1000 VITI DEWALT DWF4000350 1000 viti nastrate 3,5 x 35 mm filetto sottile.

€ 12,56 IVA ESCL.

Refilatore per cartongesso 18V XR DEWALT cod. DCE555N-XJ



Velocità 26000 giri/min. Regolazione di profondità, luce led per illuminare l'area di lavoro. BRUSHLESS. Dotazione: 2 pinze e frese da 1/4" e 1/8". Peso 0,75 kg. Sistema di aspirazione - SOLO CORPO MACCHINA

€ 156,75 IVA ESCL.

Vite per cartongesso autofilettante UNIFIX cod. 01890352501



Acciaio al carbonio, temprata e fosfatata nera. Ideale per il fissaggio di pannelli in cartongesso su strutture metalliche. Fissaggio di pannelli in cartongesso per pareti e controsoffitti. Filetto doppio autofilettante, testa svasata con raccordo al gambo a tromba. Marcate CE secondo EN 14566:2008 - prA1:2009. Dimensioni: 3,5 x 25 - diametro dv (mm): 3,5

€ 7,90 IVA ESCL. conf.1000 pz.

COPERTURE E MASCHERATURE

1

Masking tape TESA
art. 04325-00004-02



Nastro in carta semicrespata e massa adesiva in gomma naturale. Resistente all'umidità.
INDICATO PER: mascheratura, sigillatura, fissaggio e imballi leggeri.
Dimensioni 50m x 50mm.

€ 2,22 IVA ESCL.

2

UV PAPER tape TESA
art. 04435-00018-02



Applicabile con tutti i tipi di vernice. Facile rimozione fino a 2 settimane dopo l'applicazione, permettendo lavorazioni multiple in un unico processo di copertura.
NON LASCIA RESIDUI DI COLLA

€ 6,50 IVA ESCL.

3

Telo in propilene copritutto
art. FT..12801



Confezionato singolarmente in busta.
Dimensioni 4 mt x 4 mt

€ 1,28 IVA ESCL.

4

Polietilene neutro 0,20 in rotolo - 240 m²

Ideale per vari usi tra cui in edilizia per la posa di massetti o battuti in cemento.

Dimensioni 4mt x 60mt - Kg. 50
art. VUEM79760-04/1

€ 147,00 IVA ESCL.


Dimensioni 6mt x 40mt - Kg. 50
art. VUEM79760-06/1

€ 179,25 IVA ESCL.

5

Filtro assorbente VIGOR p/pavimenti pesante

Densità 240 g/m².
Con base antiscivolo in PE.



Dimensioni 10mt x 1mt
art. VUEM59467-05/2

€ 15,45 IVA ESCL.

Dimensioni 25mt x 1mt
art. VUEM59467-07/6

€ 38,40 IVA ESCL.

6

Nastro maschera adesivo
art. VUEM59466-10/9



Banda di nastro adesivo con foglio in carta utilizzato in tinteggiatura p/copertura zoccoli, battiscopa, porte, finestre e superfici piane.

Dimensioni: H30 cm x 20 mt

€ 1,70 IVA ESCL.

7

Frattoni in plastica PAVAN art. 817/BR

Frattoni in plastica bianca rivettati lama rastremata, supporto in alluminio manico Sintesi.



Bordo rastremato e angoli arrotondati.

Dimensioni: 360 mm x 120 mm
Cod. PAVA1807207

€ 20,78 IVA ESCL.

8

Frattoni in acciaio saldato PAVAN art. 845/LR

Frattoni in acciaio saldato attacco alluminio lungo 297 mm, lama rastremata e manico Sintesi.



Sp. 0,5 mm con attacco prolungato.

Dimensioni: 360 mm x 120 mm
Cod. PAVA1814784


€ 19,30 IVA ESCL.

FRATTAZZATRICE PER INTONACO

Frattezzatrice MIXER mod. VERTIGO
art. 9003003000

Semplice e leggera, dotata di un'impugnatura ergonomica, realizza il massimo della produttività con il minimo dispendio di energie. Il disco di grande diametro garantisce una perfetta complanarità delle superfici e le diverse spugne in dotazione permettono la lavorazione di un'ampia gamma di prodotti di finitura.

€ 1.342,50 IVA ESCL.

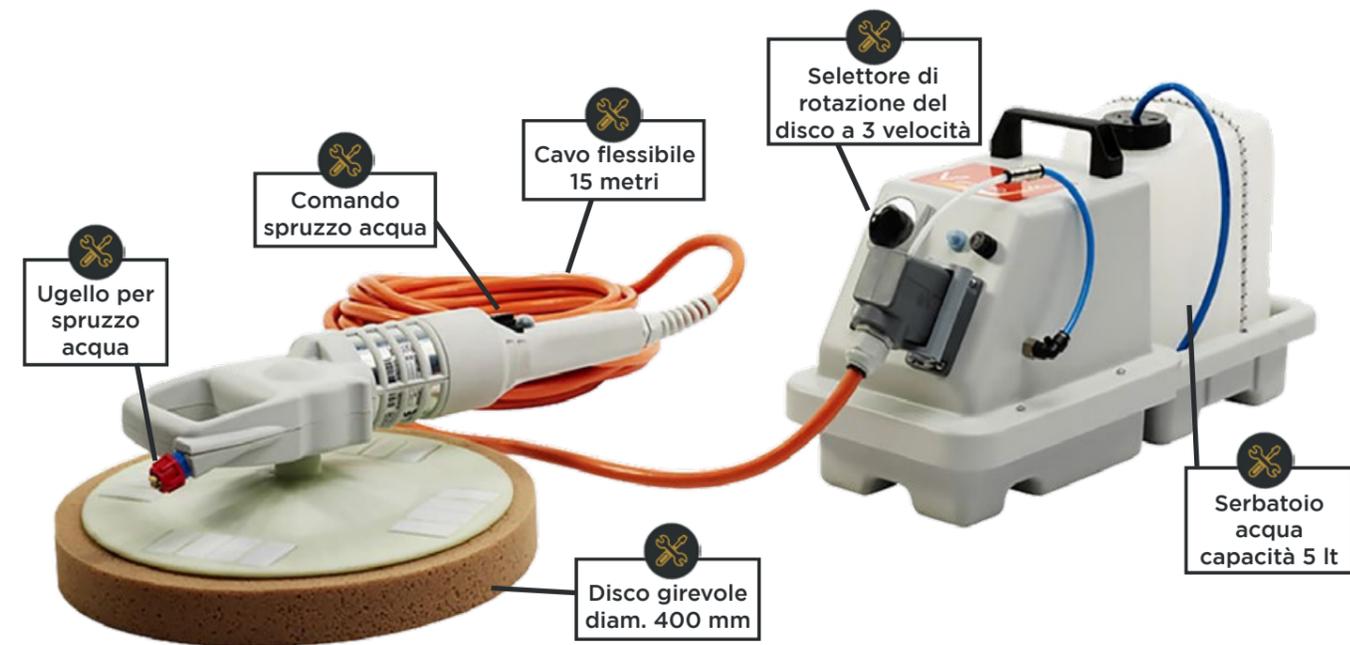

CARATTERISTICHE TECNICHE



CODICE (cat. C3)
Alimentazione
Potenza
Capacità di serbatoio
Dimensione contenitore (L x b x h)
Peso

9003003000
230V - 50 Hz
0,5 kW
5 litri
60 x 40 x 45 cm
35 kg

DOTAZIONE COMUNE

Codice (cat. C5)	Descrizione	Qt.
3M00300201	Disco spugna 400x50 tabacco	1
3M00302701	Disco frattezzatrice ABS grezzo	1
3U00500700	Contenitore per frattezzatrice Vertigo	1
3U00500703	Coperchio contenitore per frattezzatrice	1

OPZIONALE

Codice (cat. C5)	Descrizione
MIXE8028002000	Supporto Mixer Vertigo completo

€ 141,35 IVA ESCL.




SOLLEVAMENTO E ACCESSORI

Transpallet manuale NOVAMACH cod. art. N2/GP - NOVAN2/GP

Transpallet standard manuale NL2/GP portata 2500 Kg (con timone rinforzato).

Lunghezza forche 1150 mm
Larghezza forche 540 mm
Doppio rullo in poliuretano
Ruote in poliuretano
Rullino d'invito sulle forche
Ingrassatori
Colore arancio
Peso 85 kg.

€ 329,00 IVA ESCL.

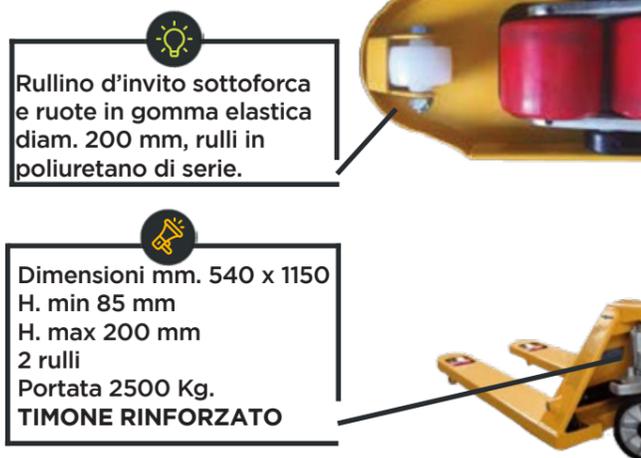

Rullino d'invito sottoforca e ruote in gomma elastica diam. 200 mm, rulli in poliuretano di serie.

**Dimensioni mm. 540 x 1150
H. min 85 mm
H. max 200 mm
2 rulli
Portata 2500 Kg.
TIMONE RINFORZATO**

TRALIFT™ Paranco a mano professionale TRACTEL



Tralift™ è stato sviluppato per il sollevamento in qualsiasi situazione ed è ideale per l'uso nell'edilizia, nelle infrastrutture e nell'industria. Con un design unico, è uno dei paranchi più leggeri e più piccoli disponibili sul mercato.

Portata (kg)	N° tiri	Ingombro altezza (mm)	Catena di sollevamento	Sforzo alla catena di manovra (kg)	Peso con 3 m di catena (kg)	Codice + prezzo
250	1	230	4 x 12	11	3,5	56429 € 116,20
500	1	330	5 x 15	23	9	272989 € 142,80
1000	1	380	6 x 18	37	12,4	272999 € 176,40
2000	1	470	8 x 24	41	19,6	273029 € 277,20

L'elevata capacità consente a tralift™ di sollevare e sostenere carichi in molteplici configurazioni.

Il paranco è conforme alla norma EN 13157.

Design robusto ma compatto. Montato su cuscinetti a rulli.

Gancio girevole con fermo di sicurezza.

Gancio con indicatore di deformazione da sovraccarico.

Freno automatico con doppio saltarello.

Con catena di alzata e manovra di 3 metri

INTERAMENTE PERSONALIZZABILE

Pendenti in catena G.80 in secchielli LOADLOK pendenti con ganci Clevis self locking + accorciatori



Braccio	Rif.	Portata Kg 0-45°	L1 1MT €	L1 2MT €	L1 3MT €	L1 4MT €
1	PC1B.SLA07	1500	36,22	43,98	51,73	59,48
	PC1B.SLA08	2000	39,88	49,65	59,34	69,18
	PC1B.SLA10	3150	60,50	74,37	88,22	102,08
	PC1B.SLA13	5300	94,13	114,92	135,70	156,49
2	PC2B.SLA07	2120	66,31	81,81	97,32	112,82
	PC2B.SLA08	2800	72,84	92,36	111,90	131,45
	PC2B.SLA10	4250	115,02	142,74	170,45	198,20
	PC2B.SLA13	7500	194,95	218,80	260,38	301,95
4	PC4B.SLA07	3150	140,27	171,28	202,30	233,30
	PC4B.SLA08	4250	144,96	184,02	223,10	262,14
	PC4B.SLA10	6700	228,90	284,33	339,76	395,17
	PC4B.SLA13	11200	371,73	454,89	538,05	621,19

SOLLEVAMENTO E ACCESSORI

Tiranti Asola/Asola LOADLOK

Disponibile in tutte le lunghezze, con asole piatte, speciali o rastramate o con terminali metallici. Tiranti a 1 strato, a doppio strato o a quattro strati. Confezione in termodetraibile con discoide. Possibilità di personalizzare l'etichetta con il logo del cliente.



Rif.	Colore	Righe	Portata				
			100%	200%	80%	140%	100%
PS050	Viola	1	1000 kg	2000 kg	800 kg	1400 kg	1000 kg
PS060	Verde	2	2000 kg	4000 kg	1600 kg	2800 kg	2000 kg
PS090	Giallo	3	3000 kg	6000 kg	2400 kg	4200 kg	3000 kg
PS120	Grigio	4	4000 kg	8000 kg	3200 kg	5600 kg	4000 kg
PS150	Rosso	5	5000 kg	10000 kg	4000 kg	7000 kg	5000 kg

Rif.	PS050	PS060	PS090	PS120	PS150
Largh.	mm 50	mm 60	mm 90	mm 120	mm 150
Colore	viola	verde	giallo	grigio	rosso
Portata	kg 1000	kg 2000	kg 3000	kg 4000	kg 5000
MT.1	€ 11,00	€ 16,00	€ 20,00	-	-
MT.2	€ 13,50	€ 20,00	€ 26,50	€ 36,65	-
MT.3	€ 15,72	€ 24,50	€ 33,00	€ 48,29	€ 65,41
MT.4	€ 18,39	€ 28,50	€ 40,00	€ 60,00	€ 80,33
MT.5	€ 21,03	€ 33,00	€ 46,50	€ 71,55	€ 95,26
MT.6	€ 23,66	€ 37,00	€ 53,00	€ 83,19	€ 110,19
MT.8	€ 28,98	€ 45,00	€ 65,00	€ 106,45	€ 140,04

Sistema di ancoraggio con cricchetto 0811 LOADLOK MM. 50 nastro CR KG 5000/MM. 50 nastro CR KG 6000

ANELLO	Rif.	Lunghezza	LC (daN)	€ (IVA ESCL.)
	811.08	8 mt	3200 daN	19,39
	911.08	8 mt	4000 daN	23,10
GANCIO SPONDA	Rif.	Lunghezza	LC (daN)	€ (IVA ESCL.)
	811.1065.08	0,5 + 8 mt	1600 daN/3200 daN	25,76
	811.1065.09	0,5 + 9 mt	1600 daN/3200 daN	27,11
	811.1065.10	0,5 + 10 mt	1600 daN/3200 daN	28,47
	911.1065.08	0,5 + 8 mt	2000 daN/4000 daN	28,20
	911.1065.09	0,5 + 9 mt	2000 daN/4000 daN	29,69
	911.1065.10	0,5 + 10 mt	2000 daN/4000 daN	31,19
GANCIO UNCINO	Rif.	Lunghezza	LC (daN)	€ (IVA ESCL.)
	811.1006.08	0,5 + 8 mt	1600 daN/3200 daN	26,58
	811.1006.09	0,5 + 9 mt	1600 daN/3200 daN	28,98
	811.1006.10	0,5 + 10 mt	1600 daN/3200 daN	31,39
	911.1006.08	0,5 + 8 mt	2000 daN/4000 daN	29,29
	911.1006.09	0,5 + 9 mt	2000 daN/4000 daN	30,78
	911.1006.10	0,5 + 10 mt	2000 daN/4000 daN	32,27

ELEVATORI E ACCESSORI



Elevatore a bandiera OFFICINE IORI cod. art. DM200E

Elevatore professionale per l'artigiano, per piccole ristrutturazioni e servizi leggeri.
Portata nominale 200 kg.
Velocità di sollevamento m/min 21
Motore elettrico monofase kW 0,75
Intensità corrente A6 - Tensione V230 - Frequenza Hz50
Velocità rotazione albero rpm 1400
Fune antigiro mm 4
Carico rottura kN11
Lunghezza fune e lunghezza massima fune m 18
Misure 415 x 210 x h310. Peso 30 kg.

€ 449,40 IVA ESCL. - Esclusa bandiera



Elevatore a bandiera OFFICINE IORI cod. art. DM200AP

La velocità e il tiro utile di questo elevatore monofase a bandiera lo rendono unico nelle prestazioni.
Portata nominale 200 kg.
Velocità sollevamento m/min 21
Motore elettrico monofase kW 0,75
Intensità corrente A6,5 - Tensione V230 - Frequenza Hz50
Velocità rotazione albero rpm 1400
Fune antigiro mm 5
Carico rottura kN17
Lunghezza fune e lunghezza massima fune m 50
Misure 530 x 350 x h330. Peso 42 kg.

€ 624,40 IVA ESCL. - Esclusa bandiera

ELEVATORI E ACCESSORI

Elevatore a bandiera ES 150 N IMER cod. art. 1140908

Ideale per operazioni che non richiedono l'estensione del telaio.
Può sollevare materiali fino a 150 kg.
Motoriduttore in bagno d'olio.
Finecorsa di sicurezza. Fune di acciaio lunghezza 31 m diametro 5 mm.
Potenza motore 230V/50Hz kW0,45. Giri motore rpm 1310.
Motore autofrenante con deviatore di flusso. Peso macchina kg 39.
Comando diretta con pulsantiera IP65 a 3 pulsanti 1,5 m.
Velocità media sollevamento a pieno carico m/min 19.
Altezza massima di lavoro utile 30m.
Morsetti a palo. Predisposizione carrello per utilizzo cavalletto.
Misure 330 x 770 x h520 mm. Peso 39 kg.

€ 723,60 IVA ESCL.



Elevatore a bandiera ET 150 N IMER cod. art. 1140757

Ideale per l'elevazioni di carichi a grandi altezze, velocità sollevamento 30m/min
Può sollevare materiali fino a 150 kg, per cantieri fino a 40 m di altezza.
Motoriduttore in bagno d'olio. Leva per posizionamento lavoro.
Finecorsa di sicurezza. Fune di acciaio lunghezza 41 m diametro 4 mm.
Potenza motore 230V/50Hz kW0,8. Giri motore rpm 1320.
Motore autofrenante con deviatore di flusso. Peso macchina kg 48.
Misure 330 x 770 x h520 mm. Telaio estensibile fino a 1120 mm.


€ 991,80 IVA ESCL.

Attacco a ponteggio per elevatore cod. 1199170

€ 152,10 IVA ESCL.

Morsetti per attacco a palo portata 200 kg peso 25 kg cod. 1199107

€ 67,50 IVA ESCL.

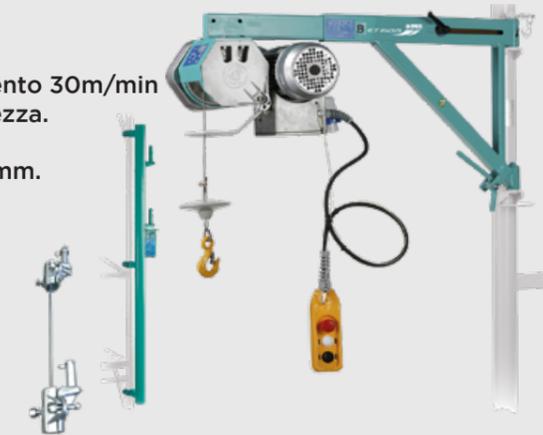

Bandiera B2

OFF. IORI art. B2



Accessorio ideale per l'installazione sul ponteggio.
Peso 8 kg

€ 108,50 IVA ESCL.

Bandiera estensibile B3

OFF. IORI art. B3



Accessorio ideale per l'installazione sul ponteggio, possibilità di evitare ostacoli che si venissero a trovare lungo la

verticale di carico. Peso 13 kg.

€ 156,10 IVA ESCL.

Puntello da finestra

OFF. IORI art. C



Struttura di sostegno per elevatori a bandiera con portata fino a 200 kg. Peso 26 Kg. Regolabile in altezza da 1,3 m a 2,3 m.

€ 252,00 IVA ESCL.



Porta cuffa con cuffa

PCUFFA+CUFFA - OFF. IORI



Sistema indicato nei lavori di ristrutturazione per agevolare il trasporto di materiali di varia natura.

La struttura è costituita da profilati di acciaio zincati. Il contenitore di plastica

è costruito con materiale resistente e infrangibile - Capacità di carico di 40 lt. Il peso 8 kg.

€ 99,40 + € 11,20 IVA ESCL.

Puntello da interni

OFF. IORI art. A



Struttura di sostegno soffitto-pavimento per elevatori a bandiera con portata fino a 200 Kg. Peso 39 Kg. Regolabile in altezza da 2,3 m a 3,1 m.

€ 379,40 IVA ESCL.

Benna trapezoidale IMER 45/90/120 litri

Portata max 150/200/300 kg

Codice	Descrizione	€ (IVA ESCL.)	peso
1191280	benna trapezoidale da L45	€ 167,50	12 kg
1191285	benna trapezoidale da L90	€ 192,50	15 kg
1191290	benna trapezoidale da L120	€ 230,50	19 kg



Portasecchi a 2 e 4 posti

IMER cod. art. 1190901 e art. 1190900




Portasecchi a 2 posti - portata max 70 kg, peso 4 kg. Senza secchi. Dimensioni: 810x340xh450 mm

€ 82,80 IVA ESCL.

Portasecchi a 4 posti - portata max 150 kg, peso 8 kg. Senza secchi. Dimensioni: 820x820xh450 mm

€ 126,00 IVA ESCL.



Puntale regolabile da interni da 2,45m a 3,30m

IMER cod. art. 1199102



Puntale regolabile da interno per utilizzare gli elevatori in ambienti chiusi o dove non ci sono ponteggi esterni.

Attezza regolabile da un minimo di 2,45m ad un max di 3,30m.

Portata max 200 kg. Peso 44 kg.

Dimensioni: 200x289 mm (base inferiore) - 540 mm (diagonale superiore) da 2450 a 3300mm altezza

€ 317,70 IVA ESCL.

BETONIERE E SEGATRICI

Betoniera IMER mod. SYNTESI 250 e 350 rif. cod. 1105700 e 1105800



Il sistema di trasmissione inserito nel braccio e il sistema di ribaltamento a vite senza fine le rendono silenziose, leggere, robuste e affidabili. Motore monofase 230V/50Hz. Interruttore IP55 e bobina di sgancio.

Timone di movimentazione. Sistema di trasmissione con cinghia ad alta resistenza ed ingranaggi d'acciaio in bagno d'olio che non necessitano di manutenzione.

Modello	SYNTESI 250	SYNTESI 350
PREZZO	€ 1.189,80	€ 1.378,80
capacità	235 l	345 l
impasto	190 l	280 l
diam. vasca	702 mm	823 mm
diam. ruote	370x85 mm	385x90 mm
pot. motore	1 kW	1,4 kW
peso	119 kg	175 kg
dimensioni	840x1465x1476 mm	930x1610x1600 mm

Betoniera 100 lt. 240V mod. Minihobby mod. OPOLBTN100CEM



Betoniera a bicchiere con una struttura molto pratica che ne facilita sia posizionamento e manovrabilità corrette per l'operatore sia montaggio e smontaggio rapidi e pratici: si ripone in una scatola, il basso livello di rumorosità (80dBa) ne favorisce anche un utilizzo in ambienti chiusi.

Ha uno speciale blocco per ribaltamento accidentale del bicchiere di miscelazione.

Ideale per piccoli lavori e ristrutturazioni.

Capacità vasca lt. 140 - Capacità utile lt. 100

Resa effettiva lt. 65 - Giri bicchiere rpm 23

Potenza motore 0,37 Kw

Dimensioni 1270 x 710 x 1400h mm

Peso 55 kg

€ 372,00 IVA ESCL.

Betoniera a bicchiere mod. Tech-PC

cod. OPOLBTN140ORCPM - OPOLBTN190ORCPM - OPOLBTN250ORCPM
OPOLBTN300ORCPM - OPOLBTN350ORCPM

Modello		140	190	250	300	350
PREZZO		€ 836,00	€ 924,00	€ 1.052,00	€ 1.188,00	€ 1.228,00
Potenza motore	hp	0,75	0,75	1,5	2	2
Potenza motore a scoppio	hp	3	3	5	6	6
Potenza motore diesel	hp	-	-	6	6	6
Volume vasca	lt	140	190	250	300	350
Capacità di resa	lt	100	140	200	250	300
Giri bicchiere	RPM	23	23	24	24	24
Lunghezza	mm	1300	1300	1460	1590	1590
Larghezza	mm	710	710	900	900	900
Altezza	mm	1300	1300	1460	1515	1515
Peso	kg	100	108	155	170	180

Betoniera a bicchiere silenziata con ribaltamento a pignone e corona.



Sega circolare mod. Euroselenia cod. OPOLBNCEUR350CEM



Sega circolare per legno

Ideale per piccoli lavori e ristrutturazioni.

Motore monofase: hp 3 - Motore trifase: hp 4

Velocità di taglio rpm: 2.800 - Taglio utile: mm 108

Diam.: disco mm 350 - Diam. foro: mm 30

Dimensioni: mm 886x703x819 h

Dim. piano lavoro. mm 886 x 703 - Dim. piano estens.: mm 500 x 523

Peso kg: 75

€ 716,00 IVA ESCL.

ACCESSORI PER GRU E MOVIMENTAZIONI

Forca telescopica per gru POLIERI rif. cod. FRC/T/15 e FRC/T/20

Modello	FRC/T/15	FRC/T/20
Portata	Kg1500	Kg2000
Tara	Kg160	Kg175
P	1000mm	1000mm
AxS	90x30mm	100x35mm
H	1000-1650mm	1000-1650mm
L	380-1000mm	380-1000mm

Forca telescopica con bilanciamento manuale.

Regolabile sia in altezza che in larghezza.

Trova facile impiego in autogru per il limitato ingombro in altezza.

Forca mod. FRC/T/15 **€ 760,00 IVA ESCL.**

Forca mod. FRC/T/20 **€ 840,00 IVA ESCL.**




Forche per gru

POLIERI cod. OPOLFRC/110

Modello		FRC/110
Portata	Kg	2000
A	mm	1200
B	mm	1300
C	mm	2350
D	mm	330
E	mm	1350
F	mm	1100
G	mm	1220
H	mm	1200
I	mm	35

Forche per Gru con bilanciamento automatico a molla.

€ 968,00 IVA ESCL.

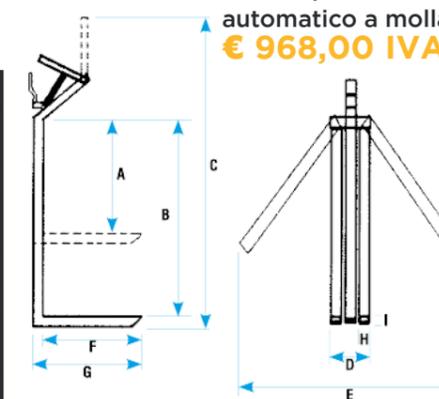

Benna autoscaricanti per gru

cod. OPOLBNN/200SC - OPOLBNN/300SC - OPOLBNN/400SC
OPOLBNN/600SC - OPOLBNN/1000SC

Benna di alta qualità a scarico automatico, che non richiede l'intervento manuale di un operatore in zona di scarico.

Modello		200	300	400	600	1000
PREZZO		€ 376,00	€ 424,00	€ 460,00	€ 556,00	€ 1.028,00
Capacità	Litri	200	300	400	600	1000
Tara	Kg	55	70	80	105	185
Portata	Kg	360	540	720	1080	1600
Altezza	mm	470	540	590	640	700
Larghezza	mm	855	855	945	1165	1310
Lunghezza	mm	960	1190	1260	1340	1690



Cassone porta attrezzi

cod. OPOLCSN100/200 - OPOLCSN130/400
OPOLCSN180/400 - OPOLCSN180/600

Modello		100/200	130/400	180/400	180/600
PREZZO		€ 400,00	€ 500,00	€ 508,00	€ 564,00
Tara	Kg	50	74	77	96
Portata	Kg	200	435	400	600
Altezza	mm	550	670	550	670
Larghezza	mm	530	630	530	630
Lunghezza	mm	1000	1300	1800	1800



ASPIRATORI A BATTERIE

Unità mobile d'aspirazione CLEANTEC, CTMC SYS I-Basic FESTOOL cod. 576933 (senza batterie)

Funzione Bluetooth per accensione a distanza dell'aspiratore con utensili a batteria. Sacchetto 3,5 l, omologazione per polveri di categoria L; adatto SOLO per polveri asciutte.

SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA, elemento filtrante, sacchetto filtro montato, tubo flessibile per l'aspirazione diam. 27x3 m-AS/CT con raccordo angolare girevole lato aspirazione, garage per tubo d'aspirazione, SYS-Dock con funzione T-LOC,

ugello per imbottiture D36 SP, ugello per fughe D36 FD-150, cinghia di trasporto SYS-CT. Comando a distanza aspiratore CT-D I. Peso 8,8 kg.

€ 488,19 IVA ESCL.



SET ENERGIA SYS 18V 4x4,0Ah TCL 6 DUO (577104)

€ 464,68 IVA ESCL.

Unità mobile d'aspirazione CLEANTEC, CTLC MIDI I-Basic FESTOOL cod. 577066 (senza batterie)

Funzione Bluetooth per accensione a distanza dell'aspiratore con utensili a batteria. Sacchetto 12,5 l, omologazione per polveri di categoria L; con pulizia manuale dei filtri e del sacchetto filtro. **SENZA BATTERIA E CARICABATTERIA**, filtro principale ad alte prestazioni sacchetto filtro SELF-CLEAN SC-FIS-CT, tubo flessibile per aspirazione diam. 27/32x3,5m AS/CTR, garage per tubo d'aspirazione, SYS-DOCK con funzione T-LOC. Comando a distanza aspiratore CT-F I. Peso 10,2 kg.



SET ENERGIA SYS 18V 4x5,0Ah TCL 6 DUO (577709)

€ 538,17 IVA ESCL.

€ 536,90 IVA ESCL.

Aspiratore solidi/liquidi 23L 2x18V classe LM18 FUEL M18 F2VC23L cod. 4933478964 (senza batterie)

Volume d'aria max di 3.086 l/min e 192 mbar. Funziona con 2 batterie 18V in serie - AUTONOMIA fino a 49 min. con 2 batt. 12Ah 18V - Filtro HEPA H13 lavabile, classe L - Tubo antistatico da 2,7m x 48mm resistente ad urti e torsioni. Spazio interno per accessori - trolley removibile con ruote bloccabili - connettore DEK26. **INCLUSO:** tubo flessibile, accessorio per fessure, ugello pavimenti, maniglia curva. Peso 14,9 kg.



Kit batteria e caricabatteria 2XHB 12 + 1XM18 DCF 4932492935

€ 580,52 IVA ESCL.

€ 529,00 IVA ESCL.

Aspiratore solidi/liquidi 18V M18 FPOVCL-0 cod. 4933478187 (senza batterie)

Compatibile con il sistema PACKOUT. Flusso d'aria max 1416 l/min e 1117 mbar, filtro HEPA con efficienza di raccolta polveri 99,97%, capacità solidi 9,5 l e liquidi 7l. Autonomia: 50 min. a bassa intensità/30 min. ad alta intensità (con batteria da 8.0Ah). Attacco DEK 26. Tubo estensibile fino a 1,6 m, spazio interno per riporre accessori e tubo. Peso 5,9 kg.



Kit batteria e caricabatteria 2XM18 5Ah + 1XM12 2Ah 4933459217

€ 265,88 IVA ESCL.

€ 229,00 IVA ESCL.

Aspiratore solidi/liquidi 7,5 litri cod. DCV584L (senza batterie)

Funziona con batterie DeWALT XR 14,4V/18V/54V o con la rete elettrica. Lo scomparto integrato per tubo, cavo e accessori consente un comodo trasporto e stoccaggio. Filtro ad alta efficienza: cattura il 99,97% della polvere. Aspira materiali liquidi o solidi senza la necessità di cambiare il filtro. Flusso d'aria: 15,9 L/s. Peso 4,5 kg.



Kit batteria e caricabatteria 2X18V 5Ah cod. DCB115P2-QW

€ 280,25 IVA ESCL.

€ 251,75 IVA ESCL.

ASPIRATORI A FILO

Unità mobile d'aspirazione CLEANTEC CTL26 E AC FESTOOL 350-1200W cod. 574945

Adatta per aspirazione di liquidi e polveri secche. Pulizia automatica del filtro principale, potenza di aspirazione elevata e costante, volume serbatoio 26 l. Peso 14,70 Kg - cavo di alimentazione 7,50 m. Personalizzabile con presa supplementare, aria compressa o Bluetooth per comando a distanza. Tubo flessibile liscio per l'aspirazione e SYS-Dock ottimizzata con avvolgicavo e funzione T-LOC per un collegamento confortevole del Systainer. Funzione antistatica contro le scosse durante il lavoro. Peso 14,4 kg.

Dotazione: filtro principale ad alte prestazioni, sacchetto filtro SelfClean, sacco per lo smaltimento, tubo flessibile per l'aspirazione diam. 27/32x3,5 m, garage per tubo di aspirazione.

€ 778,35 IVA ESCL.

VERSIONE con serbatoio 36 l. CLEANTEC CTL 36 E AC - cod. art. 574958

€ 914,96 IVA ESCL.



Aspiratore LAVOR TAURUS PR 3-3000 (3600) W cod. 8.212.0508

Sistema aspirante con raffreddamento by-pass e 3 motori bistadio silenziati, cavo di alimentazione 10 m. Fusto in PP - Ganci di chiusura professionali - Sistema antielettrostaticità.

Sistema svuotamento a bascula Fusto asportabile dalla base, carrello antiurto.

Valvola a galleggiante - Filtro panno.

Appoggio dalla testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro)

Portacavo elettrico - Ruote antitraccia - Accessori diam. 40

Alimentazione 220/240V - 50/60 Hz - Pressione aspirazione 22 kPa/2240 mm H2O

Portata aria 162 l/s - Volume totale/polvere/liquidi 78/35/48 l

Numero di motori - potenza (max) 3-3000 (3600)W - Peso 32,5 kg.

€ 473,40 IVA ESCL.



Aspiratore SOLIDI/LIQUIDI Classe M 1400W DEWALT classe M cod. DWV905M-QW

Capacità 38L (liquidi 18.4 Lt). Portata (max soffiatore) 75 lt/s.

Pulizia/scuotimento automatico del filtro.

Doppio filtro classe M lavabile.

Presa per gli apparecchi elettrici.

Peso 15 Kg.

DOTAZIONE: Tubo antistatico, 4,6 mt diam. interno 32 mm, 2 filtri classe M lavabili, Sacchetto raccogli-polvere di stoffa, Kit Airlock Connection, in OMAGGIO lit di pulizia pavimenti DWV9350-XJ

€ 622,25 IVA ESCL.



Aspiratore 30 L classe L AS30LAC MILWAUKEE cod. 4933459411

Aspiratore per solidi/liquidi con serbatoio da 30 l, portata d'aria di 4500 l/min con 250 mbar di depressione massima. Aspiratore classe L (MAK-factor > 1 mg/m³). Presa alimentazione per elettroattori con avviamento automatico. Filtro PTFE durevole con elevata efficienza di filtraggio e membrana lavabile. Pulizia filtro automatica. Fornito con 2 adattatori elettroattori, tubo, 2 x estensioni, bocchetta per pavimento/fessure, sacchetto filtro, sacchetto di smaltimento, tubo flessibile 4 m x 36 mm, attacco DEK 26.

Dimensione: 565x385x565 mm. Peso 14,5 Kg.

€ 541,88 IVA ESCL.



Aspiracenera a bidone 14L KARCHER mod. AD2 600W cod. 1.629-711.0

Compatto, pratico, versatile, è equipaggiato con una turbina da 600W che garantisce un'ottima e duratura potenza di aspirazione. Il sistema filtrante consiste di un filtro plissettato piatto e di un filtro per sporco grossolano. Il vano raccolta in metallo da 14 litri e il tubo sovrappommatto (anima in metallo) permettono di aspirare cenere in completa sicurezza. Bocchetta in metallo comoda per raggiungere e aspirare angoli e parti intene del camino. Vano porta accessori per riporre accessori e cavo di rete. Per materiali ignifughi, scuotifiltro semiautomatico. Gancio per arrotolare il cavo di rete. Cavo 4m. Peso senza accessori 4,4 kg.

€ 98,28 IVA ESCL.



IDROPULITRICI E PRODOTTI PER LA PULIZIA



Idropulitrice ad acqua fredda CRUISER 150 Pro 500 lt/h, 150 bar LAVOR cod. 8.108.0071C

Motore ad induzione con testata in ottone 2300W - 230V/50 Hz - 2800 RPM. Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata. Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato. Automatic stop system, che consente l'attivazione o lo stop totale della macchina azionando la leva della pistola. Lancia alta/bassa pressione e lancia turbo in metallo con attacco M22. Serbatoio detergente. Tubo rinforzato. Avvolgitubo collegato in pressione. Lavasuperfici da esterno. Dotazione: pistola, tubo R1 ad alta pressione 8 mt, lancia in metallo, lancia turbo, adattatore M122, Patio cleaner pulisci pavimenti L28. Peso 15,5 kg.

€ 269,00 IVA ESCL.

Kit pulizia SOLAR Washes 2012 cod. VUEM61280-10/6



Kit per pulizia pannelli solari completo di spazzola con paraurti per evitare danneggiamenti involontari, manico telescopico predisposto per il passaggio dell'acqua, prolunga per poter raggiungere la massima estensione, blocco portapanno, panno in microfibra e raccordo portagomma dotato di acquastop. Manico chiuso 150cm - aperto 260cm. Prolunga manico 150cm per una lunghezza massima di 4,10m.

€ 83,10 IVA ESCL.

Master Clean cod. CR..MASTERCLEAN

Rimuove rapidamente, completamente e senza fatica tutti i tipi di sporco, anche se difficili e molto consistenti quali morchie indurite miste a terra, grasso bruciato, smog oleoso ecc. Non attacca acciaio, acciaio inox, ferro, ottone, rame, gomma, vetro, cemento, rivestimenti di resine epossidiche, guarnizioni sintetiche. Non utilizzare su superfici delicate e su metalli leggeri quali alluminio e stagno. Ottimo per utilizzo con idropulitrici.

€ 9,80 IVA ESCL.

Nanotech Solar cod. CR..NSBK1

Nanotech Solar è un prodotto a base di speciali additivi nanotecnologici in grado di conferire un forte effetto antispurco ed anti appannamento alle superfici trattate. L'adesione di smog, fango, calcare e altri tipi di sporco diminuisce fortemente e l'acqua in tutte le sue forme si deposita in maniera uniforme, evaporando più velocemente senza formare gocce macroscopiche, evitando quasi totalmente la formazione di macchie di calcare. Particolarmente indicato per il mantenimento delle superfici trasparenti dei pannelli solari, aumentando il rendimento medio.

€ 19,85 IVA ESCL.



LAVASCIUGA PAVIMENTI QUICK cod. 8.518.0003



Ideale per la pulizia di piccoli ambienti: negozi, uffici, cucine, scuole, ospedali, bar, palestre, ristoranti e in generale per sostituire i normali sistemi di pulizia manuali.

Flusso del detergente regolabile (start-stop automatico controllato da una elettrovalvola) a seconda del tipo di sporco e pavimento.

Sgancio rapido della spazzola, serbatoio di recupero estraibile.

Versione a batteria con caricabatteria integrato, batteria inclusa.

Leva sollevamento squeegee. Manico ripiegabile con pannello di comandi. Estrema accessibilità ed ispezionabilità dei componenti. Dimensioni macchina (cm) 120x43x97. Peso 57 kg.

€ 1.390,00 IVA ESCL.

KÄRCHER

1 Idropulitrice HD 5/15C Plus 150 bar cod. 1.520-931.0

Portata (l/h): 500
Potenza assorbita 2,8 kW
Pistola EASY!Force.
Ugello a ventaglio 25° alta pressione.
Ugello rotante a 4000 giri/min che aumenta la pressione di impatto e la resa diminuendo il tempo di lavoro.
Accessori alloggiati sul corpo macchina.
Lancia acciaio inox.
Funzionamento sia verticale che in orizzontale.
Maniglia integrata per un trasporto agevole.
Riduzione della pressione automatica all'interno della pompa al rilascio della pistola.
Pressione di lavoro 150/200 bar. Peso 26,10 kg.

€ 729,90 IVA ESCL.

Detergente
UNIVERSAL
IN OMAGGIO!!



3 Idropulitrice ad acqua calda HDS 5/15 U cod. 1.064-912.0

Portata (l/h): 450
Pressione di lavoro 150 bar.
Pistola EASY!Force.
Motore a due poli raffreddato ad aria.
Selettore di comando a 3 posizioni, montato su carter frontale.
Pompa assiale a tre pistoni in acciaio inox e testata cilindro in ottone.
L'interruttore a pressione collegato alla testata spegne automaticamente la macchina quando la pistola viene rilasciata.
Ugello a ventaglio 25° alta pressione.
Raccordi rapidi Easylock per un notevole risparmio di tempo.
Ideale per edilizia.
Bruciatore a gasolio ad alta efficienza, emissioni e consumo ridotti.
Assorbimento 2,7 kW.
Temperatura massima 80°C.
Peso 86,2 kg.

€ 1.599,90
IVA ESCL.



IDROPULITRICI KÄRCHER

2 Idropulitrice a freddo K7 Compact 180 bar cod. 1.447-050.0

180 bar di pressione.
Portata (l/h): 600
Potenza assorbita 3,0 kW
Maniglione telescopico per un facile trasporto.
Lancia VarioPower con regolazione della potenza sulla lancia ed erogazione del detergente.
Lancia ugello Mangiasporco con ampiezza di abrasione doppia. +60% di potenza ed efficacia.
Funziona sia in verticale che in orizzontale.
Motore raffreddato ad acqua.
Peso 16,00 kg.

€ 327,79 IVA ESCL.



4 Idropulitrice con motore endotermico HD 8/23 G Classic cod. 1.187-012.0

Pressione di lavoro 230/280 bar.
Portata (l/h): 800 - Peso 50,90 kg.
Potente motore a scoppio con facile avviamento manuale. Gancio per tubo ad alta pressione e supporto per lancia spray. Telaio a gabbia per la protezione di tutti i componenti. Filtro di ingresso dell'acqua trasparente per una protezione ottimale della pompa da piccole particelle di sporco.
Ugello a ventaglio 25° alta pressione.

€ 899,90 IVA ESCL.

KIT SABBIANTE:

- dispositivo sabbatura cod. 4.762-022.0
- sabbante grossolano cod. 6.295-565.0
- kit ugelli cod. 2.637-900.0

€ 249,90 IVA ESCL.



Ugello
ROTANTE
IN OMAGGIO!!

VENTILATORI E RAFFRESCATORI

Ventilatore DF 20 P (cm 50) IP44 cod. MAST4604.008



Ventilatore con ventola assiale a 3 velocità regolabili. Portata d'aria 6.600 mc/h. Tensione 220-240/50 V/Hz. Diametro esterno 50 cm. Assorbimento 98/100/107 W. Protezione IP 44. Flusso aria orientabile. Rotazione verticale e orizzontale a 360°. Telaio verniciato a polvere. Migliora la ventilazione di ambienti con odori persistenti. Raffreddamento motori in centri prova. Rimozione di fumo da fuochi. Flussi d'aria direzionali per studi e teatri. Supporto ai generatori d'aria e di raffreddamento. Può essere appeso a pareti o soffitti. Peso 9 kg.

€ 162,00 IVA ESCL.

Ventilatore DF 36 P (cm 90) IP44 cod. MAST4604.013



Ventilatore professionale pensato per aiutare l'attività di riscaldatori e raffrescatori. Utilizzato per aumentare il ricircolo d'aria è utilizzabile in molti settori professionali e industriali. Flusso d'aria orientabile a 360°. Ventilatore robusto, affidabile e durevole nel tempo. Alimentazione V220-240 con assorbimento tra i 392W e i 412W. Ventola assiale a 2 velocità, con portata d'aria di 11.800/13.200 mc/h. Indice di protezione IP20. Può essere appeso a soffitti e pareti. Robusto telaio verniciato a polveri. Ideale per abitazioni, uffici e luoghi di lavoro che necessitano di una migliore ventilazione e circolazione d'aria, oltre che per l'asciugatura di aree umide. Peso 41,00 kg. Facilmente trasportabile grazie a maniglie e ruote.

€ 367,00 IVA ESCL.

Soffiatore BL 6800 (cm 30) Blower Master cod. MAST4604.026



Portata d'aria 3.900 mc/h. Tensione 220-240/50 V/Hz - Assorbimento 750 W - Ventola assiale a 1 velocità Flusso aria soffiaggio/aspirazione. Indice di protezione IP44. Facile da usare e trasportare. Peso 19,00 kg. Costruito con materiali robusti e duraturi. Supporto ideale per raffreddamento e ventilazione. Possibilità di creare un flusso d'aria da grandi distanze. L'aria pulita può essere trasportata ai condotti.

€ 345,00 IVA ESCL.

ACCESSORIO: Tubo flessibile di 7,6 mt diam. 305 mm cod. prodotto 4031.406

€ 123,20 IVA ESCL.



Raffrescatore d'aria mod. BC80 cod. MAST4140.133

Raffrescatore portatile ad aria 8.000mc/h. Area massima 180 mq. Serbatoio 100 lt. Ionizzatore per migliorare la qualità dell'aria. Eco compatibile: senza compressore, senza gas, basso consumo. Carico acqua automatico da rete o manuale da serbatoio. Facilmente trasportabile grazie alle ruote. Assorbimento 330 W. Alimentazione 230V. Velocità ventola 3, Consumo d'acqua 8 l/h. Dimensioni: 500x850x1410 mm Peso senza acqua 32 kg. Rumorosità dB(A) 62

€ 1.050,00 IVA ESCL.



Raffrescatore d'aria mod. BC121 cod. MAST4140.538

Raffrescatore portatile ad aria 12.000mc/h. Area massima 250 mq. Efficiente punto di raffreddamento. Funzionamento silenzioso. Funzione oscillante. Lungo tempo di utilizzo. Consumo d'acqua 8/10 l/h. Serbatoio 80 lt. Lampada UV. Ruote grandi con freno. Carico acqua automatico o manuale da serbatoio. Filtri d'aria inclusi e facilmente removibili. Pannello per regolare facilmente la velocità della ventola. Assorbimento 450 W. Peso 45 kg.

€ 1.460,00 IVA ESCL.



GENERATORI DI CORRENTE

I generatori A-iPower forniscono energia pulita, stabile e silenziosa in dimensioni leggere e ridotte. Ideali per eventi all'aperto e lavori in cantiere, con le tecnologie di inverter allo stato dell'arte di A-iPower si ottiene un'energia stabile come quella della rete ideale anche per elettronica di precisione, apparecchiature mediche e altre apparecchiature sensibili. Possibilità di collegare in parallelo più apparecchiature: i due inverter vanno automaticamente in sincronia per una rete monofase più potente, con consumi ed efficienza ottimizzati. Display digitale ad alto contrasto per facile visibilità. Hanno funzioni di sicurezza avanzate per impedire danni al generatore e agli apparecchi collegati: spegnimento per mancanza d'olio, protezione da sovraccarico, corto circuito e alte temperature. Sono dotati di prese USB CC per caricare dispositivi in assenza di adattatori.

Generatore inverter 3 kW mod. SC3250i A-IPOWER cod. IPOWSC3250I

Potenza nominale 3 kW. Massima potenza 3,2 kW. Voltaggio/Frequenza 230V/50 Hz. Corrente massima 13,9 A. Dotato di collegamento parallelo. Classe isolamento IP23. Rumorosità 59 dB(A). Avviamento manuale a strappo. Modello motore SH150B - cilindrata motore 149 cm³ Serbatoio carburante 6 lt. Consumo di carburante: 1,7 l/h al 100% del carico - 1,1 l/h al 50% Avvolgimento alternatore in rame. Display digitale. Prese CA euro 230V/16A. Prese USB 5V/12V. Eco-acceleratore - Arresto mancanza d'olio - Protezione sovraccarico. Peso 27 kg.

€ 767,90 IVA ESCL.



Generatore inverter 3,5 kW mod. SC4000iE-O A-IPOWER cod. IPOWSC4000iE-O

Sistema di avviamento elettrico con pulsante o con telecomando a distanza, e manuale a strappo. Dotato di interruttore di sovraccarico che, insieme alla tensione sinusoidale pura dell'inverter, garantiscono maggiore sicurezza per te e per i tuoi dispositivi. Potenza nominale 3,5 kW. Massima potenza 3,8 kW. Voltaggio/Frequenza 230V/50 Hz. Corrente massima 16,5 A. Dotato di collegamento parallelo. Classe isolamento IP23. Rumorosità 58 dB(A). Modello motore SV230 Serbatoio carburante 10 lt. Display digitale. Prese CA euro 230V/16A. Prese USB 5V/12V. Presa accendisigari 12V. Dotato di telecomando a distanza. Eco-acceleratore - Arresto mancanza d'olio - Peso 57 kg.

€ 1.075,20 IVA ESCL.



Generatore inverter 7 kW mod. SC8000i A-IPOWER cod. IPOWSC8000I

La presenza del regolatore di giri automatico inverter garantisce corrente sempre stabile e pulita, adatta ad alimentare con sicurezza anche i dispositivi più sensibili; numero di giri sempre proporzionato agli effettivi consumi. Avviamento elettrico e manuale a strappo. Potenza nominale 7,0 kW. Massima potenza 7,5 kW. Voltaggio/Frequenza 230V/50 Hz. Funzionalità ATS. Corrente massima 32,6 A. Dotato di collegamento parallelo. Classe isolamento IP23. Rumorosità 60 dB(A). Modello motore SC460. Serbatoio carburante 26 lt. Display digitale. Prese CA euro 230V/16A/32A. Prese USB 5V/12V. Presa accendisigari 12V. Dotato di telecomando a distanza. Eco-acceleratore. Arresto mancanza d'olio - Peso 108 kg.

€ 2.459,10 IVA ESCL.



GENERATORI DI CORRENTE

Gruppo Elettrogeno ELCOS cod. GE.ECHO 035 H BM AS



Motore Honda GX160 con raffreddamento ad aria.
Potenza apparente 3,5 kVA, potenza attiva kW 2,8.
Peso a secco 47 kg.
Capacità serbatoio 3 l.
Tensione standard V230/12
Presse CEE 16A 2P+T
€ 1.360,00 IVA ESCL.

Gruppo Elettrogeno ELCOS cod. GE.ECHO 048 H BM AS



Motore Honda GX270 con raffreddamento ad aria.
Potenza apparente 4,8 kVA, potenza attiva kW 3,8.
Peso a secco 71 kg.
Capacità serbatoio 5 l.
Tensione standard V230/17A.
Presse CEE 16A 2P+T
€ 1.640,00 IVA ESCL.

Gruppo Elettrogeno ELCOS cod. GE.ECHO 065 H BM AS

Motore Honda GX390 con raffreddamento ad aria.
Potenza apparente 6,5 kVA, potenza attiva kW 5,2.
Peso a secco 91 kg.



Capacità serbatoio 6 lt.
Tensione standard V230/23A.
Presse CEE 16A 2P+T
Presse CEE 32A 2P+T
Presse 16A
Disgiuntore termico.
Voltmetro LED.
Contaore.
Sistema di protezione a separazione elettrica.

€ 2.155,00 IVA ESCL.

Generatore corrente A-IPOWER mod. A3100 cod. IPOWA3100

Potenza nominale 2,8 kW - potenza massima 3,1 kW
Vtaggio/Frequenza 230V/50Hz.
Corrente nominale 12,2 A - Classe di isolamento IP23.



Rumorosità 96 dBA.
Avviamento a strappo. Modello motore AP170F.
Serbatoio carburante 25 lt.
Display digitale 4in1
Presse CA Europee 230V/16A.
Presse USB 5V/12V.
Arresto per mancanza olio.
Protezione sovraccarico.

Dimensioni imballo 64x48x52 cm.
Peso 49 kg.
€ 460,60 IVA ESCL.

Generatore corrente A-IPOWER mod. A5500E cod. IPOWA5500E

Potenza nominale 5,0 kW - potenza massima 5,5 kW
Vtaggio/Frequenza 230V/50Hz. Rumorosità 96 dBA.
Corrente nominale 21,7 A - Classe di isolamento IP23.



Avviamento a strappo+elettrico.
Batteria ricaricabile 12V 14Ah. Modello motore SC390.
Funzione ATS.
Serbatoio carburante 40 l. Display digitale 4in1. Presse CA Europee 230V/16A/32A.
Presse USB 5V/12V.
Arresto per mancanza olio. Protezione sovraccarico.

Dimensione imballo 73x56x64 cm. Peso 94 kg.
€ 921,90 IVA ESCL.

Generatore corrente A-IPOWER mod. A7500E cod. IPOWA7500E

Potenza nominale 7,0 kW - potenza massima 7,5 kW
Vtaggio/Frequenza 230V/50Hz. Rumorosità 97 dBA.
Corrente nominale 30,4 A - Classe di isolamento IP23.



Avviamento a strappo+elettrico.
Batteria ricaricabile 12V 14Ah. Modello motore SC460.
Funzione ATS.
Serbatoio carburante 40 l. Display digitale 4in1. Presse CA Europee 230V/16A/32A.
Presse USB 5V/12V.
Arresto per mancanza olio. Protezione sovraccarico.

Dimensione imballo 73x56x64 cm. Peso 100 kg.
€ 973,00 IVA ESCL.

POMPE SOMMERGIBILI

Pompa sommergibile in acciaio inox GXRM9 cod. CALP72U70050000

Pompa monogirante sommergibile di acciaio inossidabile, con bocca di mandata verticale e girante aperta (a rasamento).
Motore raffreddato dall'acqua pompata con scorrimento tra camicia motore ed esterna. Doppia tenuta sull'albero con camera d'olio interposta.
Minime dimensioni e grandi prestazioni, prevalenza fino a 12,7 m e portata fino a 220 litri al minuto.

IMPIEGHI:

Acqua pulita con corpi solidi in sospensione fino ad un diametro di 10 mm.
Svuotamento di locali allagati o vasche.
Prelievo d'acqua da stagni, corsi d'acqua, pozzetti di raccolta dell'acqua piovana per irrigazione. Peso 5,3 kg.

POTENZA KW 0,25 - HP 0,34. CON GALLEGGIANTE.
€ 188,32 IVA ESCL.



Pompa sommergibile per acque sporche GQSM 50-9 cod. CALP70U91100000

Monogiranti sommergibili con girante arretrata (a vortice), bocca di mandata verticale filettata. Doppia tenuta sull'albero, con camera d'olio interposta, protetta contro il funzionamento a secco. Motore monofase con interruttore a galleggiante e termoprotettore. Cavo H07RN-F, 3G1 mm², lunghezza mt. 10, con spina CEI-UNEL 47166. Grado di protezione IP X8. Classe di isolamento F.

IMPIEGHI:

Acqua di scarico civili e industriali, acque sporche anche con corpi solidi fino a diam. 50 mm. Svuotamento di locali allagati o vasche.
Prelievo d'acqua da stagni, corsi d'acqua, pozzetti di raccolta dell'acqua piovana per irrigazione. Peso 16 kg.

POTENZA KW 0,75 - HP 1. CON GALLEGGIANTE.
€ 373,16 IVA ESCL.



Pompa sommergibile per acque sporche GQSM 50-13 cod. CALP70U91200000

Descrizione, vedi sopra modello GQSM 50-9.

IMPIEGHI:

Per acque di scarico civili e industriali non aggressive per i materiali della pompa, per acque sporche anche con corpi solidi fino a diam. 50 mm.
Per lo svuotamento di locali allagati o vasche.

Per il prelievo d'acqua da stagni, corsi d'acqua, pozzetti di raccolta dell'acqua piovana e per irrigazione.

Potenza Hp: 1,5 - Potenza kW: 1,1
Portata lt/min: 0-600 - Prevalenza mt. 12,8-2
Diametro bocca mandata 2". Peso 19,2 kg.
POTENZA KW 1,1 - HP 1,5. CON GALLEGGIANTE.

€ 422,56 IVA ESCL.



Pompa ad immersione per acque scure MILWAUKEE M12 art. BSWP-601 cod. 4933479640

Pompa più di 2.000 l/h (34 l/min) e fino a 1.000 l con una batteria da 6.0 Ah
Max altezza testa 4,5 m. Max temperatura acqua 60°C.
Sistema di filtraggio HYDROPASS™. **UTILIZZABILE CON UNA SOLA MANO.**
Può essere immersa fino a 85 cm e fino a 0,5 cm dal suolo. Peso 1,5 kg.
La filettatura da 3/4 BSPT permette di connettere le più comuni tubazioni fino a 19 mm. **ADATTA PER ACQUE BIANCHE, GRIGIE E NERE.** Funziona con tutte le batterie M12. Dotazione: 1 batteria 12V da 6Ah, caricabatterie.

€ 360,75 IVA ESCL.

Versione senza batterie e caricabatterie cod. 4933479639

€ 192,28 IVA ESCL.



LAVORAZIONE LEGNO

Troncatrice per legno Ø 250 mm Femi art. TR250-I - cod. FEMI8426136

Potenza 1200W (motore ad induzione).
Numero giri 3000, CAPACITA' DI TAGLIO 0° 155 x 45mm, CAPACITA' DI TAGLIO A 45° DX/SX 110 x 45mm.
Indicata per tagliare vari tipi di legno con dimensioni di taglio massime LxH 120 x 50 mm ed effettuare tagli longitudinali di altezza massima di 40 mm.
Tagli longitudinali e precisi.
Il pianetto superiore consente di utilizzarla come banco sega per effettuare tagli longitudinali di grandi dimensioni. L'elevato numero di denti della lama consente tagli precisi senza scheggiature.
Motore a induzione, silenzioso e non necessita di manutenzione.
Impugnatura frontale per una presa più comoda.
DIMENSIONI PIANO DI LAVORO SUPERIORE 395 x 265mm.
Peso 20 kg.
Lama in dotazione 60 denti. Tipo trasmissione a cinghia.
Tipo motore a induzione.

€ 360,00 IVA ESCL.



Troncatrice per legno Ø 305 mm Femi art. TR305-I - cod. FEMI8436130

Potenza 1400 W (motore ad induzione).
Numero giri 2850, Dimensioni di taglio a 0° 170 x 70 mm.
Dimensioni di taglio a 45° 105 x 70 mm.
Indicata per tagliare vari tipi di legno con dimensioni di taglio massime LxH 170 x 70 mm.
Tagli precisi e longitudinali.
Il pianetto superiore consente di utilizzarla come banco sega per effettuare tagli longitudinali di grandi dimensioni.
L'elevato numero di denti della lama consente tagli precisi senza scheggiature.
Motore a induzione, silenzioso e non necessita di manutenzione.
Impugnatura frontale per una presa più comoda.
Larghezza pianetto 305 mm, profondità pianetto 460 mm.
Dimensioni di taglio a 0° 170 x 70 mm
Dimensioni di taglio a 45° 105 x 70 mm
Angolo di taglio massimo a DX 45°
Angolo di taglio massimo a SX 45°. Peso 25 kg.

€ 458,00 IVA ESCL.



Troncatrice a disco per legno Ø 305 mm Femi art. XXX Evo - cod. FEMI8436045

Taglio max 0° mm 170xH70, potente motore a induzione monofase 1500 Watt, regime rotazione max 2850 giri/min.
Lama Ø 305 mm, tutti i movimenti su cuscinetti, grande capacità di taglio. Dimensioni macchina mm 630x630x500.
Nuova impugnatura a 3 posizioni con esclusivo sistema T.P.S.
Regolazione micrometrica in altezza del piano di lavoro.
Kit supporto base scorrevole di serie.
Movimenti su cuscinetti della tavola rotante, testa e snodo.
Nuove protezioni trasparenti per la massima visibilità e sicurezza uso.
Controllo elettronico della frenata lama e della funzione di sicurezza anti-reset.
Lama rivestita Chrome widia con intagli afoni Ø 305 mm.
Morsetto verticale.
Bar stop-rod regolabile per tagli prodotti in serie.
Protezione supplementare e spingilegno.
Kit supporto appoggio pezzi scorrevole. Peso 21,5 kg,

€ 794,00 IVA ESCL.



LAVORAZIONE LEGNO

Sega circolare da banco a batteria art. CSC SYS 50 EBI-Set cod. 577379

La sega circolare da banco a batteria CSC SYS 50 è così compatta che entra in un Systainer.
Per quanto le sue dimensioni esterne siano straordinariamente maneggevoli, è sorprendentemente versatile nell'uso: con tagli longitudinali fino a 280 mm, una larghezza di taglio trasversale fino a 450 mm e tagli inclinati da -2° a 47°. Il funzionamento digitale unico offre risultati altamente precisi fino a un decimo di millimetro. Il sistema a doppia batteria da 2x18 volt in combinazione con il motore EC-TEC brushless si distingue per la potenza e la forza di trazione: rispetto alle macchine collegate alla rete non è percepibile alcuna differenza. Insieme al carrello UG-CSC-SYS è sempre disponibile un tavolo da lavoro perfetto e il trasporto dal veicolo al luogo di lavoro avviene senza sforzi.
In breve: precisione di taglio da portare con sé!
Pratico: con una profondità di taglio fino a 35 mm, anche tagli inclinati fino a -10°; ideale per il taglio sotto-squadro di pannelli.
Compatta e mobile: da trasportare con una sola mano nel pratico formato Systainer. Ancora più leggera con il carrello UG-CSC-SYS.



L'altezza e l'angolo vengono regolati elettricamente mediante la semplice pressione di un pulsante tramite il display digitale, con una precisione al decimo di millimetro. Perfetta ripetibilità: la regolazione dell'altezza e dell'angolo (mm e pollici) è senza parallasse tramite il display digitale, cioè più precisa di qualsiasi misurazione a occhio. Sono garantiti tagli ripetibili con precisione. È possibile memorizzare 4 posizioni della lama e selezionarle tramite il display digitale. A battuta angolare viene allineata in modo ottimale e bloccata centralmente tramite una scanalatura sulla slitta di scorrimento.
Per angoli di smussatura compresi tra -70° e +70°. Il motore EC-TEC brushless, robusto e versatile, con elevato numero di giri pari a 6.800 giri/m garantisce un rapido avanzamento della sega e risultati di taglio perfetti. Motore esente da manutenzione. Con lame per ogni materiale; la preselezione del numero di giri per una velocità specifica in base al materiale viene effettuata tramite il display digitale.

Sacco raccogli-polvere per lavorare senza polvere e senza unità mobile d'aspirazione.



Il carrello UG-CSC-SYS è la soluzione di trasporto perfetta e il tavolo da lavoro ideale.

La combinazione di motore EC-TEC brushless e sistema a doppia batteria con due batterie 18 V garantisce prestazioni di lunga durata

Dotazione:

arresto angolare, battuta parallela, carrello UG-CSC-SYS, chiave a brugola da 6 mm, cuneo fendilegno con calotta di protezione, cuneo fendilegno per tagli nascosti, lama WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42, sacchetto raccogli trucioli, set energia SYS 18V 2x5,0 Ah/TCL 6 DUO, spingipezzo salvamani. Peso 15,00 kg.

€ 2.436,09 IVA ESCL.



TRONCATRICI PER METALLO

Troncatrice veloce per metalli 2200W

DEWALT cod. DW872

Monta una ampia gamma di lame TCT 355mm con foro interno 25.4mm per utilizzo sulle varie tipologie di acciaio. Robusta lama al carburo di titanio da 355mm e 70 denti. Compatta e leggera, può essere bloccata in posizione chiusa ed agevolmente trasportata. Impugnatura orizzontale per un massimo comfort d'uso. Ampia battuta orientabile senza attrezzi per tagli paralleli ed inclinati fino a 45°. Motore ad alta potenza con avviamento lento per il taglio di metalli.

Tagli perfetti, senza sbavature a costante profondità di taglio per tutta la vita utile della lama. Peso 23 kg.

Dotazione: Morsetto ausiliario, lama da 355mm con dentatura al carburo di titanio, chiave di servizio.

€ 746,25 IVA ESCL.



Segatrice a nastro portatile 782 XL

FEMI cod. 8484622

Tensionatore lama di pratico utilizzo, taglio senza lubrificazione. Potente motore 560 Watt, ideale per l'impiego in cantieri navali e ambienti sotterranei. Funzione antiripristino di sicurezza, dispositivo di blocco arco per un facile trasporto.

Discesa braccio manuale, sviluppo lama 1335x13x0,65 mm.

Capacità di taglio: 105 mm

Potenza motore (W): 560 - Alimentazione Volt-Hz: 48-50

Velocità lama (m/min) 70 - Dentatura Z/1" 8/12 - Peso 17 kg.

Dotazione: asta fermo barra regolabile (L= 500mm), kit di ricambio feltri pulizia lama, filtro per abbattimento dei disturbi elettromagnetici.

€ 534,75 IVA ESCL.



Segatrice a nastro portatile NG 120 XL

FEMI cod. 8485022

Riduzione dei tempi di taglio fino al 60% rispetto ad una segatrice tradizionale grazie al senso di rotazione contrario della lama.

Tendilama frizionato per il controllo e la regolazione della corretta tensione della lama (brevettato). Angolo di taglio regolabile 0° a 60° sinistra con blocco rapido 45° e 60°. Discesa braccio manuale, sviluppo lama 1440x13x0,65 mm.

Potenza motore (W): 1300 - Alimentazione Volt-Hz: 230-50

Velocità lama (m/min) 35/80 - regolazione elettronica constant speed. Peso 18 kg.

Dotazione: asta fermo barra regolabile (L= 500mm), utensile per il cambio lama, filtro per abbattimento dei disturbi elettromagnetici.

€ 688,00 IVA ESCL.



Segatrice a nastro portatile NG 160

FEMI cod. 8486021

Riduzione dei tempi di taglio fino al 40% rispetto ad una segatrice tradizionale grazie al senso di rotazione contrario della lama.

Morsa a scorrimento rapido integrata.

Potente motore monofase dotato di regolatore elettronico digitale di velocità con limitatore amperometrico e protezione termica.

Carter protezione lama con microswitch di sicurezza.

Discesa braccio manuale, sviluppo lama 1735x13x0,9 mm.

Potenza motore (W): 2000

Alimentazione Volt-Hz: 230-50 Velocità lama (m/min) 35/80

Regolazione elettronica constant speed.

Peso 23 kg.


Dotazione: asta fermo barra regolabile (L= 500mm), maniglie per il trasporto, filtro per abbattimento dei disturbi elettromagnetici.

€ 1.098,00 IVA ESCL.



DISCHI DA TAGLIO E LAMELLARI

Dischi lamellari ZIRCONIO MILWAUKEE con profilo conico - IDEALI PER ACCIAIO E FERRO



Tipo	Disco	Grana	Alesaggio	Platorello	Cod.Art.	Prezzo
SL 50/115mm G40	115	40	22,2 mm	Fibra naturale	4932472220	€ 2,20 IVAesc.
SL 50/115mm G60	115	60	22,2 mm	Fibra naturale	4932472221	€ 2,20 IVAesc.
SL 50/115mm G80	115	80	22,2 mm	Fibra naturale	4932472222	€ 2,20 IVAesc.
SL 50/115mm G120	115	120	22,2 mm	Fibra naturale	4932472223	€ 2,20 IVAesc.
SL 50/125mm G40	125	40	22,2 mm	Fibra naturale	4932472224	€ 2,40 IVAesc.
SL 50/125mm G60	125	60	22,2 mm	Fibra naturale	4932472225	€ 2,40 IVAesc.
SL 50/125mm G80	125	80	22,2 mm	Fibra naturale	4932472226	€ 2,40 IVAesc.
SL 50/125mm G120	125	120	22,2 mm	Fibra naturale	4932472227	€ 2,40 IVAesc.

Dischi da taglio PRO+ MILWAUKEE

IDEALI PER ACCIAIO E ACCIAIO INOX



Tipo	Disco	Grana	Alesaggio	Platorello	Cod.Art.	Prezzo
SCS 41/115	115	1	22,23 mm	Taglio	4932451484	€ 1,40 IVA esc.
SCS 41/125	125	1	22,23 mm	Taglio	4932451487	€ 1,70 IVA esc.
SCS 41/230	230	1,9	22,23 mm	Taglio	4932451490	€ 3,50 IVA esc.



PROMOZIONE
ACQUISTA 200 DISCHI DA TAGLIO
(DELLE REFERENZE QUI INDICATE)
E RICEVERAI UNA

SMERIGLIATRICE
COMPRESA NEL PREZZO!



AG10-115/125EK



AG22-230

Diametro	Spessore	Q.tà da ordinare	Inclusa nel prezzo	Cod.Art.	Prezzo
115	1	1 confezione (200 dischi)	AG 10-115EK	4932451485	€ 298,26 IVA esc.
115	1,5	200 dischi	AG 10-115EK	4932451486	€ 1,40 cad. IVA esc.
125	1	1 confezione (200 dischi)	AG 10-125EK	4932451488	€ 334,88 IVA esc.
230	1,9	200 dischi	AG 22-230	4932451490	€ 3,50 cad. IVA esc.



Disco taglio ceramiche dure e Gres Porcellanato

Dischi diamantati a corona continua.

Utilizzo: ad acqua ed a secco.

Materiali: gres porcellanato, ceramica dura.

Applicazioni: posa piastrelle. Consigliata per smerigliatrice angolare/flessibile

Cod. CG115 diam. 115 € 41,25 +IVA

Cod. CG125 diam. 125 € 45,00 +IVA

Cod. CG230 diam. 230 € 85,50 +IVA



Disco taglio materiali edili in genere

Dischi diamantati a settori "LASER". Utilizzo: ad acqua o a secco.

Materiali: materiali da costruzione in generale.

Consigliata per smerigliatrice angolare/flessibile, segatrice a banco, mototroncatore.

Cod. LEH115 diam. 115 € 25,50 +IVA

Cod. LEH125 diam. 125 € 32,25 +IVA

Cod. LEH230P diam. 230 € 57,00+IVA



Disco taglio calcestruzzo, materiali edili, granito, porfido, pietre dure

Dischi diamantati a settori "LASER". Utilizzo: ad acqua o a secco.

Materiali: calcestruzzo, materiali edili, granito, porfido, pietre dure.

Consigliata per smerigliatrice angolare/flessibile, scanalatore, taglierina da cantiere, mototroncatore.

Cod. LX115 diam. 115 € 39,20 +IVA

Cod. LX125 diam. 125 € 42,70 +IVA

Cod. LX230 diam. 230 € 79,10 +IVA

SALDATURA E ACCESSORI



Saldatrice Sincosald mod. Novastick166 con valigetta rif. cod. E.005.052

Alimentazione 230V-50/60Hz.
Rumorosità <70 dB
Fusibile 40A
Assorbimento 33A - Potenza max 6,8 kW
Tensione a vuoto 62 V
Prestazioni al 100% 105A - Prestazioni al 60% 135A
Prestazioni al 40% 160A - Campo di regolazione 10-120A
Conforme alla norma EN60974 1-5-10.

Diametro elettrodi 1,6 - 4 mm. - Temperatura di esercizio -10°C - +40°C
Peso kg. 6,1 - Dimensioni 380x150x250 mm
Classe di isolamento H - Classe di protezione IP23 - Sistema di raffreddamento AF
Campi di impiego: carpenteria, costruzioni, riparazioni e manutenzioni, costruzioni civili, cantieristica navale.
DOTAZIONE: certificato di garanzia, manuale di istruzioni, dichiarazione di conformità, apparecchiatura completa di cavo pinza e cavo massa, spazzola/martello, in valigetta.
Possibilità di collegamento con gruppo elettrogeno.

€ 292,50 IVA ESCL.

Saldatrice Sincosald mod. Novastick203 PFC rif. cod. E.005.050



Alimentazione monofase 230V/110V-50/60Hz.
Rumorosità <70 dB
Fusibile 40A - Assorbimento 30/33A - Potenza 6,8 kW-3,4 kW
Tensione a vuoto 14,5 V
Prestazioni al 100% 130A/70A - Prestazioni al 60% 165A/90A
Prestazioni al 40% 200A/110A - Campo di regolazione 10-200A/10-120A
Conforme alla norma EN60974 1-5-10.
Diametro elettrodi 1,6 - 5 mm. - Temperatura di esercizio -10°C - +40°C
Peso kg. 6,1 - Dimensioni 380x150x250 mm
Classe di isolamento H - Classe di protezione IP23 - Raffreddamento AF
Tecnologia PFC, fattore di potenza 0,99. Doppia tensione di alimentazione.
Display digitale a 7 segmenti, sensori di temperatura per la protezione Inverter.
Campi di impiego: carpenteria, costruzioni, riparazioni e manutenzioni, costruzioni civili, cantieristica navale.

€ 345,00 IVA ESCL.

DA AGGIUNGERE: Cavo massa 3 mt. cod. IRON15403203 - **€ 32,25 IVA ESCL.**

DA AGGIUNGERE: Cavo pinza portaelettrodo 3 mt. cod. IRON15432203 - **€ 36,00 IVA ESCL.**

Saldatrice Sincosald mod. Novamix205 LCD rif. cod. M.001.236



Schermo LCD da 4,3 pollici - MIG/MAG manuale/SYN - funzione MMA
Tecnologia PFC - Alimentazione monofase 230V-50/60Hz.
Assorbimento 28A - Potenza 6,2 kW - Dim.: 540x220x400 mm - Peso 18 kg
Prestazioni al 100% 130A - Prestazioni al 60% 165A
Prestazioni al 40% 200A - Campo di regolazione TIG 10-200A
Campo di regolazione MMA 10-200A
Campo di regolazione MIG 25-200A
Tensione a vuoto (MIG): 67V
Conforme alla norma EN60974 1-10.
Diametro filo Acciaio 0,6-1 mm - Acciaio INOX 0,8-1 mm
Alluminio 1-1,2 mm - Diametro elettrodi 1,6 - 4 mm
Velocità filo: 2-20 mt/min - Capacità bobina 5 kg.
Campi di impiego: carpenteria, costruzioni, industria, movimento terra, lavorazione lamiera, cantieristica.

€ 972,00 IVA ESCL.

DA AGGIUNGERE: Lancia cod. IRON16001504 - **€ 64,50 IVA ESCL.**

DA AGGIUNGERE: Riduttore di pressione cod. IRON10012045 - **€ 46,50 IVA ESCL.**

DA AGGIUNGERE: Cavo massa 3 mt. cod. IRON15403203 - **€ 32,25 IVA ESCL.**

DA AGGIUNGERE: Cavo pinza portaelettrodo 3 mt. cod. IRON15432203 - **€ 36,00 IVA ESCL.**



SALDATURA E ACCESSORI

Elettrodi Rutilici cod. E40 SIDERARCO

Elettrodo molto scorrevole con deposito di bell'aspetto e rivestimento rutilico. Fusione dolce e regolare. Scoria di facile asportazione. Saldano in tutte le posizioni escluso verticale discendente. Si impiegano in tutte le applicazioni di media carpenteria, costruzioni meccaniche varie.

€ 32,56 IVA ESCL. diam. 2x300 mm 400 pz. conf.

€ 25,18 IVA ESCL. diam. 2,5x300 mm 275 pz. conf.

€ 35,60 IVA ESCL. diam. 3,25x450 mm 125 pz. conf.



Elettrodi Basici cod. E48 SIDERARCO

Elettrodo a rivestimento basico per la saldatura di acciai aventi carico di rottura fino a 550 N/mm². Saldano in tutte le posizioni escluso verticale discendente. Si impiegano nelle costruzioni di media carpenteria, caldareria, tubazioni per la saldatura di giunti molto sollecitati, adatto per passate fondo cianfrino. Elevata velocità di lavoro - arco stabile - fusione dolce.

€ 35,00 IVA ESCL. diam. 2,5x300 mm 200 pz. conf.

€ 43,20 IVA ESCL. diam. 3,25x450 mm 120 pz. conf.



Bobine di filo animato EBCW

Bobina filo animato per la saldatura a filo continuo MIG-MAG. Diametro filo di 0,9 mm, fornito in bobina da 1 Kg. o 5Kg. Indicato per la saldatura su acciaio al carbonio senza utilizzando gas di protezione (Flux). Produce un arco regolare che genera una mini ma quantità di spruzzi. Con le esatte impostazioni della saldatrice ed utilizzando polarità DC si ottiene un ottima saldatura priva di porosità.

€ 15,00 IVA ESCL. bobina 1 kg. - **€ 69,96 IVA ESCL.** bobina 5 kg.


Bobine di filo ramato B14 R

Filo in acciaio ramato usato per la saldatura MIG di acciai al C. Il filo SG2 contiene una moderata quantità di Mn e Si, che consente una sufficiente disossidazione del bagno di saldatura anche quando questo filo è usato su acciai con un leggero strato di calamina e/o ruggine. SG2 può essere usato con miscele di Ar/CO₂, Ar/O₂ o solo CO₂.

Applicazioni: Macchinari pesanti, parti di auto e macchine agricole. Bobine da 5 kg.

€ 25,00 IVA ESCL. diam. 0,6 mm - **€ 21,00 IVA ESCL.** diam. 0,8 mm

€ 20,50 IVA ESCL. diam. 1,0 mm



Maschera per saldatura

Helvi mod. Sky 4.0 - cod. HELV21905179K

Protezione massima grazie al tempo di oscuramento di 1/25000s, rapidità estrema dovuta ai 4 sensori. Classe ottica 1/1/1/2 a parità di prestazioni con schermi oscuranti di livello professionale, evitando sfocatura delle immagini, distorsione dei colori e aumentando il realismo durante il processo di lavorazione. Consigliata per saldatura TIG, MIG, MMA (elettrodo), taglio plasma, cannello e molatura.

Impostazione Minima Amp/TIG ≥ 5A AC - DC. Tempo di passaggio oscuramento/trasparenza 0.1-1.0 s. Completa di sacca porta casco.

€ 83,50 IVA ESCL.

Maschera per saldatura

Helvi mod. Sky 2.0 - cod. HELV21905125

Maschera automatica, per la saldatura MMA E MIG-MAG. Classe Ottica 1/1/1/2. Dimensioni del filtro 110x90x9 mm - Visuale 92 x 42 mm • 2 Sensori • Grado di Luce 4. Grado oscuramento 9 - 13. Regolazione protezione esterna, protezione UV/IR fino a DIN 16. Impostazione Minima Amp/TIG ≥ 10A AC - DC.

Tempo di passaggio da trasparenza a oscuramento 1/25000 s

Tempo di passaggio da oscuramento a trasparenza 0.1-1.0 s.

€ 69,50 IVA ESCL.



AGHI VIBRANTI E CONVERTITORI

Vibratori elettrici interni ad alta frequenza OLI

cod. VHN - art. VHN38 e VHN50

Permettono la rapida rimozione delle bolle d'aria intrappolate nel calcestruzzo fresco senza alcuna segregazione degli elementi che compongono la massa. Prodotto finale omogeneo, durevole e meccanicamente resistente, senza crepe o cavità. L'elevata forza centrifuga dei VH è generata da un motore elettrico di alta frequenza integrato nell'ago vibrante.

L'interruttore di controllo è protetto da una guarnizione rinforzata resistente all'uso continuo ed è inserito in un alloggiamento in poliammide con protezione IP 66.

Temperatura d'esercizio da - 20°C a +40°C.

10 metri di cavo elettrico in neoprene H07RN-F con 3 pin (42V - 3 fasi, IP44). Per ragioni di sicurezza, funzionano in bassissima tensione (42V) e devono essere collegati a convertitori elettromeccanici serie CM.

VHN38: 1.700 N - Corrente nominale 8A - Potenza nominale 0,5 kW - Diametro di azione 45 cm - Energia di compattezza 20m³/h. **Diametro bottiglia 38 mm - Lunghezza bottiglia 404 mm - Peso bottiglia kg. 2,4 - Peso totale 10,6 kg.**

€ 247,80 IVA ESCL.

VHN50: 3.080 N - Corrente nominale 11A - Potenza nominale 0,6 kW - Diametro di azione 60 cm - Energia di compattezza 25m³/h. **Diametro bottiglia 50 mm - Lunghezza bottiglia 403 mm - Peso bottiglia kg. 4,4 - Peso totale 14,8 kg.**

€ 273,00 IVA ESCL.



Convertitore di tensione e di frequenza OLI

cod. CM15M - art. OLI.CM15M

Progettati per alimentare in continuo i vibratori ad alta frequenza sia interni che esterni funzionanti a 42V 200Hz.

A seconda del modello, possono alimentare da uno a 4 vibratori simultaneamente. Hanno un motore elettrico accoppiato a un generatore a magnete permanente. Il sistema riduce la tensione in ingresso, monofase (230 V, 1 ph) o trifase (400 V, 3 ph), in bassa tensione a 42 V e alta frequenza a 200 Hz per consentire il corretto funzionamento dei vibratori elettrici e a garantire la sicurezza dell'operatore. Telaio dotato di maniglia.

Prese : 1 - Peso : 25 kg

Cavo di alimentazione : 3,5 m

Ingresso voltaggio e frequenza : 230V, 1ph, 50Hz

Corrente : 6 A - Potenza : 1,1 kW

Uscita voltaggio e frequenza : 42V 3 10%, 3ph, 200Hz

€ 420,00 IVA ESCL.



Vibratore per calcestruzzo ad ago 1.2 M Milwaukee

cod. M18 FCVN12-551 - art. 4933479597

Ago vibrante con testa quadrata da 25 mm, in grado di consolidare il calcestruzzo con 12.500 vibrazioni al minuto.

Potenziometro per massima versatilità con ogni materiale e dimensione di casseforme.

Leggero: comodo da usare e trasportare (5 kg).

Potente ed affidabile: consolida fino a una betoniera (8 m³) con 1 batteria M18 HIGH OUTPUT da 5.5 Ah.

Ago da 1.2 m: raccomandato per marciapiedi o piccole superfici piane.

Dotazione: 1 batteria 18V 5.5 Ah, 1 caricabatterie rapido.

€ 851,25 IVA ESCL.



Vibratore per calcestruzzo ad ago 2.4 Milwaukee

cod. M18 FCVN24-551 - art. 4933479600

Ago da 2.4 m: raccomandato per muri e colonne.

Dotazione: 1 batteria 18V 5.5 Ah, 1 caricabatterie rapido.

€ 909,75 IVA ESCL.

Disponibile anche senza batteria e kit: **cod. 4933479599**

€ 781,50 IVA ESCL.



QUADRI ELETTRICI E PROLUNGHE

1

QUADRO DA CANTIERE SEMIORTATILE

Cod. art. FRIGABS100203P

Prese protette da magnetotermici. Pulsante di emergenza. Differenziale in classe «A» - maniglie per il trasporto. Possibilità di fissaggio a parete o su cavalletto - serratura di chiusura lucchettabile. Alimentazione mediante spina 32A 3P+N+T. Potenza max (kW) 18. 3 prese 2P+T 16A. 2 prese 3P+T 16A - 1 presa 3P+N+T 32A. Pulsante di emergenza, protezione IP55.

€ 637,50 IVA ESCL.



QUADRO ELETTRICO PORTATILE

Cod. art. FRIGPODS0040

Cavo in gomma H07RN-F lunghezza 3.5mt sezione 2,5 mmq. Spina di alimentazione tipo CEE norma IEC 309. Protezione IP66. Grado di protezione IP66 e pulsante di emergenza di serie. Viti interne, esterne e molle in acciaio inox, maniglia per il trasporto. Possibilità di montaggio su cavalletto o di fissaggio a muro con staffe di fissaggio. Potenza max 3 kW - Alimentazione mediante spina CEE 16A F+N+T IP67. 4 prese 2P+T 16A.

€ 116,25 IVA ESCL.



2

3

QUADRO ELETTRICO PORTATILE

Cod. art. FRIGPCDS0030

Cavo in gomma H07RN-F lunghezza 3.5mt sezione 2,5 mmq. Spina di alimentazione tipo CEE norma IEC 309 - Protezione IP66. Prese protette individualmente con magnetotermici. Viti interne, esterne e molle in acciaio inox - maniglia per il trasporto. Supporto per riavvolgere il cavo sul corpo - sistema di aggancio a tubi innocenti mediante clips - Potenza max 3 kW - Alimentazione mediante spina CEE 16A F+N+T IP67. 3 prese 2P+T 16A.

€ 115,50 IVA ESCL.



4

AVVOLGICAVO MONOFASE da 30 MT

Cod. art. FRIGAV-0300030G25/66

Avvolgicavo industriale IP66 su tamburo. Tamburo in polipropilene elastomerizzato resistente agli urti. Supporto in tubolare in acciaio zincato - maniglia in gomma per il sollevamento. Freno ON-OFF per il bloccaggio del tamburo - mt. 30 cavo di tipo neoprene H07RN-F. Disgiuntore termico di protezione - 3 prese CEE 2P+T 16A. Potenza massima 1.800W svolto - 3.600W avvolto.

€ 175,50 IVA ESCL.



5

PROLUNGHE 220V 25 MT

Cod. art. FRIGPR-0125G25

Prolunghe industriali con cavo di tipo neoprene H07RN-F. Prese e spine di tipo CEE.

Grado di protezione IP67. Collare colorato di identificazione. Confezionate in plastica termorestringente. Spina e presa CEE 2P+T 16A IP67. Lunghezza cavo 25 mt - Sezione cavo 2,5 mmq. Conforme alla norma CEI EN 64-8.

€ 80,25 IVA ESCL.



ACCESSORI DA CANTIERE



TRANSENNA IN PLASTICA ROPLAST

cod. ROPLTRANSOMEGAROSSA

Transenna Omega rossa HDPE doppia parete con piedini girevoli 110x208 cm, con 2 adesivi riflettenti.

Sede per personalizzazione 22x13 cm

€ 85,00 IVA ESCL.

BARRIERA DI DELIMITAZIONE FIG. 392

Cod. art. 808150011 + 255000010



Barriera di delimitazione stradale normale con zampe e strisce bianco rosse 20x120 cm certificata classe 1 fig.392

Codice: 3G..808150011 (1 pz.) barriera

€ 24,45 IVA ESCL.

+ 3G..255000010 (2 pz.) zampe

€ 14,40 IVA ESCL.

BARRIERA STRADALE IMPILABILE BIANCA O ROSSA

Cod. art. NJ70/1IR (rossa) e NJ70/1IN (bianca)



Le barriere stradali sono dotate di sistema di ancoraggio a incastro maschio-femmina che li rende impilabili, inoltre la connessione integrata maschio/femmina garantisce un'ottima stabilità della barriera.

Colori disponibili bianche o rosse.


È dotata di due tappi filettati: il tappo di carico posto nella parte superiore e il tappo di scarico posto in basso centralmente mediante il quale si può scaricare la zavorra (acqua o sabbia).

Dimensioni: L100 cm x L40 cm x A70 cm

€ 32,40 IVA ESCL.

PALINA IN LEGNO OTTOGONALE

Diametro 28 mm - Cod. FT..13860

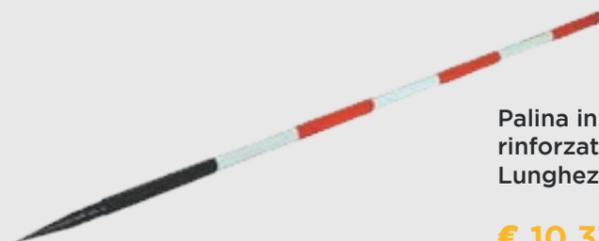

Palina in legno ottagonale diametro 28 mm con puntale in metallo rinforzato.

Lunghezza 160 cm.

€ 10,37 IVA ESCL.

BARRIERA RECINZIONE CHIUSINI BIANCA/ROSSA

Fig. 402 dimensioni 100x100 cm - Cod. 07978-10



Barriere per segnalazione chiusini.

Quadrilatero in acciaio rosso.

Dimensioni 100x100 cm (LxH).

Fasce bianco/rosse classe 1

Inserto rifrangente 100 x 15h cm

Codice figura 402.

ref. codice VUEM07978-10

€ 99,00 IVA ESCL.

ACCESSORI DA CANTIERE



RECINZIONE DA CANTIERE MOD. PESANTE - REC 2B


cod. DAP.RECI.2.0X2

Recinzione da cantiere con tubi diametro 40

Recinzione dim. 2000 x 2000

Rete elettrosaldata 250 x 100 filo zincato 2,80 + 3,00

€ 34,40 IVA ESCL.

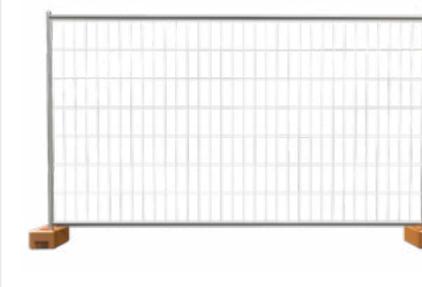

RECINZIONE DA CANTIERE MODELLO PESANTE - REC 2


cod. DAP.RECI.3.5X2

Recinzione da cantiere con tubi diametro 40

Recinzione dim. 3500 x 2000

Rete elettrosaldata 250 x 100 filo zincato 2,80 + 3,00

€ 36,50 IVA ESCL.

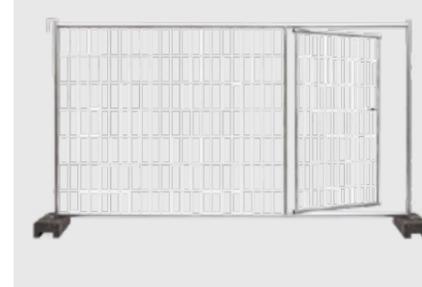

RECINZIONE DA CANTIERE MODELLO PESANTE - CON PORTA INTEGRATA

cod. DAP.RECI.3.5X2PORTA

È il sistema più pratico ed immediato per avere un accesso tecnico all'area di cantiere.

All'interno del pannello 3530 x 2000 mm, con le caratteristiche dei vari modelli, è inserita, una porta tecnica pedonale 1000 x 2000 mm.

€ 100,00 IVA ESCL.

ACCESSORI PER RECINZIONI: RUOTA



cod. DAP.RECI.RUO

€ 15,00 IVA ESCL.

ACCESSORI PER RECINZIONI: CERNIERA



cod. DAP.RECI.CER

€ 9,45 IVA ESCL.

ACCESSORI PER RECINZIONI: GIUNTO DI SICUREZZA




cod. DAP.RECI.GAN

Elemento di giunzione dei pannelli formato da due ganasce in acciaio fissate con una robusta vite.

Questo particolare serve anche per fissare le saette di controventatura.

€ 4,50 IVA ESCL.



RETE DA CANTIERE TENAX ARANCIONE

MT. 1,80X50 E MT. 1,50 X 50

Polietilene alta densità HDPE, specifica per delimitazioni di aree operative, cantieri e opere stradali.

cod. VUEM00885-15/7 (Mt1,50x50)

€ 63,75 IVA ESCL.

cod. VUEM00885-18 (Mt1,80x50)

€ 76,50 IVA ESCL.



RETE BARRIERA ARANCIONE E BIANCA

art. 5120AB - cod. ARRI5120200R050AE

Tessuto fitto a righe longitudinali, ideale per segnalare e delimitare aree operative, cantieri e aree di pericolo.

Dimensioni Mt. 2 x 50

€ 66,85 IVA ESCL.



RETE ANTIPOLVERE PER PONTEGGI

cod. RETE39.25x1,80

Rotolo 4 stuoie Mt. 25 x 1,8 antipolvere, per ponteggio, bianca, asolata lateralmente.

Totale rotolo 180 Mtq.

Specifica per delimitazioni di aree operative, ponteggi e cantieri.

€ 86,40 IVA ESCL.



ACCESSORI PER RECINZIONI: PLINTO CLS

cod. DAP.RECI.BASE.C

Plinto in calcestruzzo per il collegamento e posizionamento dei moduli di recinzione.

Sono dotati di 6 fori per il fissaggio alla base dei pannelli.

Il plinto pesa 28 kg e garantisce un solido ancoraggio alla recinzione.


€ 4,95 IVA ESCL.

SEGNALETICA E ACCESSORI


SEGNALETICA TEMPORANEA DA CANTIERE

Segnaletica da cantiere come richiesto dal D.M. 10 luglio 2002 e Nuovo Codice della Strada, usata per la segnalazione temporanea delle strade comunali e provinciali tipo "C" ed "F".
Segnali costruiti in materiale VTR autorizzati e approvati dal Ministero, rivestiti nella parte anteriore con pellicola classe 1 a normale risposta luminosa o classe 2 prismatica ad elevata risposta luminosa.


Triangoli
Lato 90 mm
€ 17,06
IVA ESCL.

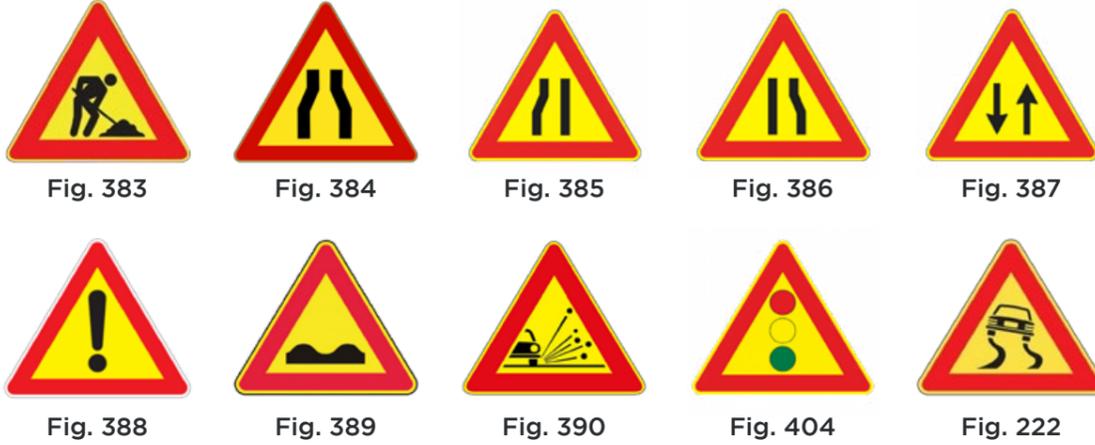

Dischi
Diam. 60 mm
€ 17,06
IVA ESCL.

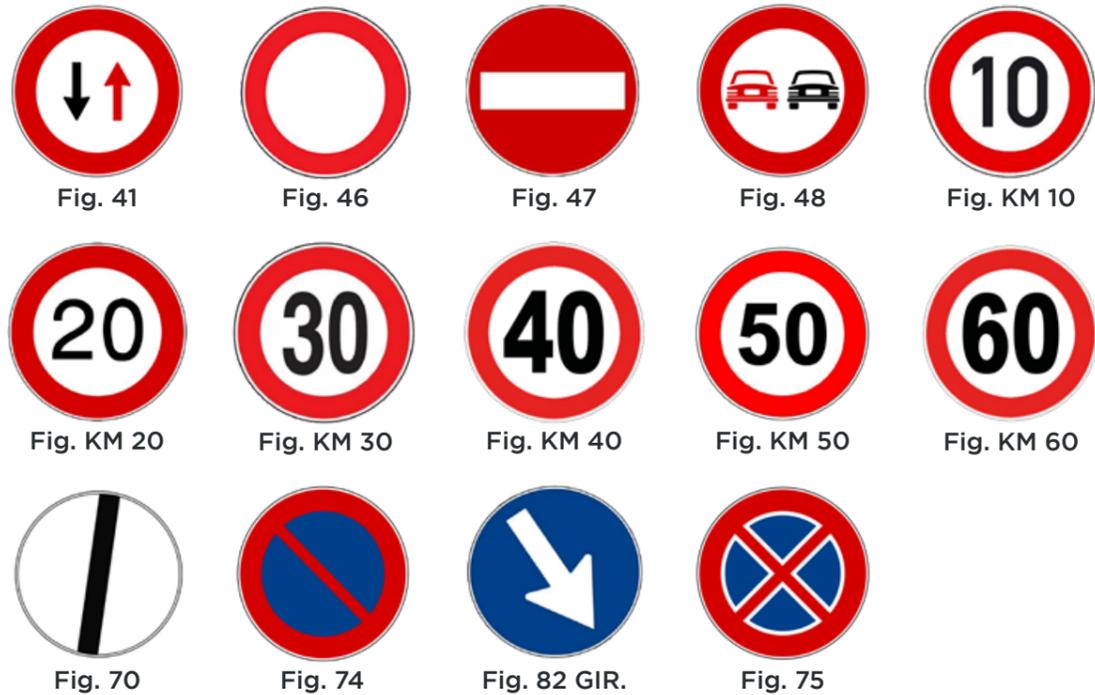


Rettangoli
60x40 mm
€ 17,06
IVA ESCL.

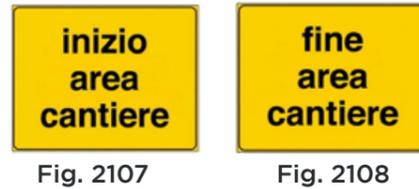

Quadrati
Lato 60x60 mm
€ 18,57
IVA ESCL.



Rettangoli
20x80 mm
€ 17,00
IVA ESCL.

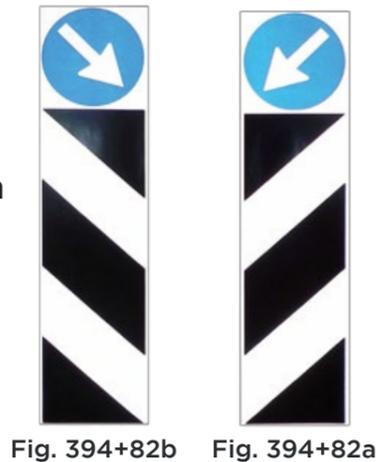

SEGNALETICA E ACCESSORI

PALO ANTIROTAZIONE

Palo antirotazione di diversi diametri, h200 cm.
Cod. 3G..303482001 - diam. 48 mm
€ 18,00 IVA ESCL.
Cod. 3G..303602001 - diam. 60 mm
€ 24,60 IVA ESCL.



CAVALLETTO MILANO

Cavalletto a libro zincato, predisposto per applicazione lampade e sacchetti urbani.
Cod. 3G..300609005 - € 18,45 IVA ESCL.



BASE MOBILE CIRCOLARE

Realizzata in ferro piatto 40x4 mm, zincata, forma circolare diam. 60 predisposta per l'inserimento di pali diam. 48 o 60 mm, bulloneria inclusa.
Cod. 3G..303560000 - diam. 48 mm
€ 21,75 IVA ESCL.
Cod. 3G..303560010 - diam. 60 mm
€ 22,20 IVA ESCL.



COLONNINA E BASE x COLONNINA

Colonnina in plastica diam. 40 mm, altezza 90 mm completa di cappellotto per aggancio catena - bianca/rossa. Base in plastica riempibile con sabbia o acqua.
Cod. 3G..708900011 - colonnina b/r
€ 4,50 IVA ESCL.
Cod. 3G..708000011 - base vuota
€ 4,50 IVA ESCL.



PALETTA MOVIERE

Realizzata in materiale polietilene ad alta densità, diam. 300 mm, manico 20 cm, con pellicola rifrangente, verde da un lato e rossa dall'altro.
Cod. 3G..709300011 - € 10,20 IVA ESCL.




CONO IN POLIETILENE

Realizzato in polietilene, a fasce bi- anche non rifrangenti, base quadrata. Solo per manifestazioni sportive, vietato l'uso sui cantieri stradali.
Cod. 3G..101300000 - cono 30 cm h 1 fascia b - € 4,28 IVA ESCL.
Cod. 3G..101501000 - cono 50 cm h 2 fasce b - € 7,28 IVA ESCL.



SACCHETTO ZAVORRA VUOTO

Cod. 3G..710406012
Realizzato in PVC, dim. 40x60 cm, colore arancio, spalmato su tela trevira a maglia antistrappo ad alta densità. Sigillato con elettrosaldature ad alta resistenza, provvisto di manico di trasporto in corda di nylon rivestita con tubo in PVC. Vuoto con valvola a tappo ermetico.
€ 6,22 IVA ESCL.



CONO IN PVC POLIVINILE MORBIDO

Realizzato in materiale PVC polivinile morbido, rosso fluorescente, elevata resistenza all'impatto, indistruttibile, rifrangenti cl. 2 o non rifrangenti. Base quadrata. Per lavori di breve durata, solo su strade urbane.
Cod. 3G..101501020 - cono 50 cm h rifrangente
€ 15,90 IVA ESCL.
Cod. 3G..101500003 - cono 50 cm h non rifrangente - € 12,75 IVA ESCL.



LAMPADA MOON BIFACCIALE

Lampada bifacciale con luce led gialla lampeggiante oppure luce rossa fissa. Lampada senza staffa L3. Consigliata su strade urbane. Funziona con 1 batteria.
Cod. 3G..434434531 Lampada gialla - € 8,85 IVA ESCL.
Cod. 3G..434434532 Lampada rossa - € 8,85 IVA ESCL.



BATTERIA ECOLOGICA TIGRE

Cod. 3G..402642500 Tigre 4R25
Batteria 6V. ecologica a media e lunga durata, non ricaricabile, per alimentare tutti i lampeggiatori o per aumentarne l'autonomia e le prestazioni.
€ 3,30 IVA ESCL.



VERNICE SUPER

STRIPER
Vernice ad alta pigmentazione ad asciugatura rapida, resistente al passaggio delle persone, macchine, muletti, circolazione stradale e interperie. Una scatola permette di tracciare fino a 600 m lineari. Macchina omaggio con l'acquisto di 10 scatole di vernice da 12 pezzi.
Cod.3G..711311100 - macchina super striper - € 150,00 IVA ESCL.
Cod.3G..711311000 - vernice bianca 500 ml € 15,00 IVA ESCL.
Cod.3G..711311002 - vernice gialla 500 ml € 15,00 IVA ESCL.



SPECCHIO PARABOLICO

BUENA VISTA E UNIVERSAL
Composto da una parte riflettente acrilica infrangibile e da un corpo posteriore dotato di visiera in propilene rosso ad alta resistenza ai raggi UV. L'elevata qualità dei materiali utilizzati conferisce al prodotto finito ottime proprietà fisiche ed un elegante design, antiurto, consigliato per zone ad alto tasso di vandalismo.



Cod.3G..701450020-diam.450mm € 32,55 IVA ESCL.
Cod.3G..701600020-diam.600mm € 42,00 IVA ESCL.
Cod.3G..701800020-diam.800 mm € 77,25 IVA ESCL.

MOVIMENTAZIONE MACERIE



SACCO MOVIMENTAZIONE MACERIE MULTI-USO Dimensioni 92x92x100 cm - Cod. art. FT..55540

Portata max 1200 kg.
Fattore di sicurezza SF 5:1 - capacità 1000 lt.
Lunghezza lacci 75 cm (ideale per sollevamento a gancio unico).
Possibilità di chiusura con telo antipolvere durante il trasporto.
Sistema di apertura e chiusura del fondo che permette lo scarico di materiale e il successivo riutilizzo.
Dimensione 92x92x100 cm
€ 15,12 IVA ESCL.



SACCO MOVIMENTAZIONE AMIANTO Dimensioni 90x90x120 cm - Cod. art. FT..55541

Per la movimentazione di amianto ed altre sostanze nocive.
Omologato ON13HBY
Apertura a caramella e fondo chiuso.
Stampa A + R + ADR
Dimensione 90x90x120 cm
€ 15,93 IVA ESCL.



SCARICA DETRITI GIALLO COMPLETO DI CATENE Cod. art. TEKCE001TZ

Lo scarica detriti è impiegato in edilizia per convogliare i detriti dai piani di una costruzione, facendoli scivolare attraverso la colonna evitando che si disperdano o che colpiscano accidentalmente i passanti o gli operai che si trovano nei pressi del cantiere.
È dotato di 4 distanziatori laterali che hanno la funzione di evitare che i prodotti si incastrino l'uno dentro l'altro agevolando notevolmente l'impilaggio, il trasporto, e lo stoccaggio.
Diametro esterno superiore cm. 59 - diametro interno 50 cm. - diametro inferiore 38 cm. Altezza 106 cm.
€ 33,50 IVA ESCL.



TRAMOGGIA GIALLA Cod. art. TEKCE001TT

La tramoggia Teknoplast è stata realizzata al fine di garantire all'operatore un lavoro di carico dei detriti più agevole e pulito grazie alla forma, all'inclinazione e all'ampiezza della bocca di carico di cui è dotata. È impilabile fino a raggiungere 25 pezzi per pallet. Agevola le operazioni di logistica e movimentazione, riducendo i volumi, i costi di trasporto, e gli spazi per lo stoccaggio a magazzino. Bocca di carico 64X42 CM - Bocca di scarico diam. 39 cm
Dimensioni: L98 cm x L74 cm x A85 cm
€ 81,00 IVA ESCL.



SUPPORTO TRAMOGGIA UNIVERSALE ZINCATO Cod. art. TEKCE001TS

Il supporto, montato su muratura o ponteggio metallico, sostiene il carico della colonna attraverso due moschettoni; inoltre sostiene anche la tramoggia che viene infilata all'interno del supporto, reggendosi sul bordo superiore.
Materiale acciaio con zincatura elettrolitica
Dimensioni: L97 cm x L72 cm x A65 cm
Peso 14 kg
€ 75,60 IVA ESCL.

SCALA EUROBRIKO E SCALA QUADRA

SCALA UNIVERSALE EUROBRIKO 16

EN131 - Cod. art. BK/1,5-BK/2-BK/3-BK/4-BK/5

EUROBRIKO16 è una scala universale italiana tutta in alluminio di superiori qualità tecniche. Cerniere fuse con anime d'acciaio incorporate inattaccabili da agenti atmosferici ed impossibili al cedimento. Ampie soluzioni d'utilizzo con opzione di libera a cavalletto che permette l'apri/chiedi strategico in ambienti ridotti. Gradini esterni fissati ognuno con 6 saldature robotizzate (3+3). Massimi sviluppi ottenuti dal progetto unico delle cerniere che portano i montanti alla massima lunghezza.
Scala telescopica in alluminio di elevata qualità con interposte lame d'acciaio nelle solide fusioni delle cerniere. I montanti legano le cerniere con 18 punti di fissaggio. Certificata EN131.

MODELLO
BK/1,5



Num. gradini: 3/4
interni/esterni
Altezza con scala
chiusa: 120 cm
Altezza con scala
aperta: 344 cm
Larghezza scala: 52
cm

**€ 172,89 IVA
ESCL.**

MODELLO
BK/2



Num. gradini: 4/4
interni/esterni
Altezza con scala
chiusa: 120 cm
Altezza con scala
aperta: 400 cm
Larghezza scala: 62
cm

**€ 197,22 IVA
ESCL.**

MODELLO
BK/3



Num. gradini: 4/5
interni/esterni
Altezza con scala
chiusa: 148 cm
Altezza con scala
aperta: 456 cm
Larghezza scala: 62
cm

**€ 220,13 IVA
ESCL.**

MODELLO
BK/4



Num. gradini: 5/5
interni/esterni
Altezza con scala
chiusa: 148 cm
Altezza con scala
aperta: 512 cm
Larghezza scala: 62
cm

**€ 256,24 IVA
ESCL.**

MODELLO
BK/5



Num. gradini: 6/6
interni/esterni
Altezza con scala
chiusa: 176 cm
Altezza con scala
aperta: 570 cm
Larghezza scala: 72
cm

**€ 294,57 IVA
ESCL.**

SCALA TECNOSCALA QUADRA

EN131 - Cod. art. Q50/3-Q50/4-Q50/5-Q50/6-Q50/7-Q50/8-Q60/9-Q60/10-Q60/11-Q60/12

QUADRA è scala Europea in alluminio ad elevato contenuto tecnico prodotta con processi industriali a tecnologia avanzata. Il progetto di QUADRA è la chiara risposta ad una richiesta di assoluta qualità. Certificata EN131.

MODELLO
Q50/3



Num. gradini: 3
H scala: 125 cm
H mano alzata: 245 cm
**€ 67,43 IVA
ESCL.**

MODELLO
Q50/4



Num. gradini: 4
H scala: 148,5 cm
H mano alzata: 268,5 cm
**€ 89,84 IVA
ESCL.**

MODELLO
Q50/5



Num. gradini: 5
H scala: 172 cm
H mano alzata: 292 cm
**€ 103,84 IVA
ESCL.**

MODELLO
Q50/6



Num. gradini: 6
H scala: 196 cm
H mano alzata: 316 cm
**€ 124,52 IVA
ESCL.**

MODELLO
Q50/7



Num. gradini: 7
H scala: 159 cm
H mano alzata: 339 cm
**€ 145,21 IVA
ESCL.**

MODELLO
Q50/8



Num. gradini: 8
H scala: 242,5 cm
H mano alzata: 362,5 cm
**€ 167,02 IVA
ESCL.**

MODELLO
Q60/9



Num. gradini: 9
H scala: 265 cm
H mano alzata: 385 cm
**€ 230,98 IVA
ESCL.**

MODELLO
Q60/10



Num. gradini: 10
H scala: 288 cm
H mano alzata: 408 cm
**€ 259,28 IVA
ESCL.**

MODELLO
Q60/11



Num. gradini: 11
H scala: 312 cm
H mano alzata: 432 cm
**€ 286,55 IVA
ESCL.**

MODELLO
Q60/12



Num. gradini: 12
H scala: 336 cm
H mano alzata: 456 cm
**€ 311,39 IVA
ESCL.**

SCALA TELEX E TRABATTELLI AMST E AMMX

Scala Telex 450 cm 450

Cod. art. **SVELTELEX450**

Concepita per uso professionale è telescopica, ultracompatta, in alluminio anodizzato dotata di allargatore alla base. I profili tubolari in alluminio non sporcano le mani grazie all'anodizzazione che conferisce grande fluidità nella chiusura e nell'apertura telescopica. Può essere riposta ovunque ed è ideale per installatori, artigiani, tecnici, autisti, idraulici, elettricisti, ecc.

SISTEMA DI CHIUSURA AUTOMATICA.
SISTEMA DI SICUREZZA PER LE DITA A NORME EUROPEE UNIEN131/6.
INDICATORI DI CONSENSO SUI PIOLI.
NUOVO SISTEMA ERGONOMICO DI APPOGGIO AL MURO.

Numero pioli 15
Altezza aperta 450 cm
Altezza chiusa 102 cm
Altezza di lavoro alla mano 550 cm
Peso 19,50 kg

Pioli antidrucciolo ergonomici 4 cm.
Giunti in nylon rinforzato per uno stabile fissaggio piolo/montante.
Piedini d'appoggio in pvc antidrucciolo.
Maniglia di trasporto.
Sistema ergonomico d'appoggio al muro.
Cinghia di chiusura antiapertura accidentale.
Imballo: sacco + polistirolo + scatola di presentazione.

€ 273,28 IVA ESCL.



Trabattello Alumito Cod. art. AMST e AMMX

Trabattello professionale in alluminio di contenute dimensioni, particolarmente indicato per interni industriali, commerciali ed ovunque necessita operare a medie altezze.

Le spalle portanti sono a sezione rettangolare 25 x 65 mm ed i pioli quadri 30 x 30 mm. Le quattro ruote diam. 125 mm con freno sono di serie. La base portante in acciaio contiene i livellatori telescopici a vite (di serie). Piano di lavoro con botola in alluminio/legno compreso nel prezzo.

Mod. STANDARD (AMST):

Altezza 340 cm
Altezza massima di lavoro alla mano 440 cm
Lunghezza 160 cm - Larghezza 75 cm
Peso Kg. 77

€ 973,85 IVA ESCL.

Mod. MAXI (AMMX):

Altezza 540 cm
Altezza massima di lavoro alla mano 620 cm
Lunghezza 160 cm - Larghezza 75 cm
Peso Kg. 94,4

€ 1.267,70 IVA ESCL.



TRABATTELLI FACAL DODGE 65

Trabattello Dode65 Facal

STRUTTURA A NORMA EN1004

Trabattello professionale tutto in alluminio, di rapido montaggio. Grande solidità e fermezza.

BASE: 94x170 cm - STRUTTURA: 85 x 164 cm - PIANO LAVORO 76,5 x 153 cm

Codice MOD: DG6/1CEN

H totale (m) 3,5
H di Lavoro Utile (m) 4,3
H al Piano (m) 2,4

€ 1.522,73 IVA ESCL.

Codice MOD: DG6/2CEN

H totale (m) 4,1
H di Lavoro Utile (m) 4,9
H al Piano (m) 3,0

€ 1.545,04 IVA ESCL.

Codice MOD: DG6/3CEN

H totale (m) 5,3
H di Lavoro Utile (m) 6,1
H al Piano (m) 4,2

€ 1.806,65 IVA ESCL.

Codice MOD: DG6/4CEN

H totale (m) 5,9
H di Lavoro Utile (m) 6,7
H al Piano (m) 4,8

€ 2.662,76 IVA ESCL.

Codice MOD: DG6/5CEN

H totale (m) 7,1
H di Lavoro Utile (m) 7,9
H al Piano (m) 6,0

€ 2.924,48 IVA ESCL.

Codice MOD: DG6/6CEN

H totale (m) 7,7
H di Lavoro Utile (m) 8,5
H al Piano (m) 6,6

€ 2.946,59 IVA ESCL.

Codice MOD: DG6/7CEN

H totale (m) 8,9
H di Lavoro Utile (m) 9,7
H al Piano (m) 7,8

€ 3.208,50 IVA ESCL.

Codice MOD: DG6/8CEN

H totale (m) 9,5
H di Lavoro Utile (m) 10,3
H al Piano (m) 8,4

€ 3.230,50 IVA ESCL.



FISSAGGI SU PARETI CON ISOLANTE

FISSAGGI SU PANNELLI ISOLANTI

Cod. art. FISCHER FIDII e FIDIPLUS

Il FID II è adatto per il fissaggio di oggetti leggeri su cappotto termico, può essere avvitato con precisione millimetrica. Diametro ridotto della testa per garantire un fissaggio nascosto e a filo.

Il FID II PLUS consente un'installazione rapida, senza preforo. Permette un utilizzo flessibile perchè abbinabile a viti da 4,5 a 6 mm. Sottotesta fresante per un'installazione a filo superficie. Prodotto realizzato in plastica rinforzata e fibra di vetro. Per carichi medi.

1. cod. art. FIDII (570347): € 0,55 IVA ESCL.

2. cod. art. FIDIPLUS (570349): € 0,80 IVA ESCL.



1
Diametro 18 mm
Attacco utensile TX40
Lunghezza fissaggio 50 mm

2
Diam. viti da 4,5 a 6 mm
Attacco utensile TX40
Lunghezza fissaggio 80 mm

INSTALLAZIONE DI TUBI PLUVIALI SU PANNELLI ISOLANTI

Cod. art. FISCHER FID V-M8 (557777)

FID-V M8 è un prodotto completo di tassello FID90, vite speciale doppio filetto e rondella in alluminio. Installazione semplice, senza preforatura in strati sottili di intonaco.

Filettatura metrica per collare pluviale M8x15 mm. Rivestimento anticorrosione della vite secondo normativa UNI EN ISO 10683. Gli oggetti da fissare possono essere installati senza ponte termico perchè il tassello FID 90 è installato nell'isolamento e non ha contatti col supporto.

Installazione rapida, possibilità di installazione con un singolo bit per l'avvitatore (TX 25), minimo utilizzo di utensili. Rondella in alluminio verniciabile con sottotesta in EPDM.

Lunghezza di fissaggio 90 mm, filettatura M8.

Contenuto: FID 90 + rosetta verniciabile in alluminio + vite doppio filetto.

€ 4,13 IVA ESCL. - confezione da 2 pz.



TASSELLO IPS PER FISSAGGIO SU CARTONGESSO E ISOLANTE

Cod. art. UNIFIX 0903880002 bianco e 0903880001 grigio

Vite in Nylon per il fissaggio su pannelli isolanti per l'edilizia.

Punta con doppio filetto a cresta bassa per una ottimale penetrazione nell'intonaco, senza la necessità di perforare. Gambo con filetto a cresta alta per una migliore tenuta nel supporto isolante.

Sottotesta tronco conico per una migliore trasmissione della coppia di avvitamento.

Testa dotata di guarnizione per la chiusura del foro di infissione.

L'impronta sulla testa ha una profondità maggiorata per consentire l'infissione di una vite truciolare con diametro 3 mm, questo risulta utile per la realizzazione di fissaggi distanziati dalla superficie del muro.

Il tassello IPS è disponibile eventualmente in 4 colorazioni.

Idoneo per fissaggi leggeri su materiali isolanti rigidi.

Applicazioni: fissaggio di elementi ornamentali. Impiantistica leggera da esterno. Illuminotecnica. Arredamento.

Spessore minimo del supporto 80 mm

Diametro della vite truciolare per fissaggio distanziato 3 mm

Lunghezza di infissione della vite nel tassello 10 mm

Diametro del foro sull'elemento da fissare nel caso di fissaggio in aderenza 8:10 mm

Materiali di supporto: Polistirene EPS, polistirene EPS rivestito, lana di roccia.



1
Vite nylon P.Isol. "IPS" bianco diam. 10 x 80 mm
Diametro nominale: 10 mm
Lunghezza 80 mm
Diametro della testa: 16 mm

Cod. art. TASSELLO IPS 090388000201 bianco: € 1,03 IVA ESCL.



2
Vite nylon P.Isol. "IPS" grigio diam. 10 x 80 mm
Diametro nominale: 10 mm
Lunghezza 80 mm
Diametro della testa: 16 mm

Cod. art. TASSELLO IPS 090388000101 grigio: € 1,03 IVA ESCL.

FISSAGGI SU PARETI CON ISOLANTE

FISSAGGIO DISTANZIATO FISCHER TherMax 8/10

Codici e dimensioni come da tabella o su richiesta


Fischer TherMax 8 e fischer TherMax 10 sono la soluzione ideale per il fissaggio termicamente isolato di oggetti su pareti con cappotto termico.

La vite è assemblata con un cono in nylon rinforzato in fibra di vetro che garantisce il taglio termico.

La gamma permette l'utilizzo su isolamento ETICS di spessore da 45 mm (TherMax 8/60) a 240 mm (TherMax 10/240).

TherMax 8/10 consente il fissaggio di carichi medi come lampade, telecamere, cassette delle lettere, pluviali, insegne o - mediante l'uso dell'apposito Kit Antieffrazione - di grate e inferriate di sicurezza.

Variante prodotto	Diametro foro	Profondità foro	Lunghezza utile	Prezzo IVA escl.
THERMAX 10/140 M8 Art. Nr. 45699	12 mm	200 mm	120/140 mm	€ 4,07
THERMAX 10/140 M10 Art. Nr. 45704	12 mm	200 mm	120/140 mm	€ 4,07
THERMAX 10/160 M8 Art. Nr. 45700	12 mm	220 mm	140/160 mm	€ 4,20
THERMAX 10/160 M10 Art. Nr. 45705	12 mm	220 mm	140/160 mm	€ 4,20
THERMAX 10/200 M8 Art. Nr. 514253	12 mm	260 mm	180/200 mm	€ 4,65
THERMAX 10/200 M10 Art. Nr. 514257	12 mm	260 mm	180/200 mm	€ 4,65



ANCORANTE VT L con GOLFARE OVALE ENEL

VORPA cod. 03301

Specifico per murature rivestite con termocappotto con spessore max fino a 140 mm.

Idoneo per: calcestruzzo non fessurato, mattone pieno, mattone semipieno. Per ancorare amarro funi e cavi.

Sistema composto da golfare forgiato ovale in acciaio, doppio corpo espansore in nylon VT, rondella acciaio diam. 45 di battuta a muro, rondella in PVC copriforo diam. 55 di battuta sull'isolamento.

Per amarro funi su murature semipiene e compatte rivestite con pannelli isolanti spessore max fino a 140mm. Corpi in nylon a geometria antirotazione.

Codice 3301 VT L diam. 18/140-140 (diam. foro su isolante 46 mm. - diam. foro su muratura 18 mm.)

€ 18,28 IVA ESCL.



ANCORANTE TOP VT L con GOLFARE OVALE ENEL

VORPA cod. 03305

Specifico per murature compatte rivestite con termocappotto con spessore max fino a 200 mm.

Idoneo per: calcestruzzo, pietra naturale compatta, mattone pieno.

Per ancorare amarro funi e cavi. Sistema composto da golfare forgiato ovale in acciaio, ancorante espansore TOP12, rondella acciaio diam. 45 di battuta a muro, rondella in PVC copriforo diam. 55 di battuta sull'isolamento, per amarro funi su murature compatte rivestite con pannelli isolanti spessore fino a 200mm.

Alta caricabilità del sistema di ancoraggio con ancorante TOP a geometria antirotazione ad espansione morbida

Codice 3305 TOP VT L diam. 18/130-200 (diam. foro su isolante 46 mm. - diam. foro su muratura 18 mm.)

€ 26,10 IVA ESCL.



ANCORANTE VT L con GOLFARE OVALE ENEL

VORPA cod. 00301

Ancorante in nylon con anello forgiato ovale per amarro funi su murature semipiene e compatte fino a 140 mm, utilizzato da ENEL.

Type VT 18/140 M12 cod. 301. Foro diam 18 mm x profondità 150 mm

Lunghezza tassello 140 mm - Interasse 65mm mm

€ 14,05 IVA ESCL.



ELEMENTI PER IL FISSAGGIO

Barra filettata zincata, DIN 976-1, cl. 8.8 - 1 e 3 m

Cod. BF05 Tecfi

Codice articolo	Misura M x L (mm)	Pezzi per imballo	Prezzo cad. IVA esclusa
BF 05 06 100	M6 x 1.000	50	€ 0,939
BF 05 08 100	M8 x 1.000	35	€ 1,531
BF 05 10 100	M10 x 1.000	20	€ 2,202
BF 05 10 300	M10 x 3.000	12	€ 8,490
BF 05 12 100	M12 x 1.000	14	€ 3,062
BF 05 12 300	M12 x 3.000	8	€ 12,219
BF 05 14 100	M14 x 1.000	10	€ 4,405
BF 05 14 300	M14 x 3.000	6	€ 14,523
BF 05 16 100	M16 x 1.000	8	€ 5,473
BF 05 16 300	M16 x 3.000	5	€ 19,003
BF 05 18 100	M18 x 1.000	6	€ 7,378
BF 05 18 300	M18 x 3.000	4	€ 24,321
BF 05 20 100	M20 x 1.000	5	€ 8,975
BF 05 20 300	M20 x 3.000	3	€ 29,587
BF 05 22 100	M22 x 1.000	4	€ 11,570
BF 05 22 300	M22 x 3.000	2	€ 38,140
BF 05 24 100	M24 x 1.000	3	€ 14,020
BF 05 24 300	M24 x 3.000	2	€ 48,294
BF 05 27 100	M27 x 1.000	2	€ 17,855
BF 05 27 300	M27 x 3.000	2	€ 63,872
BF 05 30 100	M30 x 1.000	2	€ 22,479
BF 05 30 300	M30 x 3.000	1	€ 75,028
BF 05 33 100	M33 x 1.000	1	€ 28,980
BF 05 36 100	M36 x 1.000	1	€ 39,596
BF 05 39 100	M39 x 1.000	1	€ 47,038



Pistola resina ancorante chimico 400 Cod. 5244 MASS

Pistola extra professionale power 3600 N - 26:1
€ 26,85 IVA ESCL.

Resina a iniezione in vinilestere ibrido certificata per ancoraggi in calcestruzzo non fessurato e muratura

Cod. 546582 - FIS VE 410C



Resina certificata per l'uso in calcestruzzo non fessurato e in muratura. Può essere utilizzata in fori umidi. Il cemento Portland contenuto nell'ancorante chimico consente di mantenere alti livelli di carico per l'intervallo di temperatura compreso tra -40°C fino a +120 °C. L'ampia gamma di accessori assicura grande flessibilità del sistema e consente una vasta gamma di applicazioni. Utilizzo con pistole standard da silicone.

Per il fissaggio di: carpenteria in acciaio, carpenteria in legno, tettoie, facciate leggere, staffaggi di impianti, parabole, telecamere e mensole metalliche.

Resina a iniezione per l'utilizzo con:

- Barra filettata FIS A, per calcestruzzo e muratura
- Bussola filettata internamente RG MI, per calcestruzzo
- Bussola filettata internamente FIS E, per muratura
- Tasselli a rete FIS HK, a calza FIS HN e bussole retinate FIS HL, per muratura

€ 7,14 IVA ESCL.

Ancorante chimico EVO 3.0 per zone sismiche C1 + C2 Resina bicomponente Cod. 0903 400 240



Ancorante chimico per l'ancoraggio di barre filettate in acciaio inox zincato o inox.

Per carichi statici o quasi-statici.

Per utilizzo con: barre filettate diametri da M8 a M16 in acciaio zincato (acciaio conforme a EN 10087:1998 o EN 10263:2001).

Materiale base:

- Barre filettate
- Calcestruzzo aerato autoclavato
- Muratura in mattoni pieni
- Muratura in mattoni forati

Durabilità: ambienti interni asciutti versione in acciaio zincato o inox.

Ambienti esterni o umidi non aggressivi acciaio inox.

Categoria di utilizzo: ancoraggio di barre filettate, strutture a secco o umide, strutture esposte all'atmosfera esterna (anche in ambienti industriali e marini) e a condizioni interne costantemente umide, qualora non siano presenti condizioni particolarmente aggressive.

€ 9,75 IVA ESCL.

SCHIUME POLIURETANICHE

Semimaschera Duetta speciale per ISOCIANATI

Cod. 102530000

Ideale per essere utilizzata nella verniciatura a spruzzo, nell'irrorazione di pesticidi e nella manipolazione e travaso di sostanze chimiche. Si adatta comodamente al viso, mentre un guscio rigido sostiene i filtri, distribuendo i pesi in modo ottimale.

€ 9,40 IVA ESCL.

Nr. 2 filtri di ricambio art. 240A2P3R cod. 114000000

€ 15,60 IVA ESCL.



Pistola per schiuma poliuretana standard

Cod. 5230 MASS

Pistola standard, super leggera.

Peso 250 gr.

Adattatore teflonato.

Facile da pulire.

€ 17,85 IVA ESCL.



Schiuma poliuretana universale multiuso per uso manuale Fischer

PU 1K 750 Cod. Art. 9285

Adeguata post-espansione o ritiro dopo l'indurimento.

Buona proprietà di isolamento.

Buona resistenza agli agenti chimici.

La schiuma indurita può essere lavorata (segata, tagliata, limata), poi verniciata e/o intonacata. Non contiene CFC e H-CFC.

€ 4,33 IVA ESCL.



Schiuma poliuretana per il fissaggio di tegole e coppi PUP T 750 Cod. Art. 71044

Riduce il tempo e i costi di installazione. Elevata adesione a tutti i supporti minimizzando le forature in copertura e i pesi permanenti. L'espansione controllata non causa il sollevamento delle tegole o dei coppi durante l'indurimento. Buona proprietà di isolamento termico e agli agenti chimici. La schiuma indurita può essere lavorata (segata, tagliata, limata), poi verniciata e/o intonacata. Non contiene CFC e H-CFC.

€ 4,80 IVA ESCL.



Schiuma poliuretana universale multiuso per pistola PUP 1K 750 Cod. Art. 521769

Adeguata post-espansione o ritiro dopo l'indurimento.

Buona proprietà di isolamento.

Buona resistenza agli agenti chimici.

La schiuma indurita può essere lavorata (segata, tagliata, limata), poi verniciata e/o intonacata.

Non contiene CFC e H-CFC.

€ 4,51 IVA ESCL.



Schiuma poliuretana per la posa di telai di porte e finestre PUP W 750 Cod. Art. 71043

L'espansione controllata non deforma il telaio di porte e finestre durante l'applicazione.

Testata secondo UNI 11673-1. La schiuma è classificata B2 secondo DIN 4102-1. Alta capacità di riempimento. Buone proprietà di isolamento acustico (fino a 58 dB) e termico (fino a 0,036 W/m K) e buona resistenza agli agenti chimici. La schiuma indurita può essere lavorata, verniciata e/o intonacata. Non nuoce alla salute.

€ 6,44 IVA ESCL.



Adesivo poliuretano per l'incollaggio di pannelli isolanti, lastre in cartongesso e blocchi rettificati non strutturali

Fastgrip800 - Cod. Art. 518295

Una bombola equivale a circa 30 kg di adesivo base cementizia ed è sufficiente per installare tra 8-12 m2 di pannello isolante. Capacità di isolamento acustico e termico. Espansione ridotta durante l'indurimento, nessuna post-espansione e ritiro dopo l'indurimento. Ideale anche per incollare pannelli in cartongesso.

€ 6,65 IVA ESCL.



Schiuma poliuretana monocomponente antifluoco PU FS 750 Cod. Art. 542395

Resistente al fuoco fino a 240 minuti (EI 240) secondo EN 13501-2:2016.

Buone proprietà di adesione e stabilità dimensionale. Ideale per sigillare giunti lineari, orizzontali e verticali quando è richiesta una resistenza al fuoco EI. La schiuma indurita può essere lavorata, poi verniciata e/o intonacata. Non contiene CFC e H-CFC.

€ 11,52 IVA ESCL.



ABBIGLIAMENTO E CALZATURE DIADORA

CAMICIA DENIM DIADORA

cod. 171663.C6535 New Blue

Camicia in denim stone washed. Taschini al petto, bottoni a pressione. Light Denim 100% cotone, con toppa rinforzata sul gomito. Traspirante, adatta a tutte le stagioni, indeformabile.

€ 32,88 IVA ESCL.



FELPA ZIP LITEWORK

cod. 178755.75070 Grigio

Felpa leggera in interlock full zip con inserti laterali neri sulle maniche. Maniche ergonomiche. Due tasche aperte laterali e una tasca frontale con zip. Collo, polsini e fondo in costina elasticizzata. Interlock 80% Cotone 15% Poliestere, 280 gr/m²

€ 31,36 IVA ESCL.



ABBIGLIAMENTO DONNA

FELPA mod. Midweight

cod. 106179.R95

col. Apple Butter

Felpa leggera Carhartt. Realizzata in un misto cotone leggero, estremamente morbido. Relaxed Fit. 75% cotone 25% Tencel™ Lyocel. Etichetta Carhartt sul davanti.

€ 50,00 IVA ESCL.



FELPA FZ ATHENA

cod. 177677.60062 Blu

Felpa full zip garzata con vestibilità slim comfort studiata per il mondo del lavoro femminile. Due tasche aperte laterali e una tasca frontale con zip. Collo, polsini e fondo in costina elasticizzata. 80% cotone 20% poliestere.

€ 32,88 IVA ESCL.



T-SHIRT MC ATONY ORGANIC DIADORA

cod. 176913.80013 Nero

T-shirt in cotone organico jersey. 90% cotone - 10% viscosa. Logo dietro il collo. I prodotti GOTS sono ottenuti nel rispetto di criteri ambientali e sociali applicati a tutti i livelli della produzione.

€ 10,48 IVA ESCL.



POLO MC ATLAR ORGANIC DIADORA

cod. 177955.60062 Blu

Polo manica corta da lavoro, in cotone organico piquet. Logo dietro il collo. Composizione: Jersey 100% Cotone organico, 180 gr/m²

€ 15,12 IVA ESCL.



T-SHIRT CARHARTT

cod. 105764 col. Bianco

Logo multicolore sul davanti. Giusta per lavoro e tempo libero. Relaxed Fit. Etichetta sull'orlo. 60% cotone - 40% Tencel™ Lyocel. Jersey leggero. Girocollo e fondo piatto. Piccole aperture nelle cuciture laterali.

€ 27,04 IVA ESCL.



T-SHIRT CARHARTT

cod. 105764 col. Nero

Logo multicolore sul davanti. Giusta per lavoro e tempo libero. Relaxed Fit. Etichetta sull'orlo. 60% cotone - 40% Tencel™ Lyocel. Jersey leggero. Girocollo e fondo piatto. Piccole aperture nelle cuciture laterali.

€ 27,04 IVA ESCL.



BERMUDA EVOLUTION

cod. 180795.75014 Grigio

Bermuda multimateriale elasticizzato. Cintura sagomata con elastico a scivolamento interno. Due tasche superiori aperte con rinforzo in materiale Ripstop. Tasca laterale multiaccessoriata con porta metro, porta martello con loop regolabile. Tasca laterale cargo con zip. Tassello sul cavallo.

Due tasche posteriori in materiale antiabrasione chiuse con velcro. Realizzati con materiali B-fit, garantendo massima libertà di movimento. Trattamento wicking 3M™ SCOTCHGARD™ per asciugatura rapida.

€ 55,28 IVA ESCL.



PANTALONE LEVEL DIADORA

cod. 173550.75070 Grigio

Taglio dritto, tessuto twill poliestere 65% e cotone 35% che rende il pantalone utilizzabile tutto l'anno. 2 tasche all'altezza della vita, due sul lato posteriore, 2 tasconi cargo utili e funzionali chiusi con pattina. Dettagli rinfrangenti. Elastico in vita con zip e bottone, doppie cuciture che mantengono inalterata la struttura. Cuciture cavallo e interno gamba a triplo ago.

€ 20,68 IVA ESCL.



JEANS RICA LEWIS

cod. Bettya col. Dark Denim

Jeans da lavoro multitask con fitting femminile e moderno, arrotondati sui fianchi, gamba dritta, comodi al ginocchio. Cintura elastica invisibile con personalizzazione. Grandi tasche anteriori e posteriori, più tasca laterale per metro. Cinturino per martello ispirato all'abbigliamento da lavoro tradizionale. Denim elasticizzato spazzolato Stone Washed. 98% cotone - 2% elastan.

€ 37,00 IVA ESCL.



PANTALONE ABILITY ATHENA DIADORA

cod. 179826.80013 Nero

Pantalone in tessuto tecnico idrorepellente, vestibilità slim comfort. Cintura sagomata più alta sul retro. Due tasche frontali, due laterali cargo e tasca posteriore. Zip a contrasto frontale con dettaglio termonastrato reflex. Pence sulle ginocchia per una maggiore ergonomia. 90% poliammide 10% elastane - 250 gr/m². Traspirante, indeformabile, adatto a tutte le stagioni, con tripla cucitura, doppia tasca rinforzata, gamba ergonomica.

€ 54,16 IVA ESCL.



COUNTRY LOW S1P SRC

cod. 177658.30050 col. Noce

Calzatura di sicurezza bassa S1P in crosta scamosciata forata. Puntale in acciaio 200 J. Calzata 11. Battistrada antiabrasione. Inserto antiperforazione K SOLE. Plantare traspirante estraibile microforato in PU foam con carboni attivi. Intersuola in PU espanso.

€ 66,12 IVA ESCL.



SCARPA LITE LOW S1PS FO SR

cod. 181029.C4906 col. Grigio/Blu

Calzatura di sicurezza bassa S1PS in pelle bovina scamosciata e tessuto poliestere. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11. Fodera in Air Mesh con antiscalzante in microfibra. Plantare estraibile in PU Foam e poliestere. ESD.

€ 60,65 IVA ESCL.



SCARPA BASE mod. K POP

cod. B1002A col. Perla/Verde Acqua

Calzatura di sicurezza bassa S1P HRO SRC con tomaia in tessuto tecnico. Fodera SmellStop. Inserto Fresh'n Flex. Puntale in alluminio. Suola: Bidensità PU/Gomma HRO Tecnologia i-daptive®

€ 86,26 IVA ESCL.



SCARPA ATHENA TEXT LOW S1PL FO SR

cod. 179903.D0458

Realizzata in pelle bovina scamosciata, fiore e tessuto poliestere. Fodera tridimensionale antiscalzante. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Plantare estraibile bi-densità studiato sull'anatomia del piede femminile. Calzata 10. Battistrada SR FO in PU compatto.

€ 71,29 IVA ESCL.



ABBIGLIAMENTO E CALZATURE U-POWER



GIACCA ANTIPIOGGIA TUTENDO
cod. FU287RL col. Asphalt Grey/Green

Guscio anti-pioggia con stampa interna in grafene dalle proprietà termoregolanti, batteriostatiche e odor-control. Omogenea distribuzione del calore. Dotata di 2 tasche frontali, una tasca verticale sul petto con chiusura zip waterproof, due ampie tasche interne. Cuciture termo-nastrate e prese d'aria sulla schiena. Fondo e polsini regolabili. Banda reflex sul petto e cappuccio. Cappuccio fisso regolabile con coulisse e chiusura centrale con zip waterproof.

€ 76,56 IVA ESCL.



FELPA GALAXY
cod. FU275RL col. Asphalt Grey/Green

Felpe da lavoro con cerniera in tessuto. Morbida e traspirante, resistente, ad asciugatura rapida. Dotata di due tasche con fori di drenaggio e una tasca verticale sul petto con chiusura zip. Cappuccio fisso regolabile, rivestito internamente in jersey 100% poliestere e fori di traspirazione all'altezza delle ascelle. Banda reflex sul petto e sul cappuccio. Stampa logo reflective sul petto. Polsino antivento elasticizzato con foro passa pollice e foro per l'orologio.

€ 56,94 IVA ESCL.



T-SHIRT FLUO
cod. EY195VF col. verde

T-shirt manica corta in 100% cotone fiammato in colore fluo. Tessuto di alta qualità con fili di spessore variabile che rendono la t-shirt confortevole. Slim-fit. Girocollo a coste, fettuccia tergisudore in tono. Logo ricamato tono su tono.

€ 9,68 IVA ESCL.



BERMUDA MERCURY
cod. FU196RL

In tessuto U-4, resistente, idrorepellente traspirante e ad asciugatura rapida. 2 tasche anteriori, elastico in vita con regolazione. Chiusura centrale con zip e bottone antigraffio. Carrè posteriore accentuato e nastro reflex sul passante posteriore. Tasca laterale porta utensili. 2 tasche posteriori chiuse con zip. Slim fit. Triple cuciture.

€ 49,38 IVA ESCL.



BOXER U-POWER
cod. SK284AG col. Asphalt Grey

Boxer da lavoro in morbido cotone con elastico e logo. Elasticizzato, resistente ai lavaggi e traspirante. Confezione da 3 paia.

€ 6,50 IVA ESCL. cad.



SMANICATO WALL
cod. FU278RL

Gilet da lavoro con imbottitura in grafene con elevate proprietà di termoregolazione. Idrorepellente, 2 tasche frontali e tasca verticale sul petto dotate di zip, tasca interna con chiusura velcro. Fondo e giro maniche in tessuto elasticizzato, inserti laterali in softshell per una vestibilità ottimale. Traspirante con stampa logo reflective.

€ 58,62 IVA ESCL.



PANTALONE HORIZON
cod. FU267RL col. Asphalt Grey

Pantalone da lavoro stretch in tessuto U-4 con vestibilità jogging e inserti elasticizzati in vita e sul fondo. Rinforzati con battitacco antiusura e carrè posteriore accentuato. Grande libertà di movimento e comfort prolungato.

Idrorepellente, traspirante e ad asciugatura rapida. 2 tasche anteriori, 2 tasche frontali con cerniera, 2 tasche posteriori una chiusa con zip e una con velcro, tasche porta ginocchiere, tasca porta metro e fettuccia porta martello. Nastro flex sul passante tubolare posteriore per una maggiore visibilità.

€ 62,28 IVA ESCL.



SCARPA POINT S1P SRC ESD
cod. RL20036 col. Grey/Green

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode, con tomaia in nylon ultra traspiranti. Con pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo. Fodera traspirante. Intersuola soffice PU espanso. Suola PU/PU infinergy. Normativa EN ISO 20345:2011 Resistente allo scivolamento. Calzata Confort 11.

€ 74,04 IVA ESCL.

ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ



GILET ALTA VISIBILITÀ MILWAUKEE
col. FLUO ORANGE E YELLOW

10 scomparti porta oggetti. Spazio per cartellino identificativo. Possibilità di regolare la taglia. Ideale per l'utilizzo con imbracature di sicurezza. Certificazione europea. Migliore traspirabilità sul retro.

€ 16,10 IVA ESCL.



T-SHIRT GLITTER
cod. HL197OF

T-shirt con strisce riflettenti applicate. Collo e bordo manica in costine elasticizzate in colore blu. Fettuccia parasudore. Buona traspirabilità. Numero max di lavaggi: 50. 55% cotone - 45% poliestere.

€ 13,38 IVA ESCL.



PANTALONE ROY
cod. HL222OF col. Orange

Pantaloni ad alta visibilità elasticizzati, in tessuto stretch, ideali in tutte le stagioni. 2 ampie tasche anteriori e una posteriore, tutte con chiusura zip. Tasca laterale a soffiutto sulla gamba sinistra e una tasca verticale sul lato destro. Elastico in vita, ginocchia preformate e fondo gamba con coulisse regolabile.

Banda segmentata termosaldada e nastro reflex sul passante posteriore.

€ 52,98 IVA ESCL.

PANTALONE CON PETTORINA REFLEX/A
cod. NW..436303

Bretelle con chiusura e regolazione anteriori ottenute mediante fibbie di plastica.

Elastico in vita per tutta la larghezza della parte posteriore.

1 tasca applicata sulla pettorina con chiusura a cerniera.

2 tasche applicate in vita.

1 tasca posteriore applicata sul lato DX con asola e bottone.

1 taschino portametro sul retro della gamba DX.

Apertura laterale con asole e bottoni.

Chiusura frontale con bottoni ricoperti da patta.

2 bande retroriflettenti (3M) orizzontali che avvolgono entrambe le gambe.

Colore: arancio.

Taglie disponibili: 46, 48, 50, 54, 56, 58.

EN ISO 20471:2013+A1:2016

€ 35,24 IVA ESCL.



GIACCA GLARE
cod. HL151OF col. Orange

Giacca dotata di tasche multifunzionali sul petto con portabadge a scomparsa e tasca porta cellulare. 2 ampie tasche centrali, 2 tasche a fondo vita con chiusura di sicurezza in velcro, polsini e fondo vita regolabili con velcro.

Strisce riflettenti su busto e maniche, triple cuciture.

€ 41,70 IVA ESCL.



PANTALONE LIGHT
cod. HL155OF col. Orange

Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale porta utensili, tasca laterale multifunzionale con portabadge a scomparsa. 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro, fettuccia porta martello, regolazione in vita con elastico.

Ginocchia preformate. Nastro fluo/reflex su passante posteriore.

Strisce riflettenti applicate su entrambe le gambe, triple cuciture, struttura del cavallo rinforzata.

€ 36,66 IVA ESCL.



SCARPA ORANGE SP1 SRC ESD
cod. RL20396 col. Orange

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode con tomaia in nylon ultra traspiranti e pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy®.

Fodera a tunnel d'aria traspirante. Intersuola PU espanso infinergy®. Calzata 11 mondopoint®.

€ 74,04 IVA ESCL.



DISPOSITIVI ANTICADUTA



IMBRAGATURA HT45

Imbragatura ideale per tutte le operazioni che prevedono permanenza in posizioni di lavoro accosciate. Cosciali di tipo alpinistico confortevoli anche per operazioni con tempi di intervento prolungati. Norma EN361.

- 1 ancoraggio dorsale a "D" in acciaio
- 1 ancoraggio sternale a "D" in acciaio
- 5 punti di regolazione
- nastro di seduta
- opzione/fibbie automatiche/elastico

cod. 055022 (M)
€ 60,34 IVA ESCL.
cod. 055032 (XL)
€ 62,44 IVA ESCL.



IMBRAGATURA HT11 cod. 010002 taglia M

L'imbragatura HT11 è un'imbragatura per lavori in quota occasionali.

- norma EN361
- 1 ancoraggio dorsale a "D" in acciaio
- 3 punti di regolazione
- nastro di seduta
- fascia toracica dotata di fibbia a sgancio rapido

cod. 010002 (M)
€ 25,90 IVA ESCL.



STOPFOR B 0,3-41

cod. 106169
 Dispositivo automatico anti-caduta di nuova generazione, funziona con corda intrecciata cucita con diametro 12 - 14 mm. Nuovo sistema di bloccaggio senza griffe. Con M41 e M41, cordino da tessitura da 30 cm. Disponibile con connettori M10, M41 e M42. Conforme per l'uso su strutture di terrazza.

€ 83,30 IVA ESCL.



RLX 14 10 M CON M10

cod. 045092
 Corda in poliammide per collegamento

- norma EN353-2
- diam. 14 mm - lungh. 10 m
- cappio 10 cm, M10

€ 56,98 IVA ESCL.

RLX 14 20 M CON M10

cod. 045112
 lunghezza 20 m

€ 97,44 IVA ESCL.



LDAD 12 1,5-10-51-51

cod. 077982
 Dissipatore di energia a trappo doppio con corda semistatica.

- diametro 12 mm
- lunghezza 1,5 con doppio cordino
- distanza di intervento 1,6 m

€ 87,50 IVA ESCL.



LDF 11 1,5-10-53-53

cod. 040402
 Utilizzato come elemento di collegamento tra il punto di Anchor fisso o mobile e il punto di attacco dell'imbragatura.

- diametro 11 mm
- lunghezza 1,5 m
- capacità 150 kg
- utilizzo cordoni sia verticale che orizzontale.

€ 47,04 IVA ESCL.



LDA 12 1,5-10-10

cod. 077532
 Dissipatore di energia a strappo con corda semistatica.

- diametro 12 mm
- lunghezza 1,5 m
- distanza di intervento 2 m

€ 43,98 IVA ESCL.



CONNETTORE M10 Cod. 031652

Connettore permanente portata elevata 150 Kg.

- può essere impostato su un cordino
- acciaio bicolore
- apertura 18mm

€ 5,18 IVA ESCL.



CONNETTORE M51T Cod. 031752

Connettori frequenti su strutture di portata elevata 150 Kg.

- apertura 60 mm
- bloccaggio automatico a doppio grilletto
- alluminio forgiato

€ 45,90 IVA ESCL.

DISPOSITIVI ANTICADUTA



CORDINO DI TRATTENUTA LDR 11 2-10-10

cod. 078362 TRACTEL
 Cordino di trattenuta semistatico con dispositivo riduttore e due moschettoni M10. Diametro 11 mm. Lunghezza 2m con riduttore

€ 36,68 IVA ESCL.



CE03 BLACK TRACTEL

cod. 070832
 Cintura di posizionamento

€ 37,52 IVA ESCL.



BLOCFOR 10 ESD M47 - 10 cod. 070572AA TRACTEL

- portata elevata 150 Kg.
- conforme agli standard EN360 per l'uso su bordi con un raggio di curvatura minimo di 0,5 mm
- dispositivo anticaduta con tecnologia ESD adatto per l'uso su tetti di terrazze
- utilizzo: verticale o con una deviazione standard di 20° rispetto alla verticale oppure senza l'uso di un cordino tra l'estremità della cinghia e l'imbragatura.
- sistema di svolgimento flessibile che non si agita durante il movimento dell'operatore
- sistema reattivo che si blocca automaticamente in caso di caduta, riducendo l'altezza di caduta totale.
- include la tecnologia Dissipater del sistema energetico (ESD) che consente al dispositivo di arrestare una caduta anche quando la cinghia è completamente srotolata.
- indicatore di caduta integrato.
- lunghezza 10 metri, versione cavo zincato leggero.
- custodia in poliammide rinforzata con fibra ABS
- connettore girevole standard M47 all'estremità dell'am

€ 296,80 IVA ESCL.



BLOCFOR 20 ESD M47 - 10 TRACTEL cod. 86662

La lunghezza del cavo viene regolata automaticamente grazie a un sistema di richiamo integrato nel dispositivo, che offre all'utente una grande libertà di movimento. La gamma Blocfor è conforme alla norma EN360.

- portata elevata 150 Kg.
- conforme agli standard EN360 per l'uso su bordi con un raggio di curvatura minimo di 0,5 mm
- dispositivo anticaduta con tecnologia ESD adatto per l'uso su tetti di terrazze
- utilizzo: verticale o con una deviazione standard di 20° rispetto alla verticale oppure senza l'uso di un cordino tra l'estremità della cinghia e l'imbragatura.
- sistema reattivo che si blocca automaticamente in caso di caduta, riducendo l'altezza di caduta totale.
- indicatore di caduta integrato
- lunghezza 20 metri
- custodia in poliammide rinforzata con fibra ABS
- connettore girevole standard M47 all'estremità dell'ammortizzatore

€ 462,00 IVA ESCL.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE



KIT PIATTAFORMA P.L.E.

Tractel cod. 047882

Kit P.L.E. con cordino regolabile.
Nella borsa:
Imbracatura Tractel mod. ET11 (EN 361)
Elmetto Tractel mod. 350 GPD (EN397)
Cordino regolabile LDR12 2-10-10 (EN358)

€ 95,20 IVA ESCL.



BARRA DI ANCORAGGIO REGOLABILE PER INFISSI UNI EN 795 CLASSE B

cod. FT..24787

Permette di creare un punto di ancoraggio temporaneo sicuro per una persona.

Facilmente trasportabile (solo 7 kg).

Larghezza regolabile da 35 a 124 cm


Ingombro 1415x150x100 mm

Completo di piastra di regolazione.

Anelli di ancoraggio.

Completo di sacca alta visibilità.

€ 158,94 IVA ESCL.

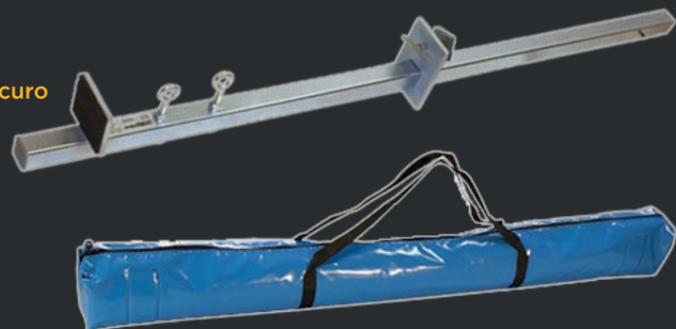

EVEREST LINE CE EN 795 linea vita temporanea

cod. FT..24785

Ideale per creare linee di percorso sicure a cui ancorarsi, pratica e veloce da montare.

Certificata per l'utilizzo contemporaneo da parte di 2 operatori, cinghia in poliestere. Larghezza 35mm, lunghezza massima di tiro 20 m, dotata di due moschettoni in acciaio per collegarsi ai punti di ancoraggio della struttura, tenditore cinghia in acciaio.

Completo di pratico zainetto per riporre il dispositivo quando non in uso.

€ 63,87 IVA ESCL.



SCARPE ANTINFORTUNISTICHE MILWAUKEE - FXT S1 PS LOW LACCI ESD FO SR

cod. 4932493692 (40) - 4932493693 (41) - 4932493694 (42) - 4932493695 (43) - 4932493696 (44)

cod. 4932493697 (45) - 4932493698 (46) - 4932493699 (47) - 4932493700 (48)

Scarpe di sicurezza versatili, flessibili e leggere per la protezione dei lavoratori.

Ammortizzazione sul tallone ENERGY FOAM, per ritorno di energia superiore e massimo comfort.

Tallone STEP-RELEASE™, per una rimozione delle scarpe comoda e rapida.

Stabilizzazione del tallone ROLLAGE™, per una grande stabilità anche su terreni impegnativi.

Tasca per inserire i lacci ed evitare aperture involontarie, rischi di inciampo e danni ai lacci stessi.

Tomaia in tessuto per ventilazione e traspirabilità tutto il giorno. Parte anteriore rinforzata per proteggere la punta dalle abrasioni. Costruzione metal free, per attraversare i cancelli di sicurezza.

Grip superiore della suola, per evitare scivolamenti.

Certificazione ESD (scarica elettrostatica).

Certificazione Europea delle scarpe di sicurezza, secondo la norma EN ISO 20345:2022 S1 PS ESD FO SR.

€ 91,00 IVA ESCL.



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1 Cut level 1 gloves cat. taglio A cod. 4932471417

Massima durata e comfort per tutto il giorno, ideale per la movimentazione di materiali o lavori di costruzione leggeri. Disponibili tutte le taglie S-XXL. Prezzo al paio singolo.

€ 3,50 IVA ESCL.



2 Guanti monouso in nitrile Milwaukee cod. 4932493235

Resistenza chimica, finitura diamantata. Taglie S-XXL. Spessore 0,2 mm. Ideale per proteggere da oli, benzina, diluenti, liquidi per freni, solventi. Touch. Prezzo per 25 paia.

€ 11,87 IVA ESCL.



3 Guanto a filo continuo mod. ECO-LITE cod. 337063

Leggero, elastico, eccellente sensibilità tattile. Consigliato per operazioni delicate e di precisione.

Polso elasticizzato e dorso areato.

100% poliestere/poliuretano.

Disponibile nelle taglie da 7 a 11.

€ 0,86 IVA ESCL.



4 Guanto a filo continuo mod. ECO-NBR cod. 353073

Filo continuo poliestere/nitrile. Palmo ricoperto in nitrile per una valida protezione in presenza di liquidi, oli e grassi. Resistente all'abrasione. Forma ergonomica, assenza di cuciture. Disponibile nelle taglie da 7 a 10.

€ 0,79 IVA ESCL.



5 Guanto a filo continuo mod. NINJA FLEX cod. 355108

Filo continuo calibro 15 100% nylon/lattice. Finitura increspata per una presa perfetta su tutte le superfici.

Con trattamento antibatterico Sanitized.

Polso elasticizzato e dorso areato.

Disponibile nelle taglie da 7 a 10.

€ 3,65 IVA ESCL.



6 Guanto a filo continuo mod. SQUIDDI cod. 355153

Filo continuo calibro 13 in nylon/lattice. Trattamento supplementare in lattice sabbato sul palmo che conferisce al guanto un gri straordinario. Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort. Disponibile nelle taglie da 8 a 10.

€ 4,61 IVA ESCL.



7 Guanti in nitrile AQL1.5 mod. GREASE MONKEY cod. 393040

Guanto monouso, ambidestri, senza polvere interna. Finitura esterna a squama di pesce. Ottima sensibilità, comfort e destrezza. Eccellente resistenza agli oli, idonei al contatto alimentare. Confezione da 50 pz. Disponibili tutte le taglie M-XXL.

€ 9,50 IVA ESCL.



8 Guanto in fiore bovino mod. 214 TOP cod. 366042

Polso orlato.

Elastico stringipolso interno.

Colore bianco.

Disponibile nelle taglie da 7 a 11.

€ 2,97 IVA ESCL.



9 Guanto ibrido completamente rivestito BASE lavabile fino a 3 volte a 40°C - cod. MAXIA19-007

MaxiDex combina le migliori proprietà dei guanti per operazioni di precisione e quelle dei guanti monouso, e in più integra la tecnologia ViroSan™, concepita per prevenire la proliferazione dei virus che si depositano sul guanto. Il rivestimento sintetico combinato a una fodera a filo continuo ultraleggera offre livelli superiori di comfort, sensibilità tattile, aderenza e destrezza. Simula la "mano a riposo" riducendo l'affaticamento. Possibilità di lavare il guanto a 40°C fino a 3 volte per prolungarne la durata e risparmiare. Disponibili tutte le taglie S-XL.

€ 4,46 IVA ESCL.



ELMETTI DI PROTEZIONE BOLT™



Elmetto BOLT™100 ventilato
Certificazione EN397: per lavori generici
Certificazione EN50365: elmetti isolati
€ 23,70 IVA ESCL.



Elmetto BOLT™100 ventilato in colore giallo fluo HV
cod. 4932480664
€ 26,10 IVA ESCL.



Calotta in ABS con peso leggero. Confortevole e facile da regolare per la massima vestibilità. Fascia interna frontale confortevole e sostituibile. 6 punti di sospensione per un maggior comfort. Regolazione taglia con rotella a cricchetto estremamente comodo e facile: 52-68 cm. Disponibile in 8 colori con finitura lucida: bianco, giallo, blu, verde, rosso, nero, arancio e giallo ad alta visibilità.

CERTIFICAZIONI

Certificazione Europea EN 397:2012 con requisiti opzionali per schizzi di metallo fuso (MM), temperature estreme -30°C.

Certificato secondo EN 50365:2002 Classe elettrica 0 per installazioni con tensione nominale fino a 1000 V CA e 1500 V CC.

Visore BOLT™100 compact lente trasparente

Cod. 4932479941
€ 44,50 IVA ESCL.



Visore BOLT™100 compact lente scura

Cod. 4932479942
€ 44,50 IVA ESCL.



Visiera totale per BOLT™100 compact trasparente

Cod. 4932479938
€ 49,40 IVA ESCL.



Visiera totale per BOLT™100 compact grigia

Cod. 4932479939
€ 49,40 IVA ESCL.



Visiera totale per BOLT™100 compact rete

Cod. 4932479940
€ 54,40 IVA ESCL.



ACCESSORI COMPATIBILI BOLT™100 E BOLT™200

Cuffie per BOLT™ 30dB

Cod. 4932478878

Cuffie antirumore Low Performance SNR=30 dB. Regolazione verticale e rotazione a 360° della coppa, schiuma extra confortevole nell'imbottitura del paraorecchie per il massimo comfort e protezione. Certificazione EU EN352-3.

€ 29,90 IVA ESCL.



Cuffie per BOLT™ 33dB

Cod. 4932478877

Cuffie antirumore High Performance SNR=33 dB. Regolazione verticale e rotazione a 360° della coppa, schiuma extra confortevole nell'imbottitura del paraorecchie per il massimo comfort e protezione. Certificazione EU EN352-3.

€ 32,90 IVA ESCL.



Cuffie bluetooth L4 RLEPB-301 cod. 4933478750

Funzione chiamata telefonica. Fornisce maggiore controllo riducendo l'intensità dei rumori nocivi. Il Bluetooth collega dispositivi fino a 100m e consente di ascoltare musica/podcast/media conversare/rifiutare chiamate. Certif. EN352-2 (silicone SNR 26dB - schiuma SNR 32 dB).

€ 199,00 IVA ESCL.



ELMETTI DI PROTEZIONE BOLT™

Elmetto BOLT™ 200 ventilato (Certificazione EN12492: Ideale per lavori in quota)

€ 89,90 IVA ESCL.

Elmetto BOLT™ 200 non ventilato (Certificazione EN397: Ideale per lavori generici)

€ 79,90 IVA ESCL.



COMFORT & DESIGN

Estremamente comodo e facile da regolare grazie al sistema a cricchetto (ampia regolazione taglia da 52 a 68 cm).

Design compatto per offrire una vestibilità perfetta.

Fascia antisudore lavabile e sostituibile.

Calotta in LEXAN per una massima resistenza agli urti.

Sottogola regolabile:

- versione ventilata incluso 1 sottogola EN12492
 - versione NON ventilata incluso 1 sottogola EN397
- Tecnologia della schiuma interna che si irrigidisce progressivamente a seguito di un impatto. Questo permette di distribuire la pressione in modo uniforme su tutta la testa, indipendentemente dal punto di impatto.

BOLT™ è un sistema brevettato Milwaukee per una PERFETTA COMPATIBILITÀ tra accessori ed elmetto di sicurezza.

Per la piena MESSA IN SICUREZZA della testa e del viso del lavoratore, con un sistema di fissaggio pratico e SICURO.

SCEGLI GLI ACCESSORI PIÙ IDONEI AL TUO LAVORO!

Torcia per elmetto BOLT™ 200

Cod. 4933479902

- Testa ruotabile per direzionare il fascio luminoso dove si desidera.
- 600 LUMEN ad alta definizione per illuminare tutta l'area di lavoro
- Cavo flessibile per consentire la piena funzionalità di tutti gli accessori BOLT™
- Porta batteria posteriore per offrire un migliore bilanciamento.
- Design compatto: profondità 12,5 mm (1/2") per utilizzare comodamente visiere e visori.



€ 87,90 IVA ESCL.

Visiera totale BOLT™200 compact a rete - Cod. 4932479945

€ 47,40 IVA ESCL.

Visiera totale BOLT™200 compact lente trasparente

Cod. 4932479943
€ 44,90 IVA ESCL.



Visore BOLT™ 200 COMPACT LENTE TRASPARENTE

Cod. 4932479946
€ 39,90 IVA ESCL.



Visore BOLT™ 200 compact lente scura

Cod. 4932479947
€ 39,90 IVA ESCL.



IN OMAGGIO



IN OMAGGIO SAFETY KIT

Cod. 4932492063

- 1 paio di guanti antitaglio cat. A
- 1 occhiale con lente neutra
- 1 inserto auricolare con archetto
- 1 gilet alta visibilità giallo

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE



RESPIRATORE DI EMERGENZA SPASCIANI M900 ABEKP 15

Cod. 117070000

Dispositivo di fuga di facile impiego che consente di allontanarsi con la massima rapidità dall'area inquinata in caso di incidente.

E' dotato di filtro per vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65°C, gas inorganici, gas acidi, anidride solforosa, ammoniaca e i suoi derivati organici e polveri e nebbie.

Contenuto in una pratica custodia in plastica dotata di clip per agganciarlo alla cintura. Peso e dimensioni ridotte. Idoneo all'uso in atmosfere potenzialmente esplosive, è certificato Atex.

€ 41,15 IVA ESCL.



3M™ RESPIRATORE PER VERNICIATURA A SPRUZZO 4251+

Cod. 3M..7100113098

Respiratore che non richiede manutenzione per la verniciatura a spruzzo, a pennello o a rullo e per la levigatura a mano o con levigatrice orbitale. Protezione di livello A1 da gas e vapori organici quali vernice a base solvente, adesivi e detergenti per la pulizia.

Protezione P2 da livelli medi di polveri sottili e nebbie a base acquosa od oleosa.

Questo prodotto aiuta a proteggere da alcuni gas e vapori organici (punto di ebollizione >65 °C) in concentrazioni fino a 10 x TLV o 1.000 ppm (in base al valore più basso fra i due) e particolato in concentrazioni fino a 10 x TLV. Testato e approvato in conformità agli standard europei - Marchio CE 0086 (EN 405:2001 + A1:2009 FFA1P2 R D).

€ 25,62 IVA ESCL.



3M™ SEMIMASCHERA RIUTILIZZABILE

Cod. 7000146847- € 22,84 IVA ESCL.

Prodotto economico, che richiede una manutenzione minima. Bardatura ed elastico per il collo che si fissa con facilità.

Ricambio 3M™ Filtri per gas e vapori

Cod. 7000034751 € 16,16 +I VA a coppia

Ricambio 3M™ Filtro per vapori organici

Cod. 7000034747 € 23,40 + IVA a coppia

Ricambio filtro antiparticolato 3M™P3R

Cod. 7000032083 € 15,50 a coppia + IVA



INSERTI AURICOLARI 38 dB

Schiuma poliuretanicone confortevole - da utilizzare tutto il giorno.

Certificazione europea per i protettori dell'udito - inserti: EN352-2 (SNR = 38 dB; H = 37; M = 36 dB; L = 32 dB). Categoria III, espansione rapida.

Cod. 4932480465 conf. da 200 paia.

€ 27,51 IVA ESCL.



INSERTI AURICOLARI 37 dB

Superficie liscia e resistente allo sporco, maggiore igiene, durata e comfort. Realizzati in schiuma poliuretanicone flessibile e ipoallergenica per una pressione minima all'interno dell'orecchio.

Cod. 7100100637 conf. da 200 paia.

€ 0,18 IVA ESCL. CAD.



INSERTI AURICOLARI 37 dB

Superficie liscia e resistente allo sporco, maggiore igiene e durata, con cordoncino.

Realizzati in schiuma poliuretanicone flessibile e ipoallergenica per un comfort ottimale e una pressione minima all'interno dell'orecchio.

Cod. 7100100638 conf. da 500 paia.

€ 0,42 IVA ESCL. CAD.



INSERTI AURICOLARI 25 dB

La flessibilità dell'archetto aiuta a mantenere una comoda e costante pressione. Può essere allacciata sia dietro la nuca che sotto il mento.

Cod. 7100089592 conf. da 50 paia.

€ 6,79 IVA ESCL. CAD.



CUFFIE AURICOLARI SERIE X, X2A, 31 dB

Cod. 7000103989

Dispositivi di qualità superiore, sono l'ideale per l'uso in ambienti con rumori industriali da moderati a elevati presenti in diverse applicazioni. Coppe affusolate, con doppio stampaggio.

Bardatura isolata elettricamente.

€ 30,00 IVA ESCL.



CUFFIE AURICOLARI SERIE X, X1A, 27 dB

Cod. 7000103987

Ampi e morbidi cuscinetti che contribuiscono a ridurre la pressione attorno alle orecchie, migliorando il comfort. Coppe affusolate con doppio stampaggio.

Ideali per l'uso in ambienti con rumori leggeri.

€ 23,31 IVA ESCL.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE



OCCHIALI A MASCHERINA

3M™ Cod. 7100146292

Design moderno e sottile, abbinano prestazioni, comfort e stile a un ottimo campo visivo. Disponibili lenti in acetato e policarbonato.

Disponibili in versione con ventilazione indiretta o a tenuta.

€ 18,07 IVA ESCL.



OCCHIALE STANGHETTA

Cod. 162013 - ET-46

Montatura in policarbonato: FT Lenti con trattamento antigraffio e antiappannamento, struttura panoramica avvolgente, stanghetta regolabili in lunghezza, BLU.

Filtro lenti EN170 2C-1.2

€ 3,61 IVA ESCL.



OCCHIALI ANTIGRAFFIO E ANTIAPPANNAMENTO

Leggeri, per un maggiore comfort durante l'utilizzo. Lenti anti-graffio e anti-appannamento gialle. Bacchette comode e flessibili per un maggiore comfort.

Certificato europeo: EN166 e EN170 / EN172.

Cod. 4932478927 - € 9,11 IVA ESCL.



OCCHIALI ANTIGRAFFIO E ANTIAPPANNAMENTO

Leggeri, per un maggiore comfort durante l'utilizzo. Lenti anti-graffio e anti-appannamento trasparenti. Bacchette comode e flessibili per un maggiore comfort.

Certificato europeo: EN166 e EN170 / EN172.

Cod. 4932478763 - € 9,11 IVA ESCL.



OCCHIALI ANTIGRAFFIO E ANTIAPPANNAMENTO

Leggeri, per un maggiore comfort durante l'utilizzo. Lenti anti-graffio e anti-appannamento grey fumè. Bacchette comode e flessibili per un maggiore comfort.

Certificato europeo: EN166 e EN170 / EN172.

Cod. 4932478907 - € 9,11 IVA ESCL.



OCCHIALI ANTIGRAFFIO E ANTIAPPANNAMENTO

Leggeri, per un maggiore comfort durante l'utilizzo. Lenti anti-graffio e anti-appannamento scure. Bacchette comode e flessibili per un maggiore comfort.

Certificato europeo: EN166 e EN170 / EN172.

Cod. 4932478764 - € 9,11 IVA ESCL.



OCCHIALE PANORAMICO SPASCIANI mod. MARINA

Cod. SB12102106

Certificati secondo la normativa per la sicurezza europea e del mercato CE.

Resistente a: metalli fusi e solidi incandescenti, impatto di medie energia 120m, gocce e schizzi e particelle di polvere spessa.

Aereazione indiretta che impedisce il passaggio di particelle. Possibilità di utilizzo con occhiali da vista prescritti. Elastico regolabile con spessore speciale per maggiore adattabilità.

€ 12,50 IVA ESCL.

VALIGETTA PER PRIMO SOCCORSO IN ABS

IDEALE PER 4/6 PERSONE - Cod. 111074 - MED P4

Valigetta estraibile e con supporto a muro.

Dimensioni: 41 x 31 x 10 cm

All. 1 base a norma D.M. 388 del 15/07/03 - D.Lgs. 81/08

Colore arancio

€ 88,20 IVA ESCL.

Ricambio per valigetta medica cod. 111080 - PACCO REINTEGRO

€ 44,10 IVA ESCL.



VALIGETTA PER PRIMO SOCCORSO IN ABS

IDEALE PER 2 PERSONE - Cod. 111072 - MED P2

Valigetta estraibile e con supporto a muro.

Dimensioni: 32 x 23 x 9 cm

All. 2 base a norma D.M. 388 del 15/07/03 - D.Lgs. 81/08

Colore arancio

€ 22,95 IVA ESCL.

Ricambio per valigetta medica cod. 111082 - PACCO REINTEGRO

€ 13,50 IVA ESCL.



EFFICACE CONTRO:

Formiche
Tarme
Zecche
Tafani
Pulci
Pesciolini d'argento
Tarli
Cimici
Zanzare
Mosche
Vespe
Calabroni
Acarì
Scarafaggi
Ragni
Forbici



È destinato alla lotta contro insetti volanti e striscianti e contro gli acari come le zecche.

Va spruzzato direttamente sulle superfici e agisce sia per contatto che per ingestione.

Efficace fino a 2/3 settimane.



CONTRO TUTTI GLI INSETTI NO GAS - NO ODORI - NO MACCHIE

EKOKILLER Insetticida con presidio medico chirurgico

Può essere efficacemente impiegato nei seguenti settori: ambienti interni sia domestici che civili (ospedali, scuole, industrie alimentari, alberghi, ristoranti, depositi), aree di attività zootecniche (evitando la contaminazione dei mangimi), mezzi di trasporto (carrozze ferroviarie, tram, pullman, mezzi aerei e marittimi), ambienti esterni (aree verdi, viali alberati, cespugli, siepi, tappeti erbosi).

Ekokiller va nebulizzato su muri, pavimenti e superfici da trattare insistendo particolarmente sugli angoli, crepe, fessure, interstizi, tubazioni, punti di infestazione e percorsi abituali degli insetti, ad una distanza di 30/40 cm.

EKOKILLER 750 ml. - € 9,00 IVA ESCL.

EKOKILLER tanica da 5 lt. - € 40,80 IVA ESCL.

EKOKILLER concentrato 250 ml. - € 22,20 IVA ESCL.



ELIMINA A DISTANZA VESPE E CALABRONI

VESPAKILLER con presidio medico chirurgico

Insetticida basato su sostanze attive ad elevata efficacia che consente di eliminare vespe, calabroni in modo rapido a distanza di sicurezza di 4-5 metri, grazie allo speciale erogatore.

Non lascia aloni sulle superfici trattate.

Nebulizzare il prodotto indirizzando il getto direttamente sui nidi di vespe, calabroni e altri insetti.

Per una maggiore efficacia e sicurezza è consigliabile utilizzarlo al mattino presto o la sera tardi quando gli insetti sono all'interno del nido.

È dotato di una speciale valvola che elimina il pericolo per chi utilizza il prodotto anche in condizioni difficili quali: travi sottotetti, davanzali e cavità scomode da raggiungere.

Spruzzare il prodotto da una distanza di 4-5 metri da nido a brevi intervalli per almeno 4-5 secondi per abbattere immediatamente gli insetti all'interno.

La versione schiumogena grazie ad uno speciale getto di schiuma compatta, ricopre immediatamente i nidi impedendo la fuoriuscita degli insetti.

VESPAKILLER SPRAY 750 ml.

€ 5,70 IVA ESCL.

VESPAKILLER SCHIUMOGENO 750 ml.

€ 5,85 IVA ESCL.

